HERSE SET és MAX SET EKO 30 dB

HERSE SET és MAX SET 32 dB HERSE SET és MAX SET AKUSTIC 39 dB Ud <= 1,3 W/m²K

BIZTONSÁGI ZÁRRAL VAGY TÖBBPONTOS ZÁRRAL FELSZERELT BEJÁRATI AJTÓK



HERSE SET, DIÓ CLASSIC CPL dekorban és ESSEN kilinccsel

HERSE SET EKO 30 dB		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

HERSE MAX SET EKO 30dB		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY
PREMIUM [8]		

AJTÓFELÁR

HERSE SET 32 dB
(a GOLD és SILVER csomagokhoz vagy szárnyakhoz hozzászámolva)

HERSE SET AKUSTIC 39 dB
(GOLD és SILVER csomagokhoz vagy ajtószárnyhoz hozzászámolva)

GOLD CSOMAG

Fix ajtótokos szárny, rozsdamentes acél küszöb és szerelvények [5] [6]

SILVER CSOMAG

Fix ajtótokos szárny, rozsdamentes acél küszöb, szerelvények nélkül [5] [6]

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A HERSE MAX SET ajtó rendeltetése szerint köz- és lakóépületek beltéri bejárati ajtójának funkcióját tölti be (nem vonatkozik a „80N" szélességre).
- A fix és állítható ajtótokos HERSE SET és MAX SET ajtószárny hangszigetelő teljesítménye minden elérhető küszöbtípus esetén Rw = 30 dB vagy felár ellenében Rw=32 dB és Rw = 39 dB.
- A HERSE SET és MAX SET ajtók AKUSTIC 39 dB PL szabványos kivitelben a "90E" vagy "100" szélességűeknél felár ellenében Ud <= 1,3 W/m²K hőátadási tényezővel rendelkezhetnek (nem alkalmazhatóacél ajtótokos kivitelben).
- A GOLD és SILVER CSOMAGBAN kínált HERSE SET és MAX SET ajtó összeszerelten, beépített küszöbbel, a GOLD csomagban pedig furatokkal van ellátva a kilincs és a felső rozetta beszereléséhez.
- A HERSE MAX SET ajtók csak PREMIUM dekorban kaphatók: DIÓ, SZÜRKE JUHAR, TÖLGY, FEHÉR KÉREG, GRAFIT KŐRIS, BETON, NATÚR TÖLGY, KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY, DIÓ CLASSIC PREMIUM

SZERKEZET

- fa ajtótok Rw = 32 dB és Rw = 39 dB esetén vagy MDF lemez Rw = 30 dB esetén két HDF lemezzel borítva
- kitöltés speciális teljes lemezzel
- Rw = 30 dB és Rw = 32 dB esetén erősítés masszív acél U idommal valamint az Rw = 39 dB esetén további acéllemezzel
- ajtószárny vastagsága 46 mm
- kiegészítő tömítés az ajtószárnyban csak Rw = 32dB és Rw = 39dB esetén

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él
- CPL 0.2 és 0.7 laminátum kapható STANDARD élben, mely csak az ajtószárny színében ABS éllel borított, vagy felár ellenében standard fekete éllel (HERSE MAX SET-hez nem kapható)
- betétek (intarziák) színe: az ajtólap mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany, szálcsiszolt réz vagy TÖLGY CLASSIC CPL az ajtóval síkba hozva, 96-103 o. (HERSE MAX SET-hez nem kapható)
- a STANDARD élek a szárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM kivitelben az ajtószárny éle fekete kereszterezetes)
- felár ellenében gyárilag max. 8 cm-rel rövidítve
- csak alsó zárral is rendelhető
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak a 8 cm-es szegőléccel ellátott állítható kerethez) - 152. o. és a kerettel integrált panelek 153. o

VASALAT

- három darab két csapos ezüst zsanér ∅16 3D beállítással (2D acél ajtótokkal)
- kettő zár, három 2. osztályú kiemelésgátló a zárbetéten (az árban választható csak alsó záras opció is)
- három darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon
- karos ajtóbehúzó alkalmazási lehetősége
- Alsó zár kulcslyuktávolsága 72 mm
- opcionálisán görgőcsapos zár két betéthez felár ellenében kapható

FALCOS FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

- Rw = 32 dB és Rw = 39 dB esetén fix fa ajtótok, vagy Rw = 30 dB esetén MDF lap
- kizárólag az alsó zár esetében az ajtótokba beszerelhető elektromos zár is; ez kizárja a felső zár beszerelését az ajtószárnyba.
- a fő retesz az ajtótokban állítható
- a 80N szélesség csak rögzített kereten érhető el
- a PREMIUM és CPL dekorációhoz tartozó GOLD és SILVER csomagokban az ajtótok színe megváltoztatható FEKETE ST CPL-re

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80N	80	90E [9]	90ES [10]	100

FELÁRAS EXTRÁK

GOLD csomag fekete kivitelben

ezüst kémlelőnyílás
fekete kémlelőnyílás

küszöb keményfából (színtelen lakk) 55 mm széles tömítéssel vagy rozsdamentes acélküszöb tömítéssel

küszöb keményfából (színtelen lakk) állítható ajtótokhoz

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

lapmegerősítés az önzáró alatt

automata küszöb [2]

ajtószárny rövidítése fa ajtótok esetében max 8 cm-rel acél esetében 6 cm-rel, centiméterenként, vagy CZ normának megfelelő termék

ajtószárny élkialakítása fekete

„100"-as szárny vagy csomag

30/45 betét
– ezüst
– fekete

30/45G vagy 30G/45 gombos betét ezüst
30/45G vagy 30G/45 gombos betét fekete

30/45 betét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykulcsos rendszerben
– ezüst
– fekete

fémből készült zsanérburkolat: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete

ESSEN kilincs (nikkel szatén, patina, fekete) [6]

ESSEN felső zárcím (nikkel szatén, patina, fekete) 6)

LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.

HERSE SET AKUSTIC 39 dB ajtó felára
(GOLD és SILVER csomagokhoz vagy ajtószárnyhoz hozzászámolva)

felár a HERSE AKUSTIK 39 dB ajtóhoz
változat Ud <= 1.3 W/m²K PL szabvány

HERSE SET 32 dB ajtó felára
(GOLD és SILVER csomagokhoz vagy ajtószárnyhoz hozzászámolva)

szegőléc csatokkal 3 db (lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-rel)

mágneses korlátozó (ütköző) [2]
(hatféle színben kapható 149. o.)

többpontos csapos (reteszes) zár két zárral [7]

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [12].

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [12].

gyári fúrás a kitekintőhöz 500 mm-re a szárny felső szélétől [12]; nem vonatkozik a HERSE AKUSTIK-ra.

ÉLKIALAKÍTÁS



STANDARD

MARÁS

(a HERSE MAX SET-re vonatkozik)



[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
[5] vasalatok: ESSEN kilincs, szatén Nikkel, felső zárcímer, 1 kulcsos rendszerű zárbetétek (felső gombbal), kémlelőnyílás (elkészített furat nélkül) ezüst vagy fekete színben felár ellenében
[6] Az ESSEN kilincsek és rozetták nem használhatók többpontos zárral
[7] többpontos lécreteszelő zár használata esetén nem lehetséges az ESSEN kilincs felszerelése
[8] dekorok, amelyekben a HERSE MAX SET jelenik meg
[9] szárnyszélesség fix vagy állítható ajtótokhoz
[10] szárnyszélesség acélkeret esetén
[11] a készlet erejéig [12] elérhető 2025. 07. 01-től

GREKO



CPL

ÚJDONSÁG



PREMIUM

ÚJDONSÁG



HERSE MAX SET



HERSE MAX SET 23



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 30




HERSE MAX SET 31

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

HERSE SET, HERSE MAX SET


HERSE SET FIX AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

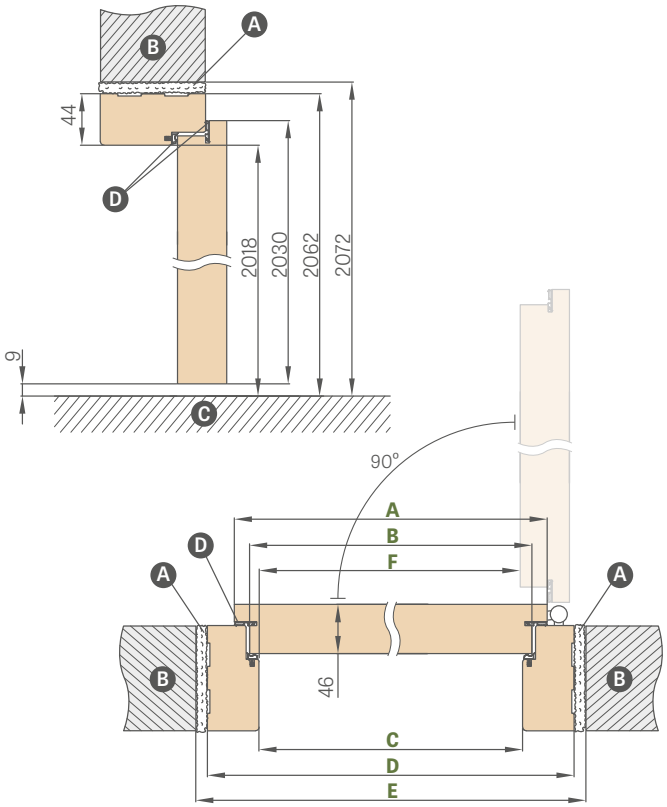

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„80N"	804	777	764	852	872	756
„80"	844	817	804	892	912	796
„90E"	948	921	908	996	1016	900
„100"	1044	1017	1004	1092	1112	996

„90E" - befektetői szélesség

HERSE SET ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

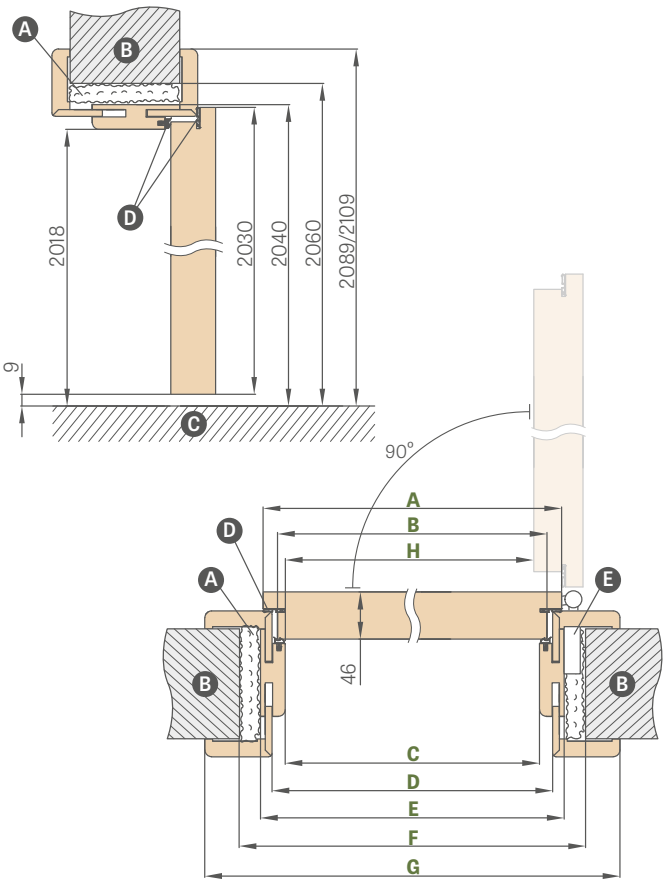


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G	H
„80"	844	817	804	826	848	888	946*/986**	796
„90E"	948	921	908	930	952	992	1050*/1090**	900
„100"	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**	996

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm


Ⓐ– szerelőhab Ⓑ– falazat Ⓒ– padló Ⓔ– rögzítő aljzat
Ⓓ– tömítés (Rw = 30 dB esetén csak az ajtótokban, Rw = 32 dB és Rw = 39 dB esetén az ajtótokbanés a szárnyban)

ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

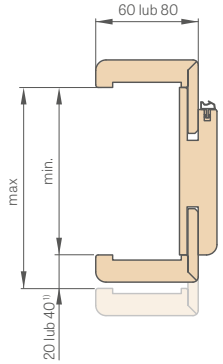


ÁLLÍTHATÓ KÜSZÖB FÁBÓL

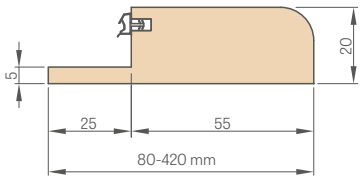

FIX AJTÓTOK





TAKARÓLÉC




SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm

csatos





NEGYEDKÖRLÉC



[1)] 40 mm a 280-320 mm tartományban

FORTECA RC2 és RC3

BEFELÉ VAGY KIFELÉ NYÍLÓ RC2 és RC3 OSZTÁLYÚ FALCOS BIZTONSÁGI AJTÓ



FORTECA RC3, VILÁGOSSZÜRKE ST CPL dekorban, LUX 220 intarziával




2 KAMPÓS PORTÁLZÁR




FELSŐ ÉS ALSÓ
BETÖRÉSGÁTLÓ ZÁR



NÉGY ZÁRÓLEMEZ
állítható



46 mm-es, acéllemezzel
erősített AJTÓSZÁRNY



TÖBBPONTOS ZÁR





4 DARAB 2-CSAPOS ZSANÉR
∅16, ÁLLÍTHATÓ 3D



4 KIEMELÉSGÁTLÓ



FIX AJTÓTOK fából, RC2-es vagy
megerősített RC3-as változatban



KÜSZÖB KEMÉNYFÁBÓL (színtelen lakk)



CERTUS RC2 kilincs




CERTUS RC3 kilincs



MÁGNESES ÜTKÖZŐ ezüst




KÉMLELŐNYÍLÁS




ROZSDAMENTES ACÉL KÜSZÖB


FORTECA AJTÓSZÁRNY KERESZTMETSZETE

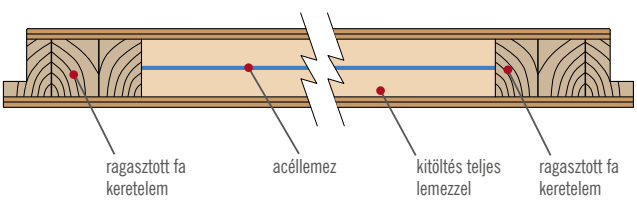

KÜSZÖB KEMÉNYFÁBÓL



KÜSZÖB ROZSDAMENTES LEMEZBŐL

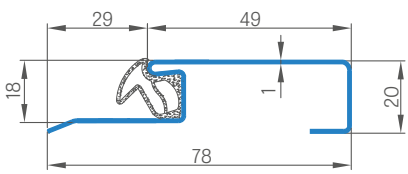

FORTECA RC2 és RC3

BEFELÉ VAGY KIFELÉ NYÍLÓ RC2 és RC3 OSZTÁLYÚ FALCOS BIZTONSÁGI AJTÓ



FORTECA RC2 és RC3 TÖLGY ST CPL dekorban



FORTECA RC2, TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban, matt fekete betörésgátló RC2 kilinccsel

FORTECA RC 2		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY[1)]
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

FORTECA RC 3		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY[1)]
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

RC2 – fontos információ:
A PN-EN 1627:2012 szabvány szerinti RC2 biztonsági osztály megőrzése érdekében a felhasznált vasalatok feleljenek meg:
- legalább a PN-EN 1906:2012 szabvány szerinti 2. osztálynak - kilincsek és rozetták esetében,
- legalább a PN-EN 1303:2015 szabvány szerinti 4. és 1. osztálynak - zárbetét esetében.

RC3 – fontos információ:
A PN-EN 1627:2012 szabvány szerinti RC3 biztonsági osztály megőrzése érdekében a felhasznált vasalatok feleljenek meg:
- legalább a PN-EN 1906:2012 szabvány szerinti 3. osztálynak - kilincsek és rozetták esetében,
- legalább a PN-EN 1303:2015 szabvány szerinti 4. és 1. osztálynak - zárbetét esetében.

[1)] Csak az acélkerettel együtt használható 123. o

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A FORTECA kifelé vagy befelé nyíló biztonsági ajtó hangszigetelő teljesítménye Rw=38 dB, a PN EN 1627:2012 lengyel szabvány szerinti biztonsági osztálya: RC2 vagy RC3, mechanikai szilárdsági osztálya: 5.
- Az ajtó GOLD és SILVER csomagban érhető el az esetleges beépítéssel, valamint acél tokkal.
- Az ajtó beltéri bejárati ajtóként alkalmazandó.

SZERKEZET

- fából készült, ragasztott HDF lemezekkel borított keretelem
- kitöltés speciális teljes lemezzel
- az egész ajtószárny acéllemezzel erősítve
- ajtószárny vastagsága 46 mm

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával került kialakításra (0,2 és 0,7 CPL laminátum esetén ABS éllel ragasztva, kizárólag az ajtószárny színében vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanellel)
- betétek (intarziák) színe: az ajtószárny mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany vagy TÖLGY CLASSIC CPL az ajtóval síkba hozva, 96-103 o.
- szélek a szárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM kivitelben az ajtószárny éle fekete kereszterezetes)
- GREKO, PREMIUM vagy CPL fóliával borított HDF lemez
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak falbeépítéses ajtótok és 8 cm-es csatos szegőléc esetén) - 152. o. és ajtótokkal integrált panelek 153. o

VASALAT

- négy darab 2 csapos ezüst zsanér ∅16, 3D szabályozással (2D acél ajtótokkal)
- négypontos biztonsági zár alapfelszerelésként két betéttel
- négy darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon
- karos ajtóbehúzó alkalmazási lehetősége
- Alsó zár kulcslyuktávolsága 92 mm

FIX FALCOS AJTÓTOK

- fából készült, MDF lemezzel borított fix ajtótok. A FORTECA RC3 esetében belülről a zárólemez felőli oldalon acél szegőléccel megerősítve.
- beépíthetőség mérettartománya: 90-450 mm, 40 mm-enként
- állítható fő retesz a tokban és két állítható retesz a horgokhoz és a kiegészítő zárhoz

GOLD / GOLD black CSOMAG

- A GOLD CSOMAGBAN kínált FORTECA ajtó a beépített acél- vagy faküszöbbel és a többpontos zárral együtt van összeszerelve, valamint kész furatokkal a kilincs és a zárcím beszereléséhez. Kémlelőnyílással (nyílás kifúrása saját körben) és hitelesített betörésgátló kilincsekkel és betétekkel vannak ellátva, ezüst színben vagy felár ellenében fekete színben GOLD csomagban black kivitelben.

SILVER CSOMAG

- A FORTECA ajtószárny a SILVER CSOMAGBAN acélból vagy fából készült küszöbbel és többpontos zárral van összeszerelve. A hitelesített kémlelőnyílást és a vasalatokat ajánlott az ERKADO kínálatából vagy más, külső cég kínálatából kiválasztani ügyelve a biztonsági osztály megőrzésére vonatkozó fontos információra (120. o.).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80N | 80 | 90E | 100

- **GOLD / GOLD black CSOMAG**
  ajtószárny fából készült fix ajtótokkal, rozsdamentes acél küszöbbel és ezüst vagy felár ellenében fekete színű vasalatokkal a GOLD csomagban black kivitelben.
- **SILVER CSOMAG**
  ajtószárny fából készült fix ajtótokkal, rozsdamentes acélból készült küszöbbel, vasalat nélkül

FELÁRAS EXTRA

felár a GOLD csomagért black kivitelben
– RC 2
– RC 3

„100"-as ajtó

ajtószárny élkialakítása fekete

kilincs 92 mm-es kulcslyuktávolsággal, felső zárcímmel RC 2 ajtóhoz, ezüst vagy fekete szín (a PN-EN 1906:2012 2. szabvány szerint)

kilincs 92 mm-es kulcslyuktávolsággal, zárbetétes felső zárcímmel RC 3 ajtóhoz, ezüst szín F9 vagy fekete (a PN-EN 1906:2012 3. szabvány szerint)

Két betétből (az egyik gombos) álló, egy kulccsal működő készlet RC2 és RC3 ajtókhoz (PN-EN 1303:2015 szerinti 4. és 1. osztály)

kémlelőnyílás
- nikkel
- fekete

fémből készült zsanérburkolat: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete

ajtószárny rövidítése fa ajtótok esetében max 8 cm-el acél esetében 6 cm-rel, centiméterenként

LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

mágneses korlátozó (ütköző)
(hatféle színben kapható 149. o.)

GREKO



CPL

ÚJDONSÁG



PREMIUM

ÚJDONSÁG




1) festett hatású, sima fehér fólia
2) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
3) Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
4) a készlet erejéig
5) elérhető 2025. 07. 01-től


FIX AJTÓTOK

FORTECA


FORTECA RC3 FIX AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

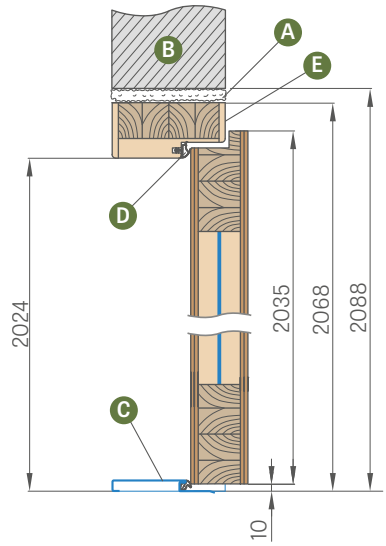

A – purhab B – fal
C – fából vagy rozsdamentes lemezből készült küszöb
D – gumitömítés
E – az ajtótokot belülről acél szegőléc is erősíti a zárólemez felőli oldalon (csak a Forteca RC3-hoz szánt tokban)

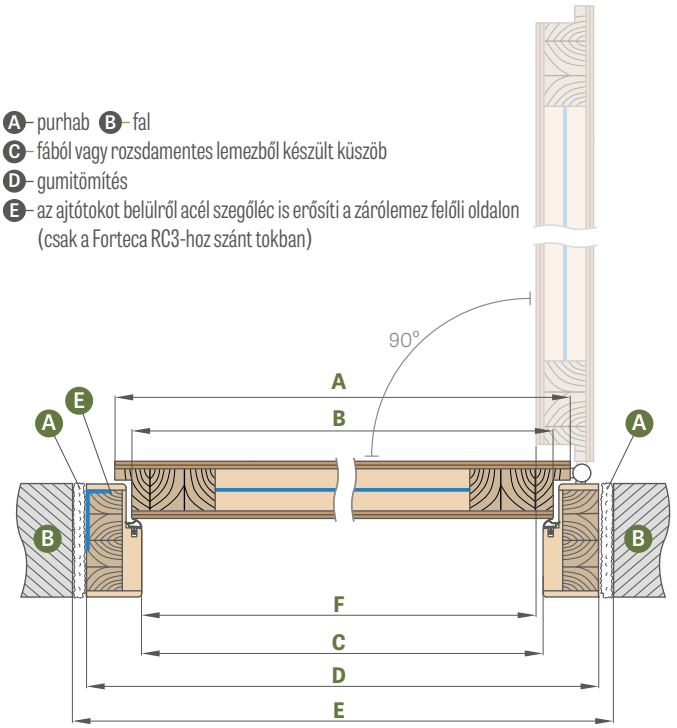

FAL BEÉPÍTÉSE 40 mm-enként (nem tartalmazza a feláras szegőlécet)

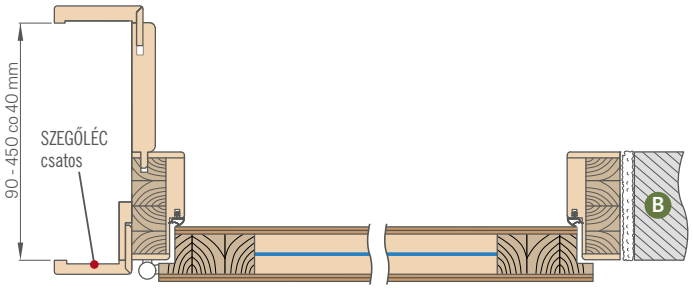

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„80N"	804	778	764	852	892	759
„80"	848	822	808	896	936	803
„90E"	948	922	908	996	1036	903
„100"	1048	1022	1008	1096	1136	1003

„90E" – befektetői szélesség

Tartomány (mm)	GREKO	PREMIUM és ST CPL	CPL 0,2
90-130 130-170			
170-210 210-250			
250-290 290-330 330-370 370-410 410-450			

Fal beépítése 6 cm-es vagy 8 cm-es belső szegőléccel, valamint felár ellenében külső 6 cm-es vagy 8 cm-es, csatos szegőléc választható takaróléccel vagy negyedkörléccel.
Csak a GOLD és a SILVER csomagok érhetők beépítéssel.

FELÁRAS EXTRÁK

illesztés 90 fokban


csatos szegőléc 60mm vagy 80 mm (a három csatos szegőléc lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-rel)

fa ajtótokos ajtó rövidítése max 8 cm-rel, 1 centiméterenként


falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek, valamint ajtótokkal integrált panelek (csak falbeépítéses és 8 cm-es szegőléces ajtótokokhoz)

takaróléc és negyedkörléc

FIX AJTÓTOK




TAKARÓLÉC




SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm

csatos

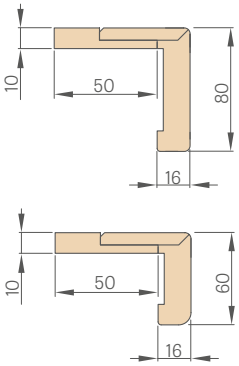

NEGYEDKÖRLÉC



INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT




ALTAMURA 1 FEKETE ST CPL dekorban, LUX 614 intarziával, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel

ÚJDONSÁG

INTARSIA LUX **VÖRÖS, KÉK és OLÍVAZÖLD színben.**




Intarzia **LUX 617**

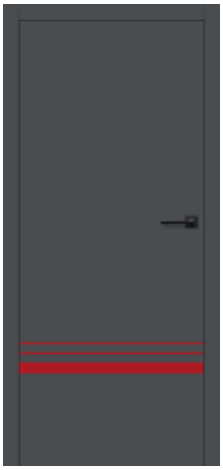


Intarzia **LUX 618**




Intarzia **LUX 619**

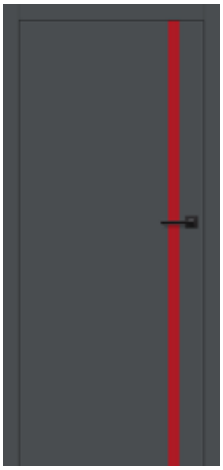

Intarzia **LUX 620**

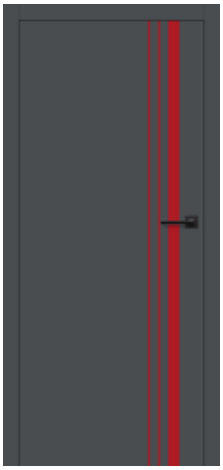


Intarzia **LUX 621**

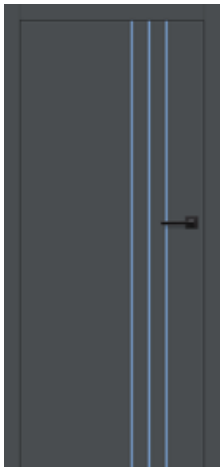


Intarzia **LUX 703**




Intarzia **LUX 704**

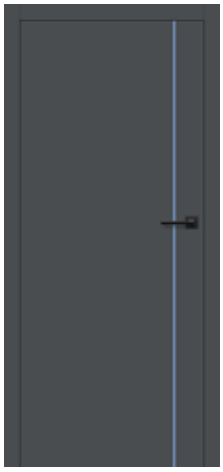


Intarzia **LUX 712**

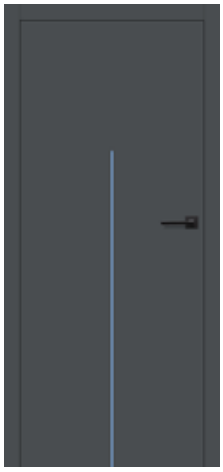


Intarzia **LUX 713**

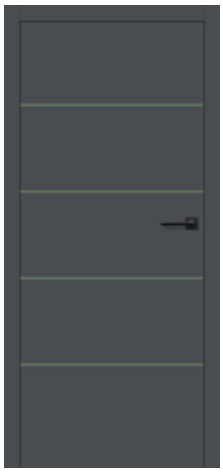

Intarzia **LUX 807**

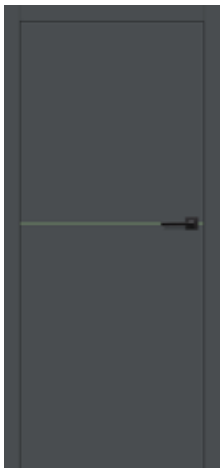

Intarzia **LUX 814**

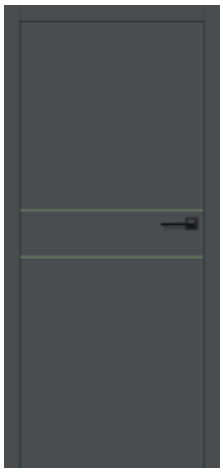

Intarzia **LUX 816**

ANTRACIT ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.
A piros, kék és olívazöld színű intarziák minden kombinációban kaphatók, akárcsak a fekete, acél, arany, tölgy vagy réz intarziák.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olívazöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.

INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT

INTARZIA LUX **FEKETE**




Intarzia **LUX 217**



Intarzia **LUX 218**



Intarzia **LUX 219**

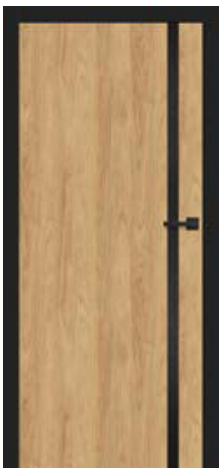

Intarzia **LUX 220**



Intarzia **LUX 221**



Intarzia **LUX 203**




Intarzia **LUX 204**




Intarzia **LUX 212**




Intarzia **LUX 213**

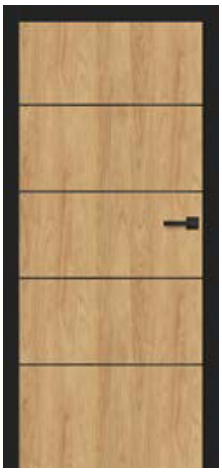

Intarzia **LUX 207**

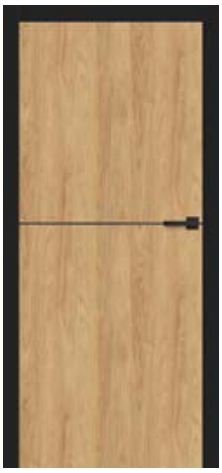

Intarzia **LUX 214**

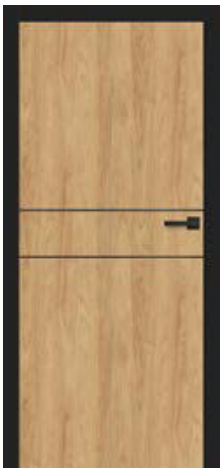

Intarzia **LUX 216**

FEKETE ST CPL ajtótok, TÖLGY NATÚR CPL ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 1**00, fekete **LUX 2**00,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 3**00,
csiszolt arany **LUX 4**00, csiszolt réz **LUX 5**00,
piros **LUX 6**00, kék **LUX 7**00, olívazöld **LUX 8**00

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

INTARZIA LUX **TÖLGY**


Intarzia **LUX 317**


Intarzia **LUX 318**


Intarzia **LUX 319**


Intarzia **LUX 320**


Intarzia **LUX 321**


Intarzia **LUX 303**


Intarzia **LUX 304**


Intarzia **LUX 312**


Intarzia **LUX 313**


Intarzia **LUX 307**


Intarzia **LUX 314**


Intarzia **LUX 316**

TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 ajtótok, FEHÉR ST CPL ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 1**00, fekete **LUX 2**00,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 3**00,
csiszolt arany **LUX 4**00, csiszolt réz **LUX 5**00,
piros **LUX 6**00, kék **LUX 7**00, olívazöld **LUX 8**00

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:


- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.


INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT


INTARZIA LUX **SZÁLCSISZOLT ACÉL**

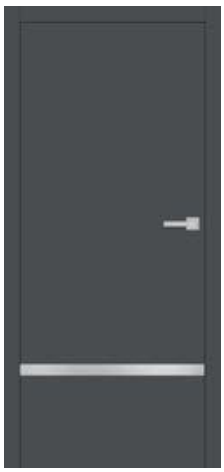


Intarzia **LUX 117**

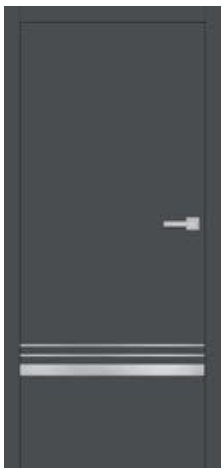


Intarzia **LUX 118**

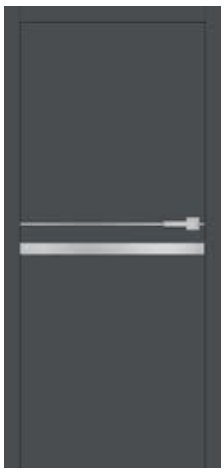


Intarzia **LUX 119**

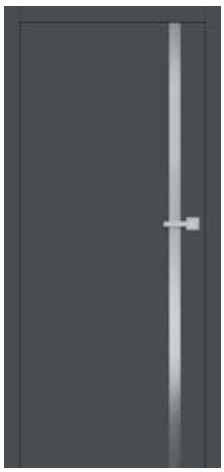


Intarzia **LUX 120**

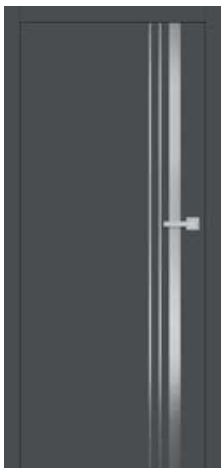


Intarzia **LUX 121**

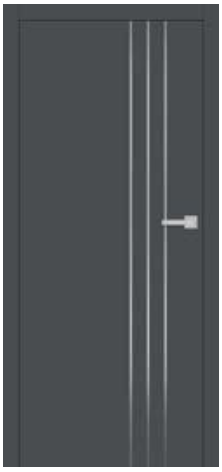


Intarzia **LUX 103**

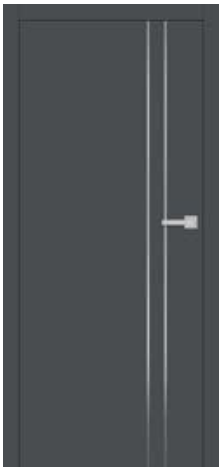


Intarzia **LUX 104**

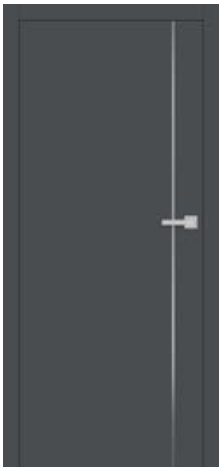


Intarzia **LUX 112**

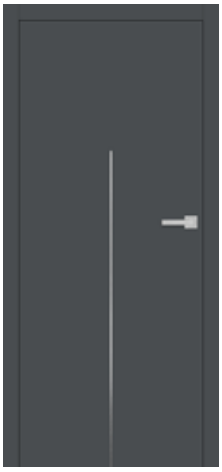


Intarzia **LUX 113**

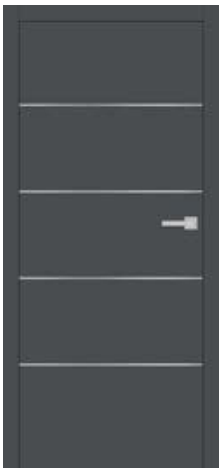

Intarzia **LUX 107**

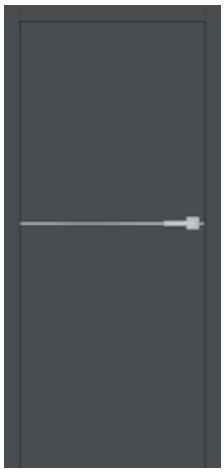

Intarzia **LUX 114**

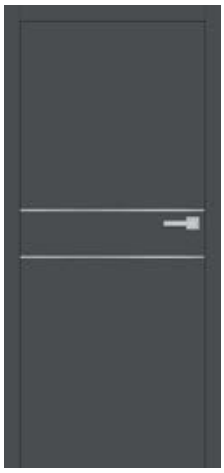

Intarzia **LUX 116**

ANTRACIT ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 1**00, fekete **LUX 2**00,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 3**00,
csiszolt arany **LUX 4**00, csiszolt réz **LUX 5**00,
piros **LUX 6**00, kék **LUX 7**00, olívazöld **LUX 8**00

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.


INTARZIA LUX **SZÁLCSISZOLT RÉZ**


Intarzia **LUX 517**


Intarzia **LUX 518**


Intarzia **LUX 519**


Intarzia **LUX 520**

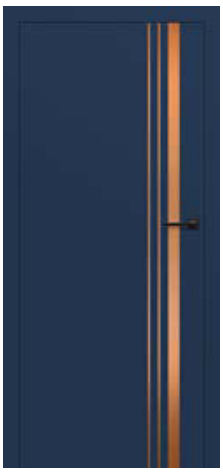
Intarzia **LUX 521**


Intarzia **LUX 503**


Intarzia **LUX 504**


Intarzia **LUX 512**


Intarzia **LUX 513**


Intarzia **LUX 507**


Intarzia **LUX 514**


Intarzia **LUX 516**

SÖTÉTKÉK ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 1**00, fekete **LUX 2**00,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 3**00,
csiszolt arany **LUX 4**00, csiszolt réz **LUX 5**00,
piros **LUX 6**00, kék **LUX 7**00, olívazöld **LUX 8**00

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.

INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT

INTARZIA LUX **SZÁLCSISZOLT ARANY**



Intarzia **LUX 417**




Intarzia **LUX 418**




Intarzia **LUX 419**



Intarzia **LUX 420**

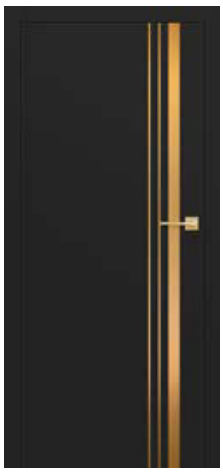

Intarzia **LUX 421**

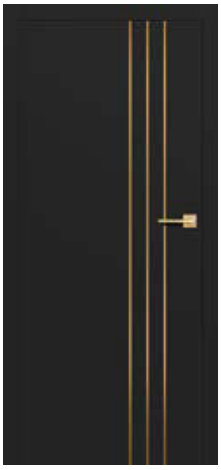

Intarzia **LUX 403**



Intarzia **LUX 404**



Intarzia **LUX 412**



Intarzia **LUX 413**



Intarzia **LUX 407**



Intarzia **LUX 414**



Intarzia **LUX 416**

FEKETE ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olívazöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.