

ERKADO

az ajtók a mi világunk

BELTÉRI AJTÓK
2025 KATALÓGUS

Kiadás: I/2025/A
érvényesség kezdete: 2025.05.12.

HU



JASMIN 1 SZÜRKE KŐ ST CPL dekorral és fekete matt BELLA SLIM kilinccsel

ERKADO

az ajtók a mi világunk

A beltéri ajtók minden otthon szerves részei. Ebből az okból kifolyólag az ajtók kizárólag használati és funkcionális szempontból való értékelése már régóta nem elegendő. Ma az ajtók a beltéri építészet fontos elemét képezik, melyek képesek hangsúlyozni a nagyszerűen berendezett tér előnyeit. Ezt szem előtt tartva modern megoldásokat dolgozunk ki, vonzó megjelenésű termékeket gyártunk és gondoskodunk a kivitelezés minőségéről, mely lehetővé teszi az Erkado ajtók örömteli használatát.

Fontos számunkra tevékenységünk minden lényeges aspektusának fejlesztése, melynek eredményeképp Ügyfeleink igényeit kielégítő termékek jöhetnek létre. E cél érdekében technológiailag fejlett gyártósorokba és alkalmazottaink továbbképzésébe fektetünk be, valamint az ügyféligények rendszeres elemzését végezzük. A dinamikus fejlődés nem válna lehetővé az értékesítői hálózat tagjainak aktív részvétele nélkül. Köszönjük a sok ihletet adó javaslatot és a pozitív véleményeket.

verseny döntőse GOOD DESIGN 2019

FSC www.fsc.org FSC® C120516 The mark of responsible forestry Look for FSC® certified products

STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓK 5

VERBENA ÚJDONSÁG 6
LAURENCJA 8
FREZJA 10
JASMIN ÚJDONSÁG 12
NEMEZJA 14
PEONIA 16
AMARYLIS 18
MISKANT 20
MAGNOLIA 22
BUDLEJA, POWOJNIK 24
LUKRECJA 26
EPIMEDIUM 28
ARALIA, NOLINA, EWODIA 30
JUKA BOMBA ÁR! 32
FORSYCJA BOMBA ÁR! 34
LAWENDA BOMBA ÁR! 36
IRYS 38
DAGLEZJA 40
DEBECJA 42
SURMIA 44
BERBERYS, FLOKS 46
KROKUS 48
KAMELIA 50
PETUNIA 52
AZALIA 54
HIACYNT 56
FRAGI 58

LOFT ÜVEGAJTÓK ÚJDONSÁG 60

LOFT BASIC ÚJDONSÁG 60
LOFT CLASSIC ÚJDONSÁG 62
LOFT ART ÚJDONSÁG 64

GRAF ÜVEGAJTÓK ÚJDONSÁG 68

DEKORATÍV LAMELLÁK 72

LAKKOZOTT AJTÓK 74

AMARYLIS 74
PEONIA 76
MISKANT 78
NEMEZJA 80
LAURENCJA 82
BALDUR 84
ANUBIS 86
UNO PREMIUM 88
TURAN 90
MILDA 92
SYLENA 94

INTARZIÁK ÚJDONSÁG 96

LEMEZELT AJTÓK 104

BALDUR 104
UNO PREMIUM 106
ALTAMURA 108
ANSEDONIA 110
LORIENT 112
MENTON 114
SORANO 116

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK 118

FORTECA RC2 118
FORTECA RC3 118
FIX AJTÓTOK FORTECA AJTÓHOZ 122
ACÉL AJTÓTOK FORTECA AJTÓHOZ 123
HERSE SET és HERSE MAX SET 124
FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK A HERSE SET SOROZATHOZ 126
ACÉL AJTÓTOK A HERSE SET SOROZATHOZ 128
UNITED ACÉL AJTÓTOK
A HERSE SET SOROZATHOZ 129

BELTÉRI BEJÁRATI TŰZGÁTLÓ AJTÓK 130

LEDA EI30 130
LEDA EI60 130
FA AJTÓTOK A LEDA SOROZATHOZ 132
ACÉL AJTÓTOK A LEDA SOROZATHOZ 132
KÉTSZÁRNYAS LEDA EI30 és EI60 133

VASALAT – KILINCSEK ÚJDONSÁG 134

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 145

KORONÁK ÉS PILASZTEREK 151

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK 152

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK 154

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK 160

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK 163

CSUKLÓAJTÓK 166

COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK 167

OLDALBEVILÁGÍTÓK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK 170

AJTÓTOKOK 172

ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK 175
ACÉL AJTÓTOK 176
FALC NÉLKÜLI ACÉL AJTÓTOK 177
UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ
TOK ACÉL AJTÓTOKHOZ 178
FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK 179
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYHOZ 180
FIX AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYHOZ 181
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYHOZ 182

DEKOROK

BELTÉRI AJTÓKHOZ ELÉRHETŐ SZÍNEK

GREKO


DIÓ GREKO


KÖZÉP TÖLGY GREKO


ARANY TÖLGY GREKO


TÖLGY GREKO


SZÜRKE TÖLGY GREKO


SONOMA GREKO


VILÁGOS AKÁC GREKO


FEHÉR GREKO
(hasonló: RAL 9010,
NCS S 0502-Y50R)


HÓFEHÉR GREKO
(hasonló: RAL 9016,
NCS S 0300-N)

PREMIUM

ÚJDONSÁG


PREMIUM DIÓ
(a készlet erejéig)


TÖLGY PREMIUM


TÖLGY NATÚR PREMIUM


TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM[1)]


DIÓ CLASSIC PRÉMIUM


KŐRIS GRAFIT PREMIUM


BETON PREMIUM


SZÜRKE JUHAR PREMIUM


FEHÉR KÉREG PREMIUM


FEHÉR PREMIUM
(hasonló: RAL 9003,
NCS S 0500-N-hez)

CPL

ÚJDONSÁG


WENGE DARK ST CPL


TÖLGY ST CPL


SZÜRKE TÖLGY ST CPL


VILÁGOSSZÜRKE ST CPL[*)]
(hasonló: RAL 7037,
NCS S 5500-N-hez)


HAMUSZÜRKE ST CPL[*)]
(hasonló: RAL 7047,
NCS S 2500-N-hez)


KŐSZÜRKE ST CPL[*) 2)]
(hasonló: RAL 1019,
NCS S 4005-Y20R)


FEKETE ST CPL[*)]
(hasonló: RAL 9011,
NCS S 9000-N-hez)


SÖTÉTKÉK ST CPL[*)]
(hasonló: RAL 5011,
NCS 8010-R90B-hez)


SÖTÉTZÖLD ST CPL[*)]
(hasonló: RAL 6007,
NCS S 8010-G30Y-hoz)


FEHÉR ST CPL[*)]
(hasonló: RAL 9003,
NCS S 0500-N-hez)


CAPPUCCINO ST CPL[*)]
(hasonló: RAL D2 080 80 05
NCS S 3005-Y50R-hez)


ZSÁLYA ST CPL[*) 2)]
(hasonló: RAL 7033,
NCS S 4005-G20Y-hoz)


ANTRACIT ST CPL[*)]
(hasonló: RAL 7024
NCS S 8000-N-hez)


ANTRACIT SATIN CPL 0,2 i 0,7
(hasonló: RAL 7024
NCS S 8000-N-hez)


SZÜRKE CPL 0,2 i 0,7
(hasonló: RAL 7047,
NCS S 2500-N-hez)


FEHÉR CPL 0,2 i 0,7
(hasonló: RAL 9003,
NCS S 0300-N)


DIÓ CLASSIC CPL 0,2 és 0,7


TÖLGY RETRO 0,2 és 0,7


TÖLGY CLASSIC 0,2 és 0,7

LAKKOZOTT UV


TITÁN FEHÉR UV
(hasonló: RAL 9003,
NCS S 0500-N-hez)

PORSZÓRT a LOFT kollekcióban

ÚJDONSÁG


FEKETE STR
(RAL 9005)

FEHÉR STR
(RAL 9003)

RAL 5002

RAL 6005

RAL 7006

RAL 7016

RAL 7024

RAL 7032

RAL 8017

RAL 9007

RAL 9010

* speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

[1)] csak kiválasztott, lemezelt ajtószárnyakban használható. A kompletben ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült


[2)] elérhető 2025. 07. 01.-től

STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓ


FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI



Stabil, 35 mm vagy 22 mm vastagságú keresztléc




Látványos GREKO fólia, tartós PREMIUM fólia, vagy e két tulajdonságot ötvöző CPL fólia



Tartós tiplis illesztés




Három állítható, praktikus 2 csapos zsanér, masszív, 40 mm vastag függőleges tokba ültetve (opcionális feltétek)

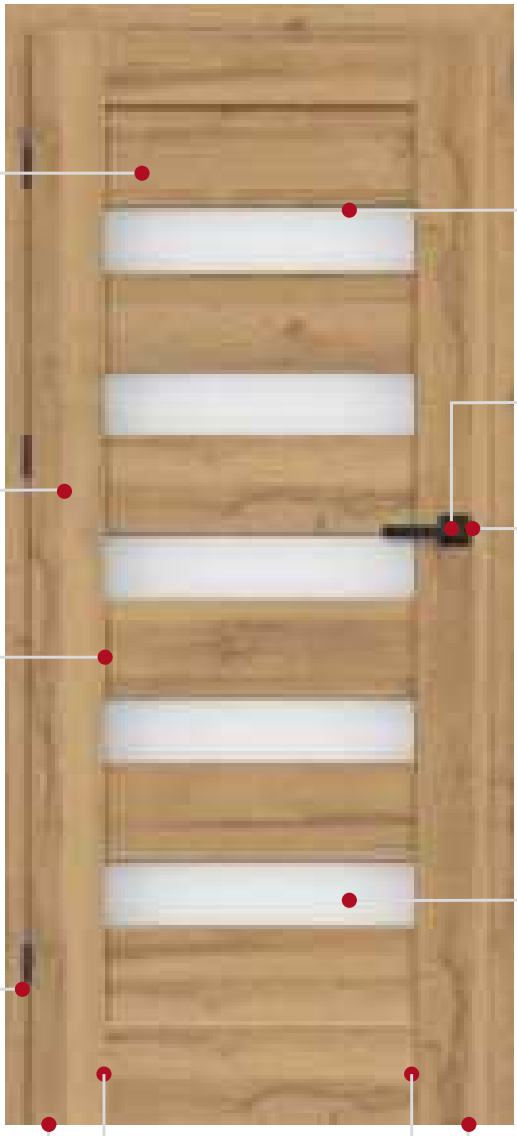




Esztétikus, keret nélküli üvegezés




CUBE SLIM kilincs




Ingyenes gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott zárcím), a szárnnyal együtt készletben való megrendelés esetén.



Korszerű, edzett tejfehér színű vagy opcionálisan: áttetsző vagy innovatív, matt vagy fekete VSG ragasztott üveg



Automata küszöb (opcionálisan)



MDF keretelemek



Laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [1)]



Rejtett mágneses ütköző (opcionálisan)


[1)] felár ellenében beszerezhető falcos és falc nélküli modellekben tolórendszerekhez PL és CZ szabványban a PREMIUM FEHÉR, NATÚR PREMIUM TÖLGY, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL esetében

VERBENA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




VERBENA 1 ZSÁLYA ST CPL dekor, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel

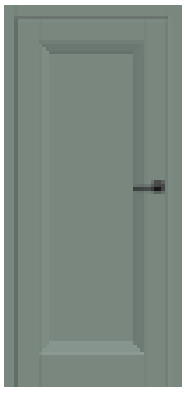


VERBENA 1

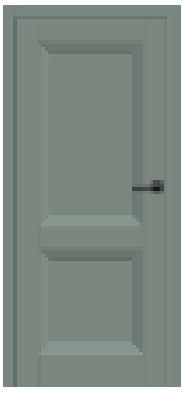


VERBENA 2

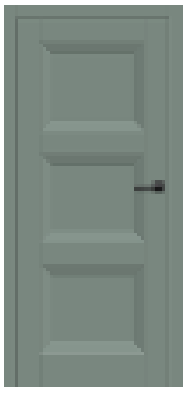


VERBENA 3




VERBENA 1, 2, 3
sekély ferde léc
16 mm-es lemez

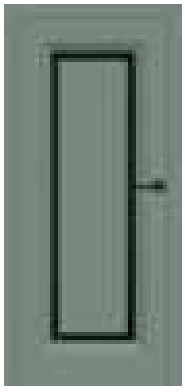

VERBENA 4

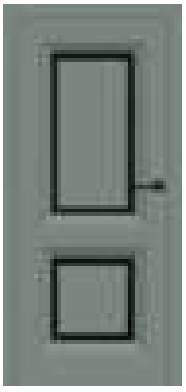


VERBENA 5

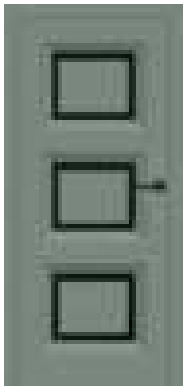

VERBENA 6



VERBENA 4, 5, 6
panel él vastagsága 3 mm
mindig fekete színben



VERBENA 4, 5, 6
mély ferde léc
az üvegnél



VERBENA 4 ZSÁLYA ST CPL dekor, fényes króm BELLA SLIM fogantyúval

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- VERBENA 1, 2, 3 - MDF lemezek 16 mm-es vastagságú, keretezett sekély ferde léccel; VERBENA 4, 5, 6 - 3 mm-es vastagságú HDF lemez, mindkét oldalán üvegre ragasztva, mély, ferde léccel keretezve. **A panel széle mindig fekete színben készül.**
- 40 mm fényáteresztő fazetta a ragasztott panel között
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek [4]

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[6] a készlet erejéig [7] elérhető 2025. 07. 01-től

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb [2]

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [2]
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]

LAURENCJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



LAURENCJA 1, FEHÉR ST CPL dekor, fekete VSG üveg, QUANTA FIT fekete matt kilincs



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



LAURENCJA 1 FEHÉR PREMIUM dekorral és fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel, valamint fekete VSG 221 ragasztott üveggel

PREMIUM

PREMIUM DIÓ [6]
TÖLGY NATÚR PREMIUM [4]
TÖLGY PREMIUM
KŐRIS GRAFIT PREMIUM [4]
SZÜRKE JUHAR PREMIUM [4]
FEHÉR KÉREG PREMIUM
FEHÉR PREMIUM [1] [4]
DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL
TÖLGY ST CPL [4]
SZÜRKE TÖLGY ST CPL
FEKETE ST CPL [3]
SÖTÉTZÖLD ST CPL [3]
SÖTÉTKÉK ST CPL [3]
ANTRACIT ST CPL [3]
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL [3]
HAMUSZÜRKE ST CPL [3]
CAPPUCCINO ST CPL [3]
FEHÉR ST CPL [1] [3]
ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL [3] [7]
KŐ-SZÜRKE ST CPL [3] [7]



Ragasztott fa keretelemek [4]

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[6] a készlet erejéig
[7] elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- 4mm vastag HDF lapból készült PREMIUM vagy CPL furnérral borított betét
- nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb [2]

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [2]
(hatféle színben kapható 149. o.)


ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]

FREZJA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




FREZJA 9 CAPUCCINO ST CPL dekor, fényes króm BELLA SLIM kilincs

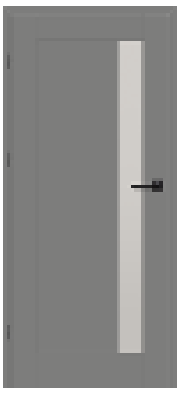


FREZJA 1

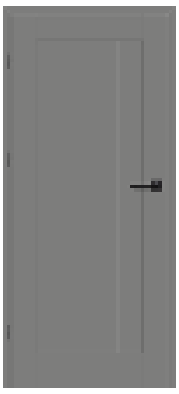


FREZJA 2

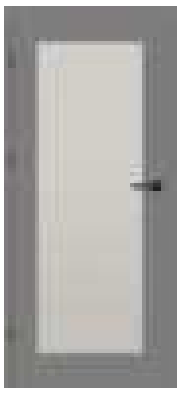


FREZJA 3




FREZJA 4



FREZJA 2



FREZJA 4




FREZJA 6




FREZJA 9

panel él vastagsága 3 mm mindig fekete színben

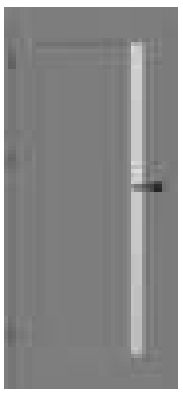


FREZJA 5

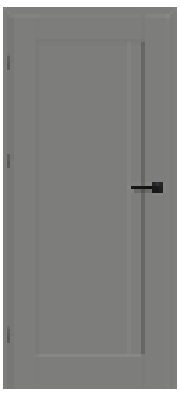

FREZJA 6



FREZJA 7 [3]

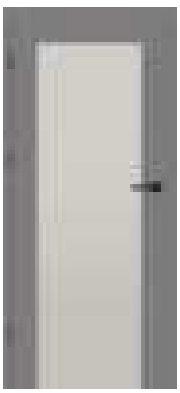


FREZJA 8 [2]



FREZJA 8
alsó szellőzőnyílás

[2] FREZJA 8 – 8 mm vastag üveg

[3] FREZJA 7 – csak tükrös modell; a másik oldal – egy adott dekorral borított lemez.
Awers – tükör a zsanér oldalán (ahogy a képen is látható)

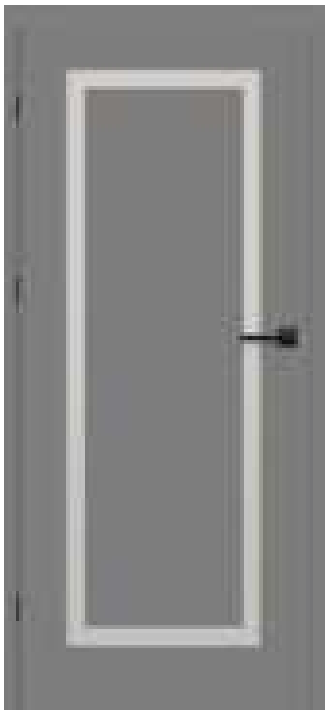

FREZJA 9 [8] VILÁGOSSZÜRKE ST CPL dekorral és fekete matt QUANTA FIT kilinccsel

GREKO [8]



PREMIUM [8]



CPL [8]





Ragasztott fa keretelemek [6]

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] FREZJA 8 esetében nem kapható
[3] a FREZJA 8 nem kapható tolóajtó-rendszerekben
[4] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[5] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[6] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[7] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[8] **A FREZJA 9-es modell PREMIUM és ST CPL dekorban kapható**.
[9] nem elérhető a GREKO dekorok számára.
[10] a készlet erejéig [11] elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [6]
- 16 mm vastag HDF panelek (a FREZJA 2 és 6 típusnál 4 mm-es betét is) GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával, a FREZJA 7 típus csak tükörrel kapható
- a FREZJA 9 modellben a panel HDF 3 mm vastagságú lemezből az üvegre mindkét oldalon ragasztott. **A panel széle mindig fekete színben készül**.
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy egyoldalú tükör (csak Frezja 7), vagy felár ellenében ragasztott VSG 221 tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalán sima (FREZJA 1, 3, 5-höz) vagy 4 mm-es edzett díszüveg, relief és point ÚJDONSÁG (FREZJA 1, 3, 5-höz). Relief és point üveg az egyik oldalon sima.
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)
- állandó üvegszélesség; FREZJA 1 - 140 mm, FREZJA 5 - 80 mm, FREZJA 9 - 50 mm

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [7]	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.) [2]
fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők [2] (4 db.); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete
szellőzőrács [2] (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
automata küszöb [4] (FREZJA 8 nem kapható)
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [11].
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [11].
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) [4] (hatféle színben kapható 149. o.)
ragasztott fából készült függőleges keretelemek [6]
PL2112 szabvány [9] +15% a szárny felár előtti árához


JASMIN

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY


SZABADALMAZTATOTT MINTA
ERKADO
015099362-0001/015099362-0006




JASMIN 3 CAPPUCCINO ST CPL dekorral, fekete matt BELLA SLIM kilinccsel

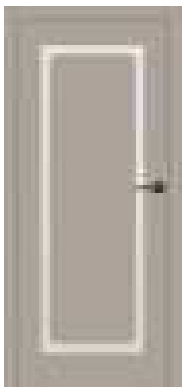


JASMIN 1

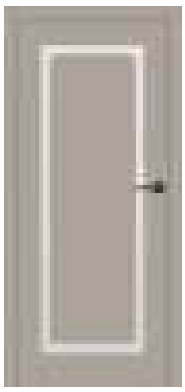

JASMIN 2

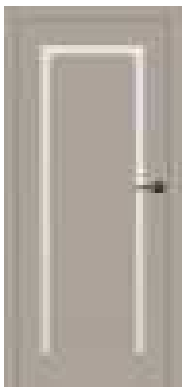


JASMIN 3

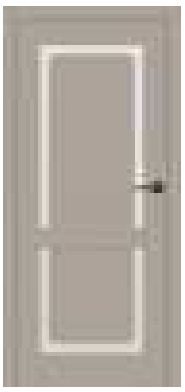


JASMIN 4




JASMIN
panel él vastagsága 3 mm mindig fekete színben

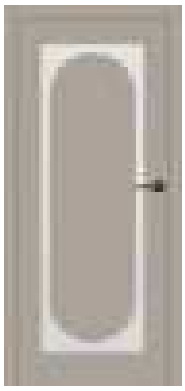


JASMIN 5

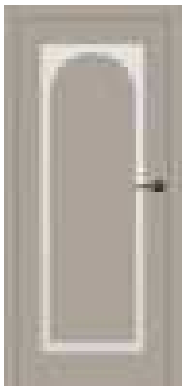

JASMIN 6

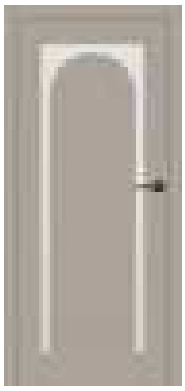

JASMIN 7

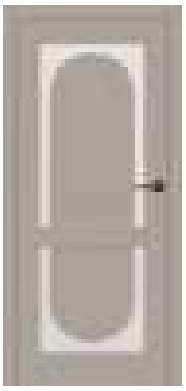

JASMIN 8



JASMIN 1 SZÜRKE KŐ ST CPL dekorral és fekete matt BELLA SLIM kilinccsel

PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek [4]

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[6] a készlet erejéig [7] elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- HDF panelek 3 mm vastagság, ragasztott az üveg mindkét oldalán. **A panel széle mindig fekete színben készül.**
- a keret széle és a ragasztott panel közötti átlátszó rész szélessége 50 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb [2]

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [2]
(hatféle színben kapható 149. o.)


ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]

NEMEZJA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



NEMEZJA 14, ANTRACIT ST CPL dekor, fekete matt QUANTA FIT kilincs




NEMEZJA 4




NEMEZJA 6




NEMEZJA 7

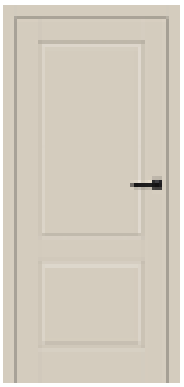


NEMEZJA 8

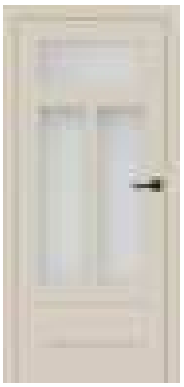


NEMEZJA 9




Fazettázott panel

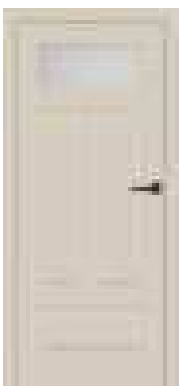

NEMEZJA 10

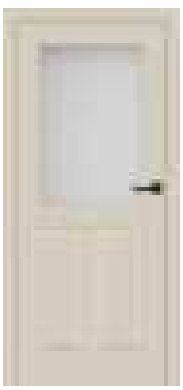

NEMEZJA 11

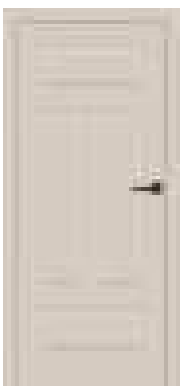


NEMEZJA 12

ÚJDONSÁG




NEMEZJA 15

ÚJDONSÁG

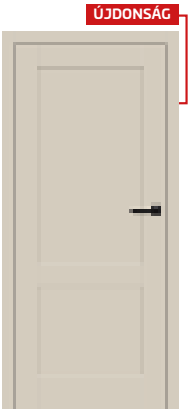

NEMEZJA 16



NEMEZJA 16
Sima panel

ÚJDONSÁG



NEMEZJA 16 CAPPUCCINO ST CPL dekor, fekete matt QUANTA FIT kilincs

GREKO



PREMIUM



ÚJDONSÁG

CPL



ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
7) felár ellenében korona díszléc pilaszterekkel 151. o
8) nem elérhető a GREKO dekorok számára.
9) a készlet erejéig
10) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- fazettázott és sima 16 mm vastag HDF lapból készült panelek (csak a NEMEZJA 16) kiválasztott GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérral
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point dekoratív edzett üveg kivitelben ÚJDONSÁG NEMEZJA 4, 7, 11, 15 modellekhez (relief és point üveg, egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK


gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)	
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)	
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete	
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
automata küszöb 2)	
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén	
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 10).	
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 10).	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) 2) (hatféle színben kapható 149. o.)	
ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)	
PL2112 szabvány 8)	+15% a szárny felár előtti árához

PEONIA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




PEONIA 2 ZSÁLYA ST CPL dekorban, tejüveggel, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel, díszes koronával és pilaszterekkel [6)]

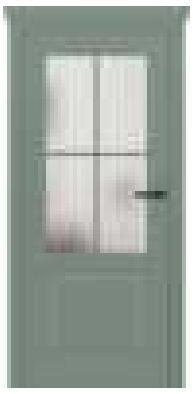


PEONIA 1

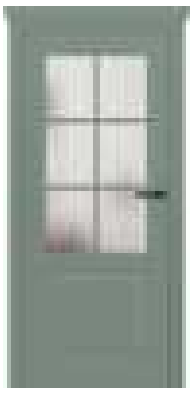


PEONIA 2

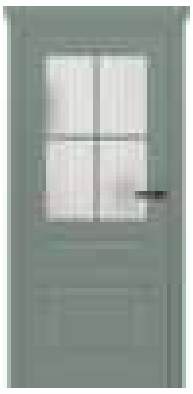


PEONIA 3

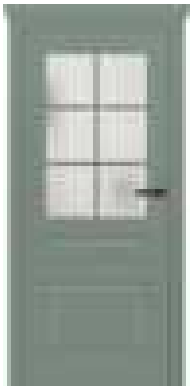


PEONIA 4

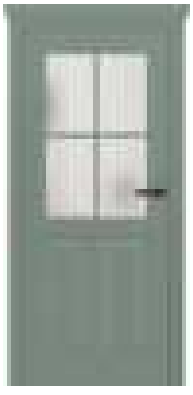

PEONIA 5

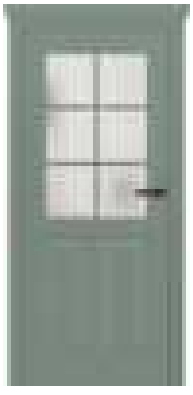

PEONIA 6



Üvegosztó mindkét oldalára ragasztva,
szélesség 25 mm
az ajtószárny színében vagy feketében



PEONIA 3 ZSÁLYA ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM fekete matt kilinccsel, díszes koronával és pilaszterekkel [6]

GREKO




PREMIUM



ÚJDONSÁG

CPL

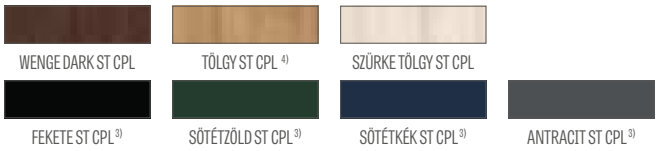

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) felár ellenében korona díszléc pilaszterekkel 151. o
8) nem elérhető a GREKO dekorok számára.
9) a készlet erejéig
10) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- leélezett, 16 mm vastag HDF lapból készült panelek a kiválasztott GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve a megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm, vízszintesen 8 mm
- opcionálisan az üvegosztó dekor módosítása FEKETE ST CPL színre, függetlenül az ajtószárny dekortól
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért pedig mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point dekoratív edzett üveg kivitelben ÚJDONSÁG (relief és point üveg az egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK


gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
automata küszöb 2)
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 10).
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 10).
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) 2) (hatféle színben kapható 149. o.)
ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)
PL2112 szabvány 8) +15% a szárny felár előtti árához

AMARYLIS


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




AMARYLIS 2 KŐ-SZÜRKE ST CPL dekorral, dekoratív relief üvegezéssel, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel, díszes koronával és pilaszterekkel [7)]

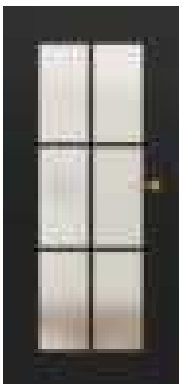


AMARYLIS 1

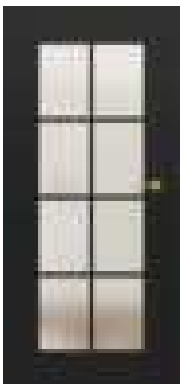


AMARYLIS 2

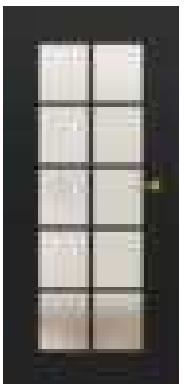


AMARYLIS 3

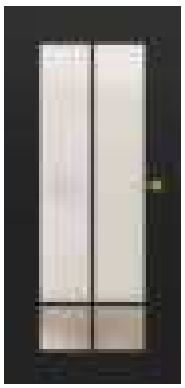


AMARYLIS 4

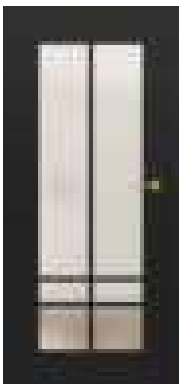


AMARYLIS 5

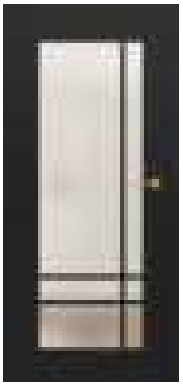


AMARYLIS 6

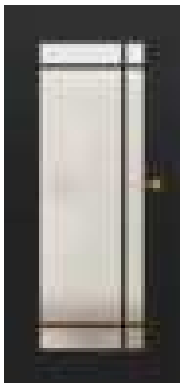


AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Üvegosztó mindkét oldalára ragasztva,
szélesség 25 mm
az ajtószárny színében vagy feketében



AMARYLIS 3 NATUR PREMIUM TÖLGYFA dekorban, fekete matt BELLA SLIM kilinccsel,

GREKO



PREMIUM



ÚJDONSÁG

CPL



ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
7) felár ellenében korona díszléc pilaszterekkel 151. o
8) nem elérhető a GREKO dekorok számára.
9) a készlet erejéig
10) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm és vízszintesen 8 mm
- opcionálisan az üvegosztó dekor módosítása FEKETE ST CPL színre, függetlenül az ajtószárny dekortól
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért pedig mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg , vagy 4 mm-es relief és point dekoratív edzett üveg kivitelben ÚJDONSÁG (relief és point üveg az egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK


gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
automata küszöb 2)
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 10).
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 10).
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) 2) (hatféle színben kapható 149. o.)
ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)
PL2112 szabvány 8) +15% a szárny felár előtti árához

MISKANT


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



MISKANT 2 TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban, ajtótok FEKETE ST CPL dekorban, BELLA SLIM fekete matt kilincs

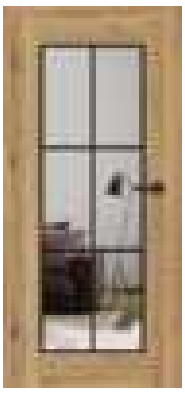


MISKANT 1

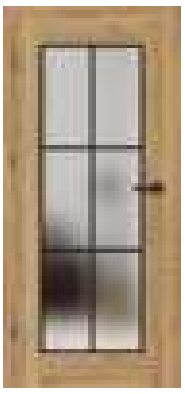


MISKANT 2




MISKANT 3




Fekete vonalak szélessége 18 mm, szitanyomásos technológiával festve

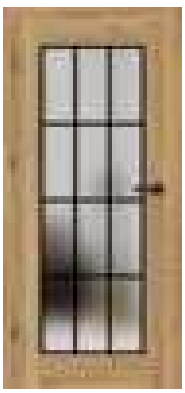

MISKANT 4

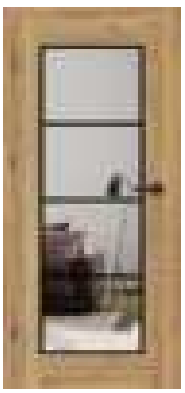

MISKANT 5

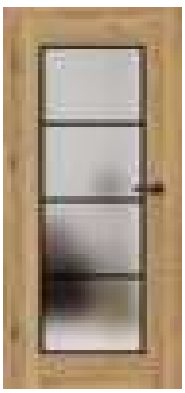

MISKANT 6



MISKANT 3, TÖLGY NATÚR PREMIUM dekor; ajtótok FEKETE ST CPL dekorban, CUBE fekete matt kilincs

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- edzett tejüveg (MISKANT 2, 4, 6) vagy átlátszó (MISKANT 1, 3, 5), vastagság 4 mm, vagy felár ellenében VSG ragasztott üveg belső dísszel
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)
- 18 mm széles (vastagság) fekete vonalak az üveg egyik oldalára szitanyomással nyomtatva

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100


GREKO



PREMIUM




CPL

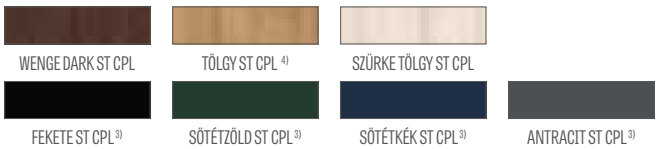




Ragasztott fa keretelemek [4]

„AWERS" NORMÁL ÜVEGEZÉS



„REWERS" RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén
VSG ragasztott átlátszó üveg, fekete vagy fehér belső dísszel
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
automata küszöb [2]
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) [2] (hatféle színben kapható 149. o.)
ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[6] a készlet erejéig [7] elérhető 2025. 07. 01-től

MAGNOLIA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




MAGNOLIA 1 modell TÖLGY PREMIUM dekorban, TOPAZ inox kilinccsel



MAGNOLIA 1

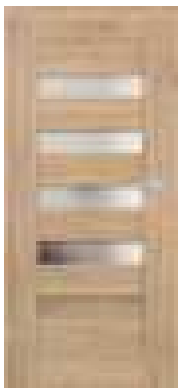

MAGNOLIA 2

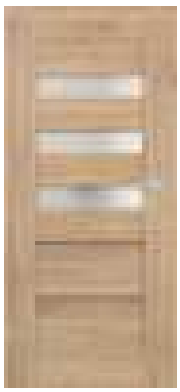


MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5

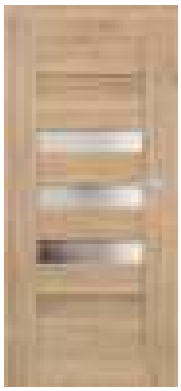

MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8



MAGNOLIA 1 modell TÖLGY PREMIUM dekorban, TOPAZ inox kilinccsel

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)	
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)	
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete	
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)	
automata küszöb 2)	
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén	
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).	
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) 2) (hatféle színben kapható 149. o.)	
ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)	
PL2112 szabvány 7)	+15% a szárny felár előtti árához

BUDLEJA, POWOJNIK

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



BUDLEJA 8 DIÓ CLASSIC PREMIUM dekorban, fényes sárgaréz BELLA SLIM fogantyúval,



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2




BUDLEJA 4



BUDLEJA 6



BUDLEJA 8

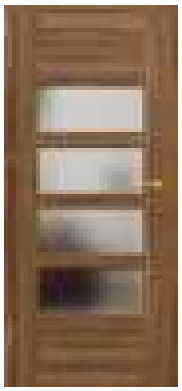

POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3



BUDLEJA 1 DIÓ CLASSIC PREMIUM dekorban, fényes sárgaréz BELLA SLIM fogantyúval,

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- 4 mm vastag HDF lapból készült CPL vagy PREMIUM (POWOJNIK) furnérral borított betét
- nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)


ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

PREMIUM

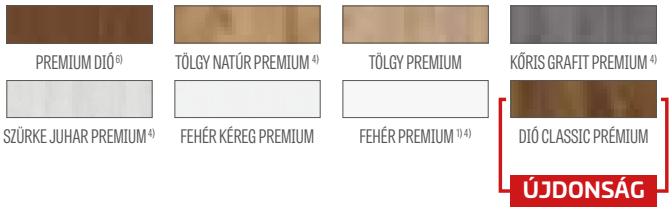

CPL





Ragasztott fa keretelemek [4]

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)
automata küszöb [2]
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) [2] (hatféle színben kapható 149. o.)
ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]


[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[6] a készlet erejéig [7] elérhető 2025. 07. 01-től

LUKRECJA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




LUKRECJA 1 TÖLGY NATUR PREMIUM dekorban, átlátszó üvegezéssel, fényes sárgaréz BELLA SLIM fogantyúval

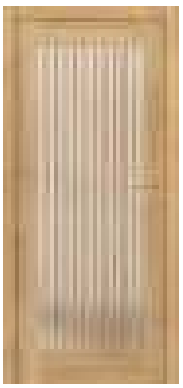


LUKRECJA 1

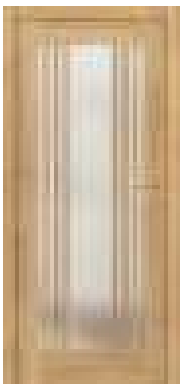


LUKRECJA 2

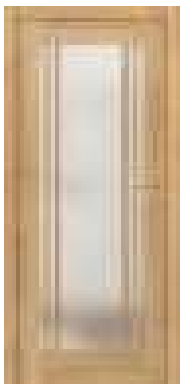


LUKRECJA 3

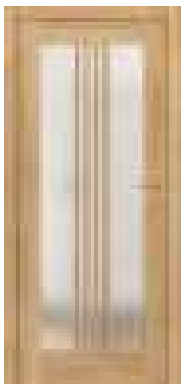


LUKRECJA 4

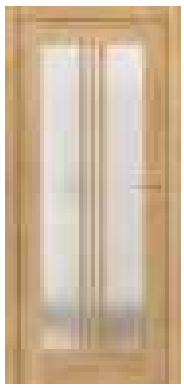


LUKRECJA 5

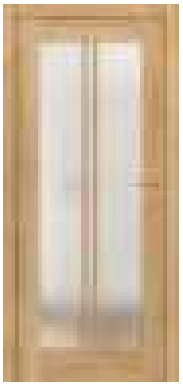


LUKRECJA 6

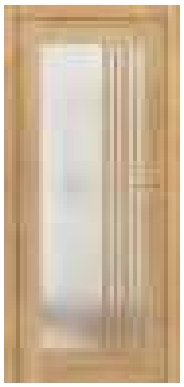


LUKRECJA 7



LUKRECJA 8



LUKRECJA 9



Üvegosztó mindkét oldalára ragasztva, szélesség 25 mm az ajtószárny színében vagy feketében



LUKRECJA 1, TÖLGY ST CPL dekorban, BELLA SLIM fényes sárgaréz kilinccsel

PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek [4]

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[6] a készlet erejéig [7] elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm és 12 mm magasság
- opcionálisan az üvegosztó dekor módosítása FEKETE ST CPL színre, függetlenül az ajtószárny dekortól
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén	
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)	
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)	
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete	
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
automata küszöb [2]	
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén	
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].	
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [2] (hatféle színben kapható 149. o.)	
ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához


EPIMEDIUM

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




EPIMEDIUM 6, HAMUSZÜRKE ST CPL dekor, VSG fekete üveg, QUANTA FIT fekete matt kilincs


SZÉLESSÉG 80




EPIMEDIUM 1 *)




EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)




EPIMEDIUM 4 *)




EPIMEDIUM 6 *)


SZÉLESSÉG 70



EPIMEDIUM 1 *)




EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

*) A bemutatott EPIMEDIUM ajtó fényképe csak a „80"-as és „70"-es ajtószárny-szélességre vonatkozik".
Más szélességeknél is jelentős eltérések mutatkoznak az üveg arányaiban a függőleges keresztlécekhez képest, ami befolyásolhatja a vásárló termékválasztását.
Az egyes szélességeket bemutató ábrák megtalálhatók a www.erkado.pl weboldalon.



EPTIMEDIUM 6 HAMUSZÜRKE ST CPL dekorban, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel, fekete VSG üveggel

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- vékony, hosszúkás 22 mm vastagságú keresztléc 22 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)
- változó, ajtószárny szélességétől függő üvegszélesség. Lásd www.erkado.pl


ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



GREKO



PREMIUM

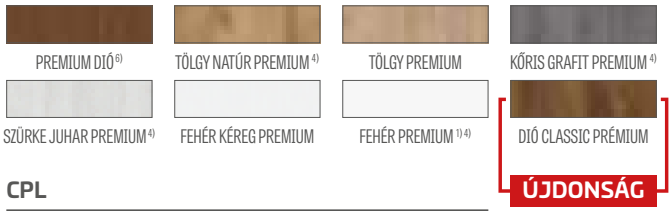

CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80N 5)	80	90	100

FELÁRAS EXTRÁK


gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
automata küszöb 2)
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) 2) (hatféle színben kapható 149. o.)
ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

ARALIA NOLINA EWODIA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




NOLINA 1, FEHÉR KÉREG PREMIUM dekorban, fekete matt antibakteriális RUMBA kilincs

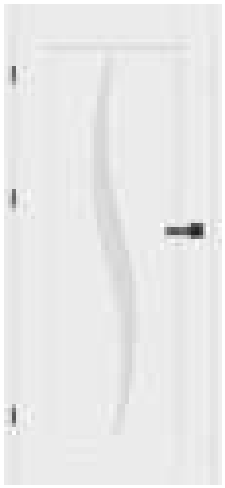


ARALIA 1[2)]

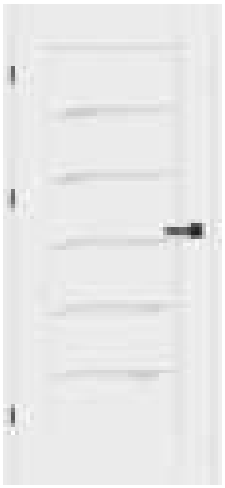


NOLINA 1

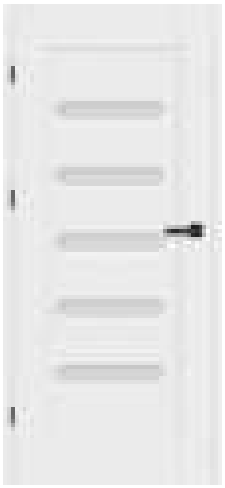

EWODIA 1[2)]

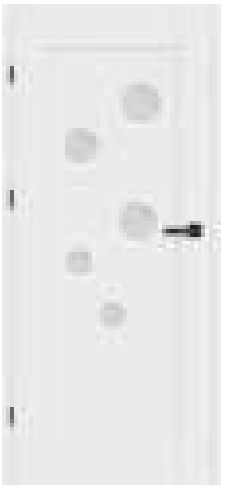

EWODIA 2[2)]

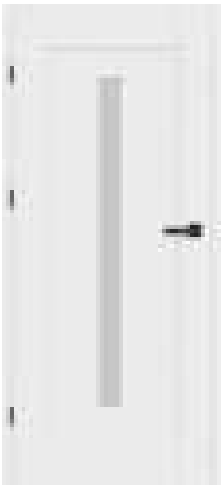

EWODIA 4[2)]



NOLINA 1 FEHÉR KÉREG PREMIUM dekorban és TOPAZ inox kilinccsel

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek PREMIUM furnérral borítva
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [2)]
- 16 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM fóliával borított (függőleges erezet) betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- edzett 4 mm-es decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80N [3)] | 80 | 90 | 100

PREMIUM





Ragasztott fa keretelemek [2)]

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)
automata küszöb [1)]
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [5)].
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [5)].
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) [1)] (hatféle színben kapható 149. o.)
ragasztott fából készült függőleges keretelemek [2)]

[1)] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és a rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2)] HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek felár ellenében az ARALIA 1, EWODIA 1, 2, 4 modellek esetében TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM dekorokhoz

[3)] csak a falc nélküli ajtószárny esetében

[4)] a készlet erejéig


[5)] elérhető 2025. 07. 01-től

JUKA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



JUKA 3, TÖLGY ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilinccel

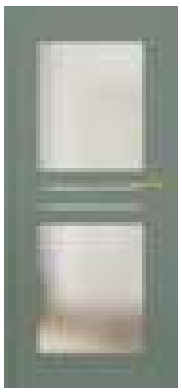


JUKA 1

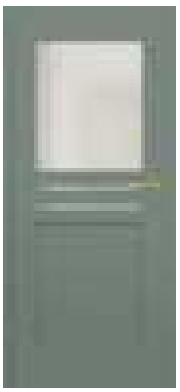


JUKA 2




JUKA 3

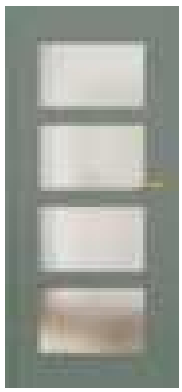

JUKA 4




JUKA 5

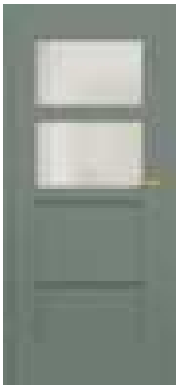

JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8



JUKA 1 ZSÁJA ST CPL dekorban és fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek [4]

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[6] a készlet erejéig [7] elérhető 2025. 07. 01-től

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb [2]

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [2]
(hatféle színben kapható 149. o.)


ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]

FORSYCJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




FORSYCJA 1 FEHÉR GREKO dekorban, fekete matt BELLA SLIM kilinccsel



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4




FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8



FORSYCJA 4 FEHÉR GREKO dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek [4]

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[6] a készlet erejéig [7] elérhető 2025. 07. 01-től

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb [2]

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [2]
(hatféle színben kapható 149. o.)


ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]

LAWENDA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



LAWENDA 7 TÖLGY GREKO dekorban és DECO kilinccsel

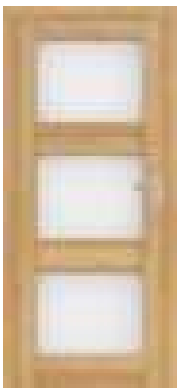


LAWENDA 1




LAWENDA 2



LAWENDA 3

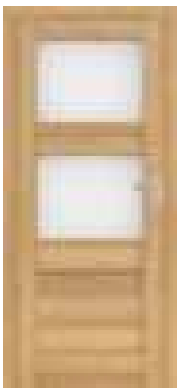


LAWENDA 4

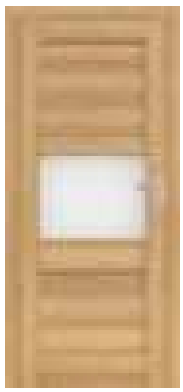

LAWENDA 5



LAWENDA 6

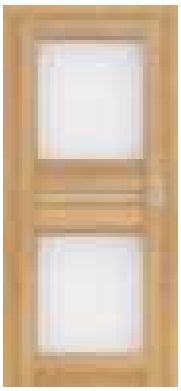

LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9



LAWENDA 1 TÖLGY GREKO dekorban és DECO kilinccsel

GREKO

DIÓ GREKO | ARANY TÖLGY GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR GREKO [1] | HÓFEHÉR GREKO [1]

PREMIUM

PREMIUM DIÓ [6] | TÖLGY NATÚR PREMIUM [4] | TÖLGY PREMIUM | KŐRIS GRAFIT PREMIUM [4]

SZÜRKE JUHAR PREMIUM [4] | FEHÉR KÉREG PREMIUM | FEHÉR PREMIUM [1] [4] | DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL | TÖLGY ST CPL [4] | SZÜRKE TÖLGY ST CPL

FEKETE ST CPL [3] | SÖTÉTZÖLD ST CPL [3] | SÖTÉTKÉK ST CPL [3] | ANTRACIT ST CPL [3]

VILÁGOSSZÜRKE ST CPL [3] | HAMUSZÜRKE ST CPL [3] | CAPPUCCINO ST CPL [3] | FEHÉR ST CPL [1] [3]

ÚJDONSÁG

ZSÁLYA ST CPL [3] [7] | KŐ-SZÜRKE ST CPL [3] [7]



Ragasztott fa keretelemek [4]

[1] festett hatású, sima fehér fólia

[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében

[6] a készlet erejéig [7] elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb [2]

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [2]
(hatféle színben kapható 149. o.)


ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]

IRYS


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




IRYS 1, FEHÉR ST CPL dekorban, fekete matt CUBE kilinccsel




IRYS 1




IRYS 2




IRYS 3

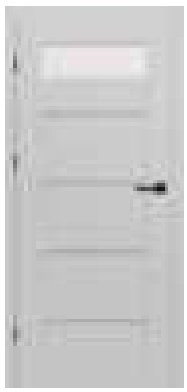


IRYS 4




IRYS 5



IRYS 6

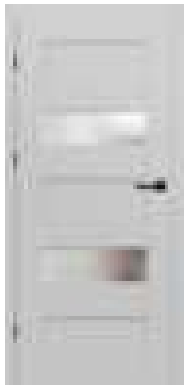

IRYS 7



IRYS 8



IRYS 1, HAMUSZÜRKE ST CPL dekorban és fekete matt QUANTA FIT kilinccsel

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) 2)
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

DAGLEZJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



DAGLEZJA 1 ANTRACIT ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8



DAGLEZJA 6 ANTRACIT ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel

GREKO




PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- nagyon széles keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) 2)
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

DEBECJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



DEBECJA 1 CAPPUCCINO ST CPL dekorban és fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7



DEBECJA 7 CAPPUCCINO ST CPL dekorban és fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- nagyon széles keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) 2)
(hatféle színben kapható 149. o.)


ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

SURMIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




SURMIA 1 WENGE DARK ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel

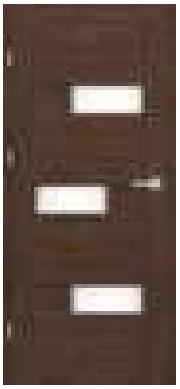

SURMIA 1



SURMIA 2

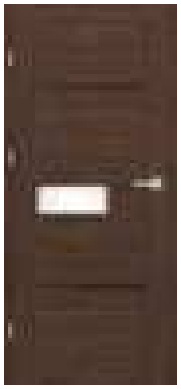

SURMIA 3



SURMIA 4



EREZET IRÁNYA *)

*) nem vonatkozik a FEHÉR PREMIUM és a FEHÉR ST CPL-re



SURMIA 4 WENGE DARK ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva [4]
- 22 mm és 4 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM vagy CPL fóliával borított betét
- nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)


ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

PREMIUM

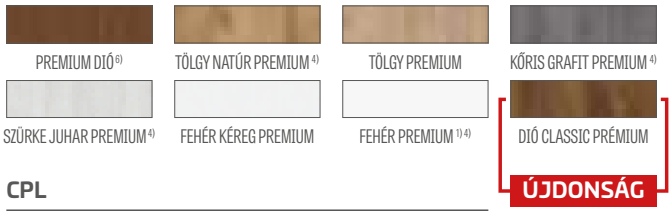

CPL





Ragasztott fa keretelemek [4]

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
[5] csak a falc nélküli ajtószárny esetében
[6] a készlet erejéig [7] elérhető 2025. 07. 01-től

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb [2]

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [2]
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek [4]

BERBERYS, FLOKS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



BERBERYS 1, DIÓ CLASSIC PREMIUM dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel



BERBERYS 1



BERBERYS 3



BERBERYS 5



BERBERYS 8



FLOKS 1



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6




BERBERYS 1, DIÓ CLASSIC PREMIUM dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel

GREKO



PREMIUM

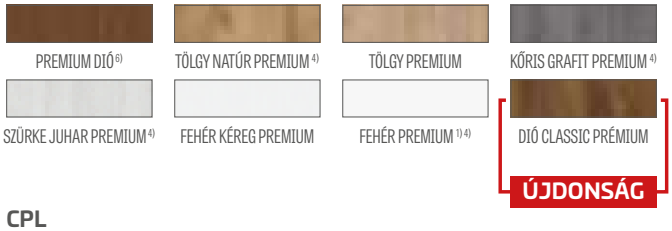

CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- Kefélt felületű alumínium betétek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)
„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)
automata küszöb 2)
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) 2) (hatféle színben kapható 149. o.)
ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

KROKUS


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



KROKUS 1, FEKETE ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE PREMIUM kilinccsel




KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3

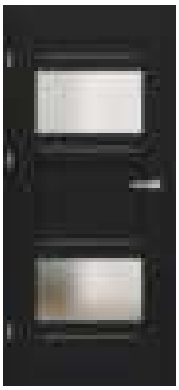

KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6



KROKUS 4, FEKETE ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE PREMIUM kilinccsel

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- Kefélt felületű alumínium betétek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

mágneses korlátozó (ütköző) 2)
(hatféle színben kapható 149. o.)


ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

KAMELIA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



KAMELIA 1 KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel

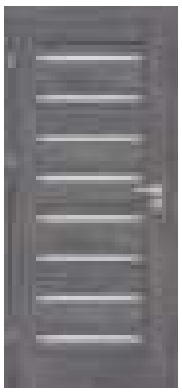


KAMELIA 1

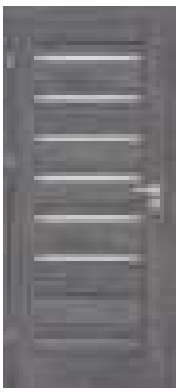


KAMELIA 2




KAMELIA 3

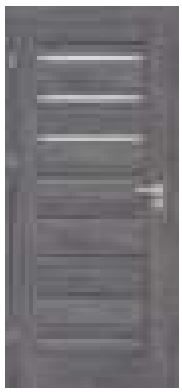

KAMELIA 4




KAMELIA 5

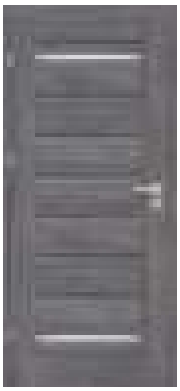

KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8



KAMELIA 1 KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig 7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) 2)
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

PETUNIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



PETUNIA 1 TÖLGY PREMIUM dekorban, fekete matt CUBE kilinccsel



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8




PETUNIA 6 TÖLGY PREMIUM dekorban és TOPAZ inox kilinccsel

GREKO



PREMIUM

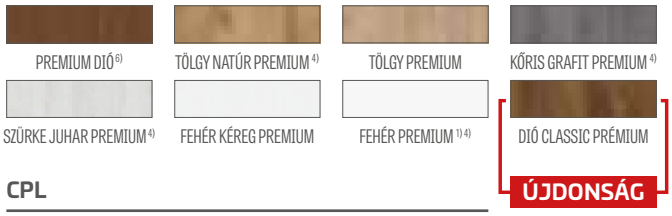

CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) 2)
(hatféle színben kapható 149. o.)


ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

AZALIA


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




AZALIA 1 KŐ-SZÜRKE ST CPL dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel




AZALIA 1




AZALIA 2



AZALIA 3




AZALIA 4

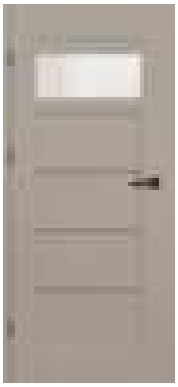

AZALIA 5



AZALIA 6

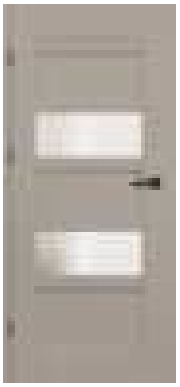

AZALIA 7



AZALIA 8



AZALIA 6 KŐ-SZÜRKE ST CPL dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) 2)
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

HIACYNT


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




HIACYNT 6 SZÜRKE JUHAR PRÉMIUM dekorban, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel



HIACYNT 1



HIACYNT 2

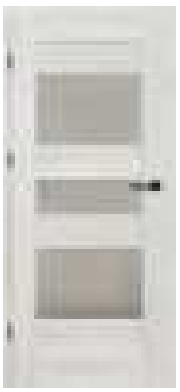

HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8



HIACYNT 1 SZÜRKE JUHAR PRÉMIUM dekorban, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
6) a készlet erejéig
7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 22mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereléskénti edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban; (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) 2)
(hatféle színben kapható 149. o.)


ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

FRAGI

BELTÉRI FALCOS KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




FRAGI 19 POINT ÚJDONSÁG FEKETE ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE PREMIUM kilinccsel




FRAGI 4
DECORMAT




FRAGI 5
ÁTLÁTSZÓ




FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9




FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG tej



FRAGI 16
VSG/ESG fekete



FRAGI 17
FÜSTÖS GRAFIT

ÚJDONSÁG



FRAGI 18 RELIEF FEKETE ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE PREMIUM kilinccsel

GREKO



PREMIUM



CPL





Ragasztott fa keretelemek 3)

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
3) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében
4) csak a falc nélküli ajtószárny esetében
5) a készlet erejéig 6) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott ÚJDONSÁG falcos vagy falc nélküli ajtószárny (kivéve FRAGI 9 és 10)
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 3)
- falc nélküli ablakszárny esetén a felül süllyesztett üveg miatt nem tapad a tömítéshez (technológiai rés marad)
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- 8 mm-es edzett üveg vagy edzett és ragasztott VSG/ESG 441 tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalról sima (FRAGI 15 és FRAGI 16 modellek), anyagában színezett sima üveg (FRAGI 17) ÚJDONSÁG vagy dekoratív edzett üveg 8 mm relief (FRAGI 18) és point (FRAGI 19) ÚJDONSÁG Relief és point üveg az egyik oldalon sima.
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (151-153 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK


60 | 70 | 80N 4) | 80 | 90

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén
alsó szellőzőnyílás
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 6).
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 6).
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) (hatféle színben kapható 149. o.)
ragasztott fából készült függőleges keretelemek 3)


Figyelem:
Az ábrázolt ajtók csak a „80"-as szélességű ajtószárnyra vonatkoznak. A FRAGI 1, modell többi szélessége esetében csekély különbség mutatkozik az ábrán látható arányokhoz képest. Részletes információ és további képek a www.erkado.pl weblapon találhatók.

„AWERS" NORMÁL ÜVEGEZÉS



G sima oldal
M matt oldal díszítéssel

„REWERS" RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



LOFT BASIC



LOFT BASIC 2 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtó 2200 mm magas,
500 mm széles oldalsó bevilágító, teljes magasság felülvilágítóval 3000 mm



LOFT BASIC 1



LOFT BASIC 2

SZERKEZET

- acélprofilokból készült, üvegezett ajtó, mindkét oldalon 20 mm széles és 2 mm vastag acél az üvegtáblához ragasztva üvegosztókkal
- Az ajtószárny és a bevilágító kerete acélprofilokból készült, alapfelszereltségként FEKETE STR és FEHÉR STR porfestett kivitelben, felár ellenében pedig a RAL STR paletta színeiben is kérhető
- lehetőség van az ajtó standard méretekben megrendelést is (táblázat 66. oldalon) egyedi oldalvilágítóval 200-tól - 1000-ig mm szélességben 3 mm- enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (bevilágító változatok 66. oldalon).
- minimális felülvilágító magasság 200 mm maximális 1000 mm; 3 mm-es lépésekben rendelhető
- lehetőség van méretre szabott ajtó rendelésére "70" és "100" közötti szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (csak H és D változat)
- a LOFT BASIC modellek méreteinek változtatásakor az üvegosztó rudak elrendezése arányosan változik a szélesség és a magasság növekedésével.
- maximális ajtómagasság felülvilágítóval 3000 mm, az oldalvilágító maximális szélessége 1000 mm
- profilok porszórt bevonattal; minden szín finom STR textúrával rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.
- Az üvegosztó elrendezése a méretek függvényében változik.

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágnes zár
- DIVA FIT kilincs vagy fogantyú alapfelszereltségként


ÜVEGEZÉS

- 6 mm-es edzett átlátszó üveg alapfelszereltségként
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füst grafit 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm üveg; a dekoratív üveg az egyik oldalon textúrázott (AWERS), a másik oldalon sima (REWERS); lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re történő cseréjére (alapfelszereléskénť AWERS).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 | 80 | 90 | 100

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

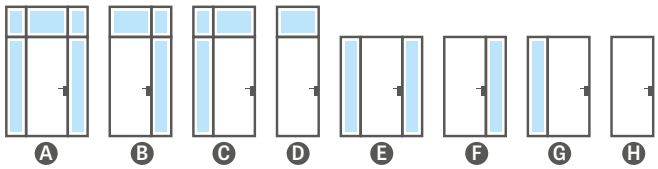

FELÁRAS EXTRÁK

az STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben	+ 15%
6 mm füstös grafit üveg	
6 mm dark grey üveg	
6 mm relief üveg	
8 mm point üveg	
6 mm VSG tejfehér színű üveg	
ajtó BELLA slim fekete matt kilinccsel	
Az ajtószárny rekuperációs rés 5 mm vagy 10 mm [1]	

PORLAKK

FEKETE STR (RAL 9005)

FEHÉR STR (RAL 9003)

RAL STR (felár ellenében).

RAL 5002 | RAL 6005 | RAL 7006 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7032 | RAL 8017 | RAL 9007 | RAL 9010

[1] az ajtószárny teljes szélességen alatti rés alapesetben 9 mm, rekuperaciós rés esetén 14 mm, illetve 19 mm lesz.


LOFT CLASSIC



LOFT CLASSIC 1 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtómagasság 2200 mm, oldalvilágító 500 mm széles, teljes magassága felülvilágítóval 3000 mm



LOFT CLASSIC 1

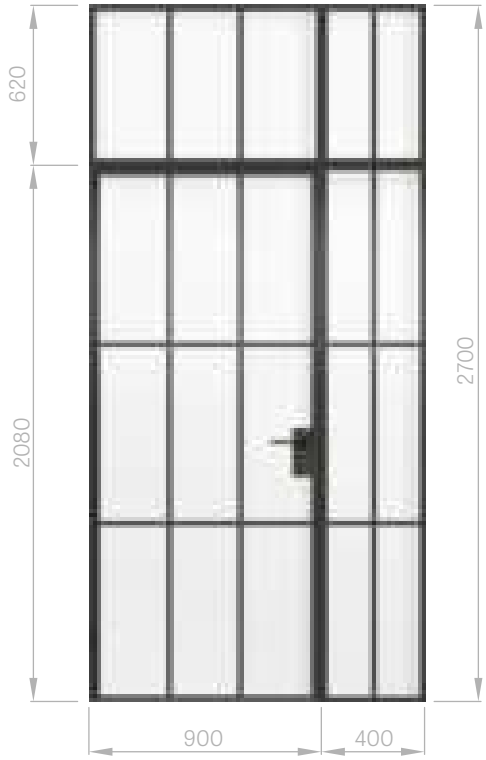

LOFT CLASSIC 2

SZERKEZET

- acélprofilokból készült, üvegezett ajtó, mindkét oldalon 20 mm széles és 2 mm vastag acél az üvegtáblához ragasztva üvegosztókkal
- Az ajtószárny és a bevilágító kerete acélprofilokból készült, alapfelszereltségként FEKETE STR és FEHÉR STR porfestett kivitelben, felár ellenében pedig a RAL STR paletta színeiben is kérhető
- lehetőség van az ajtó standard méretekben megrendelést is (táblázat 66. oldalon) egyedi oldalvilágítóval 200-tól - 1000-ig mm szélességben 3 mm- enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (bevilágító változatok 66. oldalon).
- minimális felülvilágító magasság 200 mm maximális 1000 mm; 3 mm-es lépésekben rendelhető
- lehetőség van méretre szabott ajtó rendelésére "70" és "100" közötti szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (csak H és D változat)
- a LOFT CLASSIC modellek méretének változtatásakor a üvegosztó rudak elrendezése arányosan változik a szélesség és a magasság növekedésével.
- maximális ajtómagasság felülvilágítóval 3000 mm, az oldalvilágító maximális szélessége 1000 mm
- profilok porszórt bevonattal; minden szín finom STR textúrával rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.
- Az üvegosztó elrendezése a méretek függvényében változik.

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágnes zár
- DIVA FIT kilincs vagy fogantyú alapfelszereltségként


ÜVEGEZÉS

- 6 mm-es edzett átlátszó üveg alapfelszereltségként
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füst grafit 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm üveg; a dekoratív üveg az egyik oldalon textúrázott (AWERS), a másik oldalon sima (REWERS); lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re történő cseréjére (alapfelszereléskénť AWERS).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 | 80 | 90 | 100

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

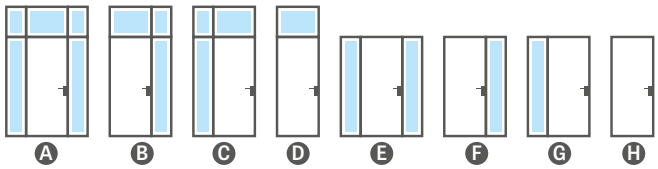

FELÁRAS EXTRÁK

az STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben	+ 15%
6 mm füstös grafit üveg	
6 mm dark grey üveg	
6 mm relief üveg	
8 mm point üveg	
6 mm VSG tejfehér színű üveg	
ajtó BELLA slim fekete matt kilinccsel	
Az ajtószárny rekuperációs rés 5 mm vagy 10 mm [1]	

PORLAKK

FEKETE STR (RAL 9005)

FEHÉR STR (RAL 9003)

RAL STR (felár ellenében).

RAL 5002 | RAL 6005 | RAL 7006 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7032 | RAL 8017 | RAL 9007 | RAL 9010

[1] az ajtószárny teljes szélességen alatti rés alapesetben 9 mm, rekuperaciós rés esetén 14 mm, illetve 19 mm lesz.


LOFT ART



LOFT ART 2 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtó 2200 mm magas,
500 mm széles oldalsó bevilágító, teljes magasság felülvilágítóval 3000 mm



LOFT ART 1

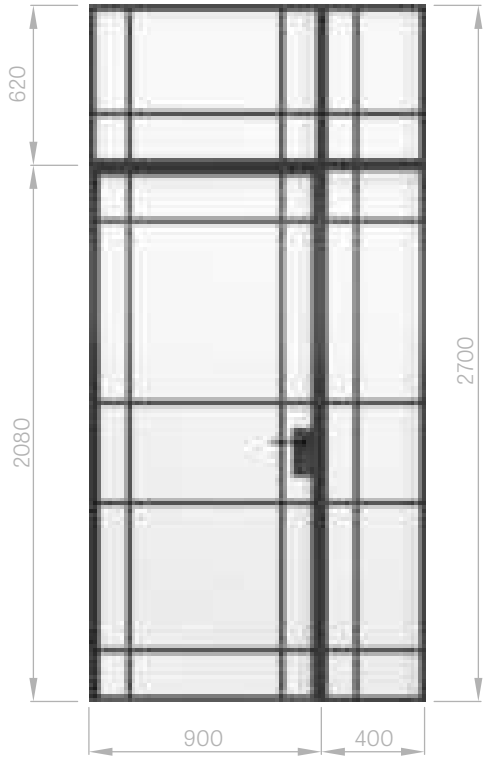

LOFT ART 2

SZERKEZET

- acélprofilokból készült, üvegezett ajtó, mindkét oldalon 20 mm széles és 2 mm vastag acél az üvegtáblához ragasztva üvegosztókkal
- Az ajtószárny és a bevilágító kerete acélprofilokból készült, alapfelszereltségként FEKETE STR és FEHÉR STR porfestett kivitelben, felár ellenében pedig a RAL STR paletta színeiben is kérhető
- lehetőség van az ajtó standard méretekben megrendelést is (táblázat 66. oldalon) egyedi oldalvilágítóval 200-tól - 1000-ig mm szélességben 3 mm- enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (bevilágító változatok 66. oldalon).
- minimális felülvilágító magasság 200 mm maximális 1000 mm; 3 mm-es lépésekben rendelhető
- lehetőség van méretre szabott ajtó rendelésére "70" és "100" közötti szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (csak H és D változat)
- A LOFT ART modellek méreteinek változtatásakor a kilincs feletti üvegosztó és a felső üvegosztó közötti terület magassága, míg a szélső függőleges üvegosztók közötti terület szélessége megváltozik
- maximális ajtómagasság felülvilágítóval 3000 mm, az oldalvilágító maximális szélessége 1000 mm
- profilok porszórt bevonattal; minden szín finom STR textúrával rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.
- Az üvegosztó elrendezése a méretek függvényében változik.

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágnes zár
- DIVA FIT kilincs vagy fogantyú alapfelszereltségként


ÜVEGEZÉS

- 6 mm-es edzett átlátszó üveg alapfelszereltségként
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füst grafit 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm üveg; a dekoratív üveg az egyik oldalon textúrázott (AWERS), a másik oldalon sima (REWERS); lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re történő cseréjére (alapfelszereléskénti AWERS).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 | 80 | 90 | 100

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

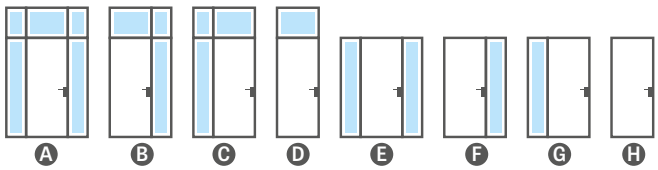

FELÁRAS EXTRÁK

az STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben	+ 15%
6 mm füstös grafit üveg	
6 mm dark grey üveg	
6 mm relief üveg	
8 mm point üveg	
6 mm VSG tejfehér színű üveg	
ajtó BELLA slim fekete matt kilinccsel	
Az ajtószárny rekuperációs rés 5 mm vagy 10 mm [1]	

PORLAKK



FEKETE STR (RAL 9005) FEHÉR STR (RAL 9003)


RAL STR (felár ellenében).




RAL 5002 RAL 6005 RAL 7006 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7032 RAL 8017 RAL 9007 RAL 9010

[1] az ajtószárny teljes szélességen alatti rés alapesetben 9 mm, rekuperaciós rés esetén 14 mm, illetve 19 mm lesz.

A SZABVÁNYOS AJTÓK MÉRETEI

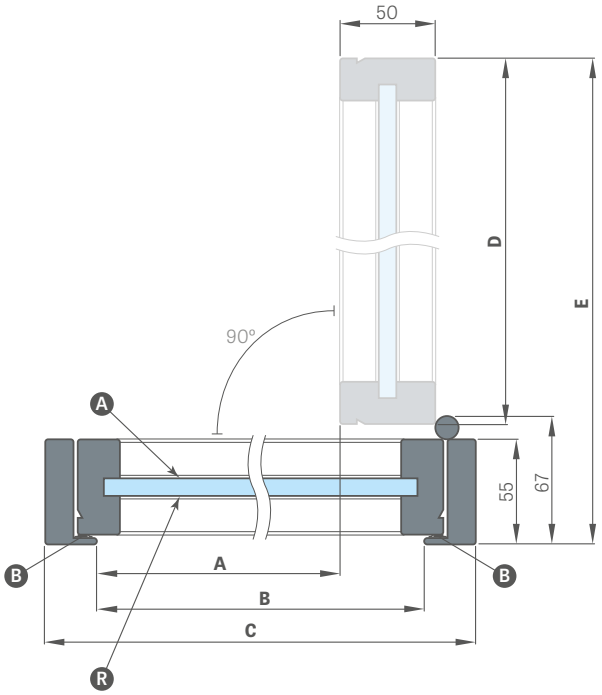


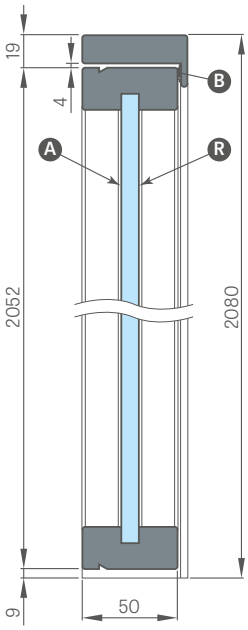

Ajtószélesség	Átjáró nyílás	Ajtótok nyílás	Ajtótok szélessége	Ajtószárny szélessége	Az ajtó nyitási tartománya az ajtótokkal együtt
	A	B	C	D	E
70	702	746	800	762	826
80	802	846	900	862	926
90	902	946	1000	962	1026
100	1002	1046	1100	1062	1126

Ⓐ- üvegezés, AWERS oldal
Ⓡ- üvegezés, REWERS oldal
Ⓑ- gumitömítés

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

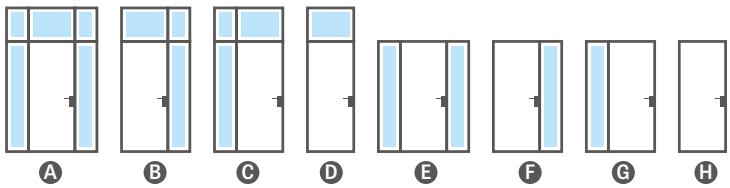


KILINCS ÉS FOGANTYÚ



DIVA FIT kilincs négyzet alakú fekete matt (alapfelszereltségként)



BELLA SLIM kilincs négyzet alakú fekete matt (feláras)



festett acél fogantyú az ajtó színében

ELÉRHETŐ ÜVEGEZÉS TÍPUSAI



ÁTLÁTSZÓ ÜVEG



FÜSTÖS GRAFIT



DARK GREY



RELIEF ÜVEG



POINT ÜVEG



VSG TEJÜVEG

LOFT

BELTÉRI ACÉL AJTÓSZÁRNYAK



LOFT ART 1 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtó 2200 mm magas, 500 mm széles, oldalsó bevilágító, teljes magasság felülvilágítóval 3000 mm

GRAF ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK



GRAF 68 dekoratív relief üvegezéssel, ajtótok FEKETE ST CPL dekorban

GRAF ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK



GRAF 35



GRAF 36



GRAF 61



GRAF 62

ÜVEG ÁTTETSZŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA a 150. oldalon

GRAF ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

ÚJDONSÁG




GRAF 67 FÜSTÖS GRAFIT



GRAF 8 DECORMAT



GRAF 9 ÁTLÁTSZÓ




GRAF 68
RELIEF üveg




GRAF 69
POINT üveg

ÚJDONSÁG

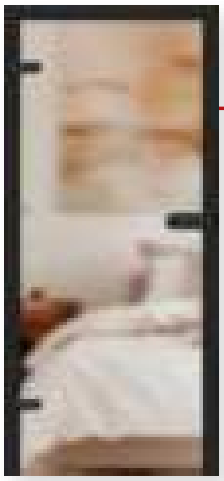

GRAF 68 RELIEF

ÚJDONSÁG

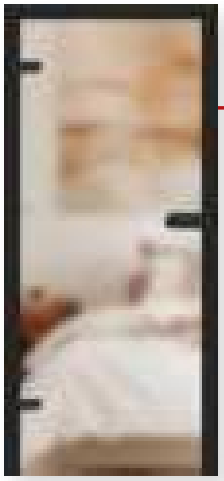

GRAF 69 POINT

ÚJDONSÁG



GRAF 66 VSG/ESG tejüveg

ÚJDONSÁG




GRAF 65 VSG/ESG fekete nem átlátszó



GRAF 32



GRAF 33

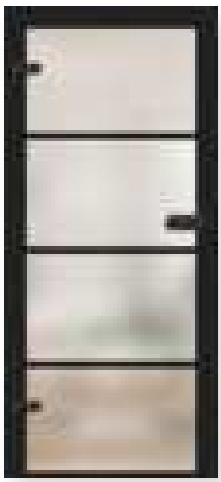

GRAF 38



GRAF 39

ÜVEG ÁTTETSZŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA a 150. oldalon

SZERKEZET

- 8 mm-es edzett üveg külső dísszel vagy anélkül, Antisol 8 mm-es anyagában színezett üveg (GRAF 26 és 67 ÚJDONSÁG), VSG/ESG ragasztott és edzett üveg (GRAF 65, 66) vagy felár ellenében ragasztott és edzett VSG/ESG áttetsző üveg belső fekete színű dísszel a GRAF 34, 37, 63, 33, 36, 61-hez
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)
- modellmintától függően tejfehér színű vagy átlátszó üveg, fekete vagy fehér színű mintákkal
- a vonal szélessége (vastagsága) a GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 modellek esetében 30 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- kapható GRAF 66 modell VSG/ESG tejfehér színű üveggel ÚJDONSÁG
- a 33, 34, 36, 37, 39, 61, 63 modell füstös grafit üveggel kapható.
- GRAF 68 RELIEF ÚJDONSÁG és GRAF 69 POINT ÚJDONSÁG modellek 8 mm-es edzett díszüveg. Relief és point üveg az egyik oldalon sima.

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

- a falcos ajtószárnyakhoz tartozó állítható és fix szélességű tokok ára a 180-183. oldalon található
- elektromos zár alkalmazása nem lehetséges
- az üveglapokhoz szánt ajtótokokban 10 mm-es tengelyű zsanér kerül alkalmazásra
- az állítható és fix ajtótokban lehetőség van a zárólemez cseréjére (felár ellenében) fekete vagy fehér porszórtra
- **A GRAF ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAKHOZ KIZÁRÓLAG FALCOS, VALAMENNYI TÍPUSÚ DEKORBAN KAPHATÓ AJTÓTOKOK, ACÉL AJTÓTOKOK (NEM KAPHATÓ FÜGGŐLEGES PÁNT OPCIÓBAN) ÉS FEHÉR TITÁN UV FESTÉSŰ AJTÓTOK**

FIGYELEM: A gazdagabban üvegezett ajtószárny kínálat, valamint azok változatai a www.erkado.pl weboldalon találhatók. Az ott feltüntetett modellek a B2B panelen keresztül is megrendelhetők.

FELÁRAS EXTRÁK

VSG/ESG átlátszó üveg belső díszítéssel fekete színben[3] (GRAF 33, 36, 39, 61 modell) vagy fehér (34, 67, 63 modell)
füstös grafit üveg (GRAF 33, 36, 39, 61 modell)
sínre szerelhető ajtócsukó ezüst, fekete színben
„90"-as ajtószárny
"100" és "110" ajtószárny[2] ÚJDONSÁG (alapfelszereltségként három zsanér)
alsó szellőzőnyílás
fekete vagy fehér zárólemez
függőleges zsanérok ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80	90, 100, 110 (felár ellenében)

Részletek a www.erkado.pl oldalon

METAL-BUD VASALATOK rozsdamentes acél, fekete, fehér (elérhető forma: ovális vagy téglalap)

Metal-Bud


2A OVÁLIS


3A OVÁLIS


1A OVÁLIS


4AZ KÜLSŐ OVÁLIS [1]
4AW BELSŐ OVÁLIS


OVÁLIS ZSANÉR


Függőleges téglalap ZSANÉR inox


2B SLIM TÉGLALAP


3B SLIM TÉGLALAP


1B SLIM TÉGLALAP


4BZ SLIM KÜLSŐ TÉGLALAP [1]
4BW SLIM BELSŐ TÉGLALAP


SLIM TÉGLALAP ZSANÉR


Függőleges téglalap ZSANÉR fekete


2B SLIM TÉGLALAP


3B SLIM TÉGLALAP


1B SLIM TÉGLALAP


4BZ SLIM KÜLSŐ TÉGLALAP [1]
4BW SLIM BELSŐ TÉGLALAP


SLIM TÉGLALAP ZSANÉR


Függőleges téglalap ZSANÉR fehér

VASALAT TÍPUSAI	KETTŐ ZSANÉR		HÁROM ZSANÉR	
	rozsdamentes acél	fekete/fehér szín	rozsdamentes acél	fekete/fehér szín
1A OVÁLIS SZETT (kilincs kulcs nélküli zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
2A OVÁLIS SZETT (kilincs kulcsos zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
3A OVÁLIS SZETT (kilincs zárbetéttel + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
4AZ KÜLSŐ OVÁLIS SZETT (kilincs + reteszes zár + 10 mm-es tengelyű zsanér) [1]				
4AW BELSŐ OVÁLIS SZETT (kilincs + reteszes zár + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
1B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs kulcs nélküli zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
2B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs kulcsos zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
3B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs zárbetéttel + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
4BZ SLIM KÜLSŐ TÉGLALAP SZETT (kilincs + reteszes zár + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
4BW SLIM BELSŐ TÉGLALAP SZETT (kilincs + reteszes zár + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
cilinderes betét 31/17				
patentes betét gombbal 31G/17 vagy 27/21G				

[1] részletes leírás a fürdőszobai vasalat kiválasztásáról (reteszes zár) 148. o.; [2] elérhető a GRAF 8, 9, 11, 65, 66 modellekhez; [3] VSG/ESG üveg széléről két ragasztott üvegtábla látszik

LAMELLÁK

FALRA SZERELHETŐ



Fali lamellák díszléccel TÖLGY ST CPL dekorban, fekete ST CPL dekorban lévő adapterrel és TÖLGY ST CPL dekorban lévő szegélyléccel.
BALDUR 1 ajtó TÖLGY ST CPL dekorban VSG fekete üvegezéssel

A lamellák díszelemként rögzíthetők a falra, egyben javítva a helyiség akusztikáját.

A rögzítés többféleképpen lehetséges - a dekorléc szerelőléc segítségével, valamint a panelek alapját képező adapterek segítségével egyaránt a falhoz rögzíthető.

A dekor lamellák PREMIUM és ST CPL furnérral kaphatók, amelyek kiválasztott kombinációkban állíthatók össze.




dekoraciós lamellák kompozíciója szegélyléccel TÖLGY ST CPL dekorban




fali lamellák alkatrészei


DEKORLÉC




SZERELŐLÉC



VÉGLÉC




DEKOR LAMELLA

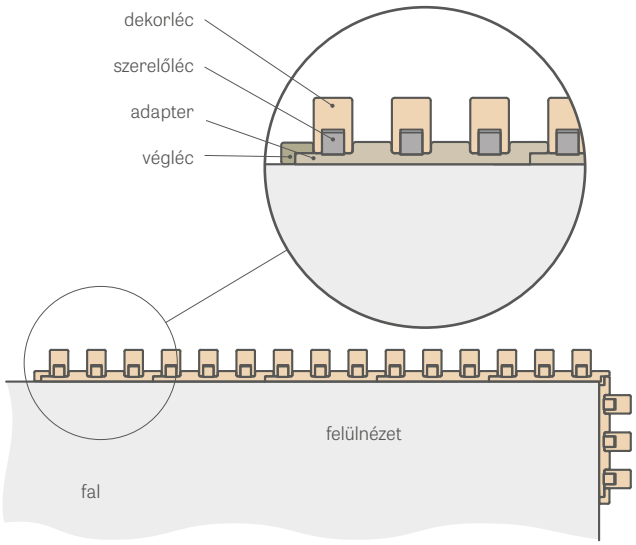

szerelőléc helye

ADAPTER

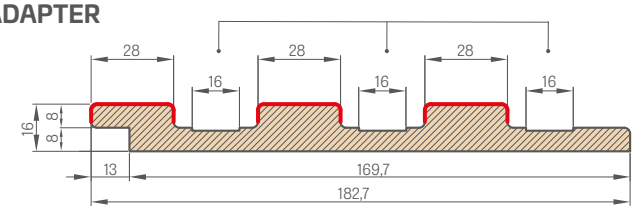

FÓLIA

	ST CPL és PREMIUM
Adapter, hossz 2750 mm	
dekorléc (szerelőléccel) hossz 2750 mm	
végléc, hossz 2750 mm	
öntapadó végelem, amely elfedi a díszítőcsík vágását	

A dekor lamellarendszer egyes elemei 2750 mm hosszban vannak forgalomban, azonban minden termék 2800 mm gyártási hosszal rendelkezik és ilyen hosszúsággal kerül szállításra, ahol az oldalankénti plusz 25 mm az önálló hosszra vágás megkönnyítését szolgálja, valamint biztonsági tartalékot jelent a szállítás során keletkező sérülések esetén.
A fali lamellák adapter nélkül is rögzíthetők közvetlenül a falhoz a szerelőléc segítségével.
A díszlécet (beleértve a szerelőlécet is) csak három darabos mennyiségben lehet megvásárolni, pl. 3 darab, 6 darab, 9 darab stb.
A végelem minden dekorban kapható, és a dekorcsík vágásának elfedésére szolgál. A végelem egyik oldala öntapadó.

adapter - 1 db a csomagban
végléc - 1 db a csomagban
dekorléc + szerelőléc - 3 db a csomagban + 3 db

szerelést bemutató film adapteres változat: https://youtu.be/p3I7u3cWMmg

szerelést bemutató film adapter nélküli változat: https://youtu.be/jFa5afWWFOM

PREMIUM



CPL





SZEGÉLYLÉCEK

SZEGÉLYLÉC

- hossz 2,40 fm
- furnérozott
- lakkozott

- A padlószegélyléc nedvességálló MDF-ből készült. Választék: TTÁN FEHÉR UV-lakk, fólia: GREKO, ST CPL, PREMIUM és festés előtti alapozó fóliával.
- Felszerelés: falra ragasztással






1) festett hatású, sima fehér fólia
2) speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
3) a készlet erejéig 4) elérhető 2025. 07. 01-től

AMARYLIS


LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




AMARYLIS 1, fekete matt CUBE PREMIUM kilincs




AMARYLIS 1




AMARYLIS 2




AMARYLIS 3




AMARYLIS 4

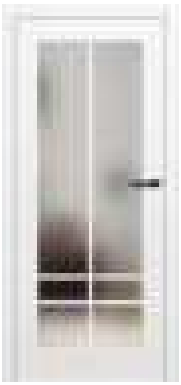


AMARYLIS 5




AMARYLIS 6




AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Üvegosztó mindkét oldalára ragasztva, szélesség 25 mm



AMARYLIS 6 fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel, dekoratív relief üvegezéssel

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve a megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm, vízszintesen 8 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár


ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért pedig mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point ÚJDONSÁG dekoratív edzett üveg kivitelben (relief és point üveg az egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

LAKKOZOTT

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [2]	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén	
fordított ajtószárny	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg	
automata küszöb [1]	
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [1] (hatféle színben kapható 149. o.)	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához
ragasztott fából készült függőleges keretelemek	

[1] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2] csak a falc nélküli ajtószárny esetében

PEONIA

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




PEONIA 1, fényes sárgaréz BELLA SLLIM kilincs, dekoratív koronával és pilaszterekkel [3)]



PEONIA 1



PEONIA 2

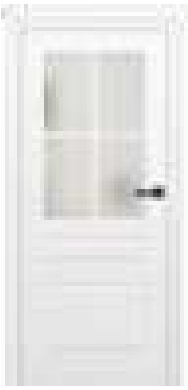

PEONIA 3



Üvegosztó mindkét oldalára ragasztva, szélesség 25 mm



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6



PEONIA 2 fekete matt CUBE kilinccsel, dekoratív koronával és pilaszterekkel[3)]

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- 16 mm vastag HDF lapból készült, UV-álló lakkal festett betét
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve a megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm, vízszintesen 8 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár


ÜVEGEZÉS

- alapkivitelben edzett, tejfehér vagy átlátszó üveg, és felár ellenében ragasztott VSG 221 biztonsági üveg, tejfehér vagy fekete, mindkét oldalon sima felületű vagy dekoratív edzett üveg 4 mm-es relief és point ÚJDONSÁG (relief és point üveg egyik oldalán sima).
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

LAKKOZOTT

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N[2)]	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén	
fordított ajtószárny	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg	
automata küszöb [1)]	
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [1)] (hatféle színben kapható 149. o.)	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához
ragasztott fából készült függőleges keretelemek	

[1)] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2)] csak a falc nélküli ajtószárny esetében


[3)] felár ellenében korona díszléc pilaszterekkel 151. o

MISKANT


LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




MISKANT 2, fekete matt BELLA SLIM kilincs




MISKANT 1




MISKANT 2



MISKANT 3




Fekete vonalak szélessége 18 mm, szitanyomásos technológiával festve



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6



MISKANT 4, fekete matt BELLA SLIM kilincs

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár


ÜVEGEZÉS

- edzett tejüveg (MISKANT 2, 4, 6) vagy átlátszó (MISKANT 1, 3, 5), vastagság 4 mm vagy felár ellenében VSG ragasztott üveg belső dísszel
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)
- 18 mm széles (vastagságú) fekete vonalak az üveg egyik oldalára szitanyomással nyomtatva

„AWERS" NORMÁL ÜVEGEZÉS




„REWERS" RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



LAKKOZOTT

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

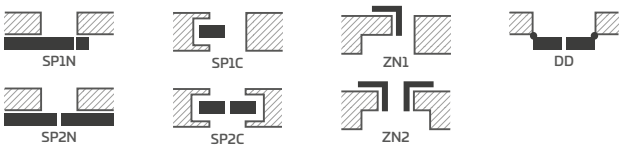

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N[2)]	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

ragasztott VSG átlátszó üveg belső dísszel fekete vagy fehér színben

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb[1)]

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)[1)]
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

[1)] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2)] csak a falc nélküli ajtószárny esetében

NEMEZJA

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




NEMEZJA 14 fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel, , díszes koronával és pilaszterekkel[3)].




NEMEZJA 4




NEMEZJA 6




NEMEZJA 7

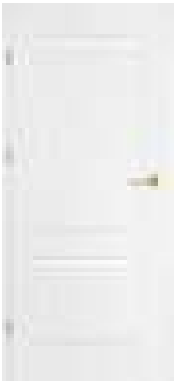


NEMEZJA 8




NEMEZJA 9



Fazettázott panel

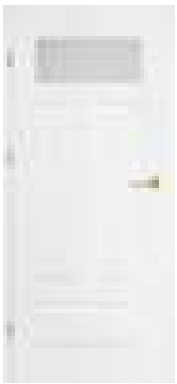

NEMEZJA 10

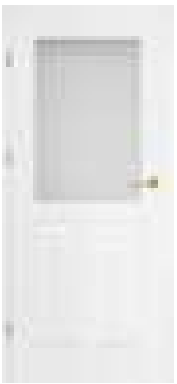


NEMEZJA 11




NEMEZJA 12

ÚJDONSÁG

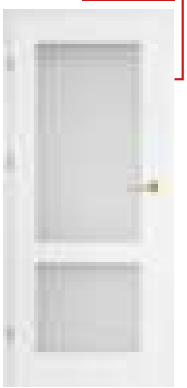


NEMEZJA 15

ÚJDONSÁG

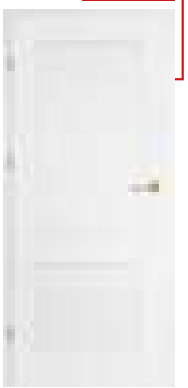

NEMEZJA 16



NEMEZJA 16
Sima panel



NEMEZJA 8, fényes sárgaréz BELLA slim kilincssel

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- 16 mm vastag fazettázott és sima HDF-lapok (NEMEZJA 15), UV ellenálló lakkozással
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár


ÜVEGEZÉS

- alapkivitelben edzett, tejfehér vagy átlátszó üveg, és felár ellenében ragasztott VSG 221 biztonsági üveg, tejfehér vagy fekete, mindkét oldalon sima felületű vagy dekoratív edzett üveg 4 mm-es relief és point a ÚJDONSÁG NEMEZJA 4, 7, 11, 15 modellekhez (relief és point üveg egyik oldalán sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

LAKKOZOTT

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N[2]	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén	
fordított ajtószárny	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg	
automata küszöb [1]	
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [1] (hatféle színben kapható 149. o.)	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához
ragasztott fából készült függőleges keretelemek	

[1] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2] csak a falc nélküli ajtószárny esetében

[3] felár ellenében korona díszléc pilaszterekkel 151. o

LAURENCJA

LAKKOZOTT FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK



LAURENCJA 1 fekete matt BELLA SLIM kilinccsel, valamint VSG fekete üvegezéssel



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



LAURENCJA 1 fekete matt BELLA slim kilinccsel, valamint VSG 221 fekete ragasztott üvegezéssel

SZERKEZET

- STILE technológiával készült, falcos és falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- 4 mm vastag HDF lapból készült, UV-álló lakkal festett betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár


ÜVEGEZÉS

- alapkivitelben edzett, tejüveg vagy átlátszó üveg, és felár ellenében VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

LAKKOZOTT

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

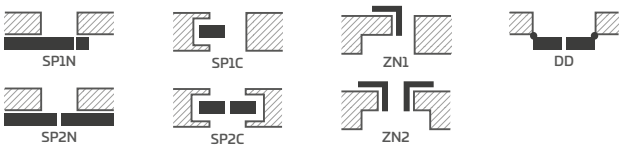

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N[2)]	80	85	90	95	100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű;

automata küszöb [1)]

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [1)]
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

[1)] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2)] csak a falc nélküli ajtószárny esetében

BALDUR

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



BALDUR 1 fekete matt BELLA PREMIUM kilinccsel, valamint fekete VSG 441 ragasztott üvegezéssel



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3




BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6

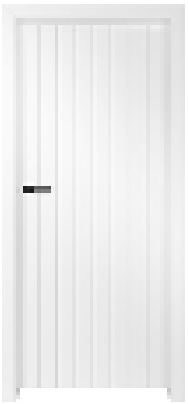

BALDUR 7



BALDUR 8




BALDUR 7, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel

LAKKOZOTT

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK[1) 3)] (154-165. oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N[5)] | 60 | 65 | 70N[5)] | 70 | 75 | 80N[4)] | 80 | 85 | 90N[5)] | 90 | 95 | 100

ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS



BALDUR 1

BALDUR 3

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon (nem vonatkozik a BALDUR1, 3, 5-re)

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra
- a BALDUR 1 tolóajtó rendszerek alsó részén, (17 mm magas) alumínium vagy fekete színű profil található

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három zsanér elrejtett a falc nélküli ajtószárnyban és két zsanér a fordított ajtószárnyban (opcionálisan felár ellenében harmadik zsanér fekete színben); a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **BALDUR 1, 3, 5 alapfelszereléskénti ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejüveg vagy fekete üveg**
- állandó üvegszélesség; BALDUR 1 - 50 mm; BALDUR 3, 5 - 210 mm

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

a plusz alsó gerenda lehetővé teszi a szárny önálló lerövidítését maximum 8 cm-re (nem vonatkozik a Baldur 1, 3, 5 modellekre)

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb [2)] (nem vonatkozik a BALDUR 1, 3 és 5 modellre)


csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [2)]
(hatféle színben kapható 149. o.)


belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112



Normál VSG/ESG ragasztott és edzett tejfehér színű üveg vagy fekete üveg

MARÁS



[1)] a BALDUR 3 és 5 modell nem kapható tolórendszerű és kétszárnyas kivitelben
[2)] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3)] a BALDUR 1 modell nem kapható falba süllyesztett kivitelben
[4)] csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében
[5)] Csak BALDUR 1, falc nélküli és fordított

ANUBIS

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



ANUBIS 1 a PL2112 szabvány változatban, fényes króm BELLA SLIM kilinccsel



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4


ANUBIS 5



ANUBIS 3 fényes sárgaréz BELLA slim kilinccsel

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

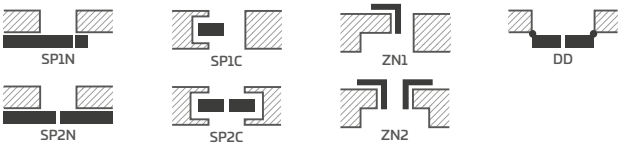

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80N[2] | 80 | 90 | 100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három zsanér elrejtett a falc nélküli ajtószárnyban és két zsanér a fordított ajtószárnyban (opcionálisan felár ellenében harmadik zsanér fekete színben); a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny
kitöltés teljes lemezzel
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
automata küszöb [1]
csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) [1] (hatféle színben kapható 149. o.)
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)
szabvány PL2112

[1] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2] csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

UNO PREMIUM

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



UNO PREMIUM, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel



Falc nélküli ajtó, 8 cm-es takarólléc, tok illesztése 90°-ban, tok felőli nézet



Falcos ajtó, 8 cm-es takarólléc, tok illesztése 45°-ban, tok felőli nézet




Falcos, 6 cm-es takarólléc, tok illesztése 45°-ban, zsanér felőli nézet



UNO PREMIUM, fekete matt CUBE kilincs

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N[2] | 60 | 65 | 70N[2] | 70 | 75 | 80N[2] | 80 | 85 | 90N[2] | 90 | 95 | 100 | 110

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- standard technológiával készült ajtószárny él

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három zsanér elrejtett a falc nélküli ajtószárnyban és két zsanér a fordított ajtószárnyban (opcionálisan felár ellenében harmadik zsanér fekete színben); a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

„110"-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb [1]

csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [1]
(hatféle színben kapható 149. o.)

rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm" vagy szálcsiszolt „szatén" és fekete matt; decormat tejüveg, színtelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

[1] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2] csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

TURAN

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

verseny
döntőse

GOOD DESIGN
2019




TURAN 8[3)] PL2112 szabványban, VSG 221 fekete ragasztott üvegezéssel, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel




TURAN 1




TURAN 2

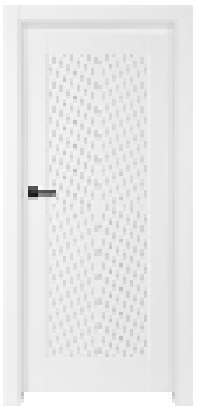


TURAN 3

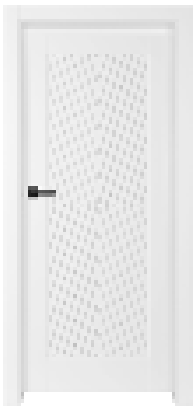


TURAN 4

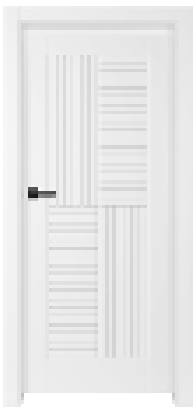

TURAN 5

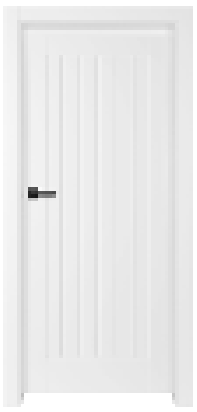

TURAN 6

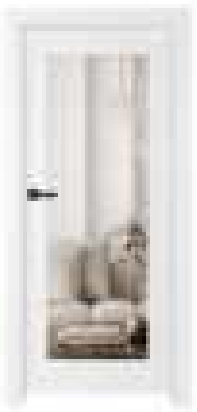

TURAN 7[*)]



TURAN 8

[*)] a képen a FORDÍTOTT változat látható



TURAN 8 fekete matt BELLA SLIM kilinccsel

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- a TURAN 8 modellben az üvegre mindkét oldalon ragasztott panel nedvességálló HDF 3 mm vastagságú lemezből. A panel széle mindig a FEHÉR TITAN UV színű. [3)]
- 16 mm vastag MDF lapból készült, mart és UV-álló lakkal festett betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT


- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- TURAN 1 és TURAN 8 modellek: 4 mm-es edzett tejes vagy átlátszó üveg és felár ellenében VSG 221 ragasztott tejes vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima, vagy a TURAN 1 modellhez 4 mm-es relief és point ÚJDONSÁG dekoratív edzett üveg (relief és point üveg egyoldalasan sima)
- a TURAN 7 modell egyik oldalán tükrös kivitelben kapható. Másik oldal - FEHÉR TITÁN UV lakkozott lap. Awers - tükör a zsanérok oldalán.
- TURAN 8 modell fix üvegezés szélessége - 50 mm

TITÁN FEHÉR UV


ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

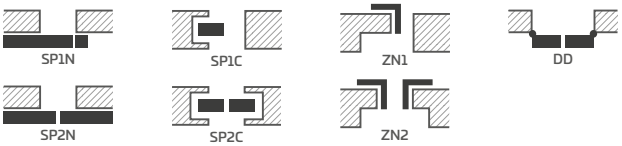

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80N [2)] | 80 | 90 | 100

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnnyal, készletben való megrendelés esetén	
fordított ajtószárny	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű üveg (a TURAN 1 és a TURAN 8 modell esetében)	
automata küszöb [1)]	
csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [1)] (hatféle színben kapható 149. o.)	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához
ragasztott fából készült függőleges keretelemek	

[1)] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2)] csak a falc nélküli ajtószárny esetében

MILDA

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

A versenyre ajánlott termék

GOOD DESIGN 2019



MILDA 4, fekete matt CUBE PREMIUM kilincs



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4




MILDA 5



MILDA 2, fekete matt CUBE PREMIUM kilincs

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

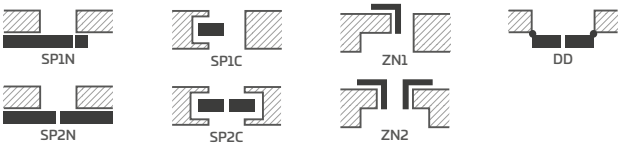

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80N[2] | 80 | 90 | 100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falcnélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb [1]

csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [1]
(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

[1] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2] csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

SYLENA

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



SYLENA 5 fényes sárgaréz BELLA slim kilinccsel



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7




SYLENA 8



SYLENA 3 fekete matt BELLA SLIM kilinccsel

TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

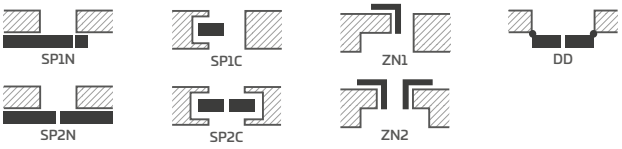

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80N[2] | 80 | 90 | 100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falcnélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb [1]

csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) [1]
(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

[1] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

[2] csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

INTARZIÁK


FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT





ALTAMURA 1 FEKETE ST CPL dekorban, LUX 614 intarziával, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel


ÚJDONSÁG


INTARSIA LUX **VÖRÖS, KÉK és OLÍVAZÖLD színben.**



Intarzia **LUX 617**



Intarzia **LUX 618**



Intarzia **LUX 619**



Intarzia **LUX 620**

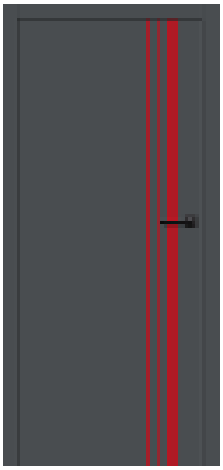

Intarzia **LUX 621**

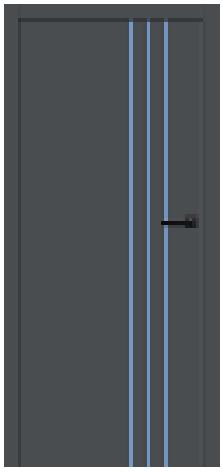

Intarzia **LUX 703**

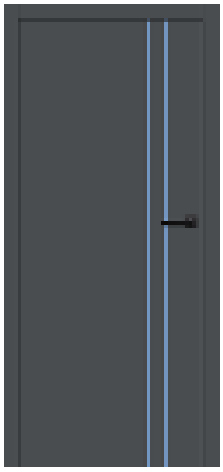

Intarzia **LUX 704**


Intarzia **LUX 712**

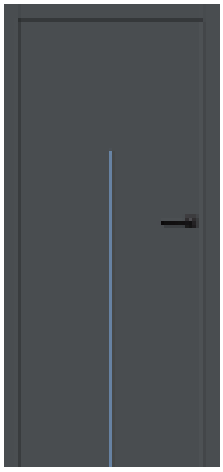
Intarzia **LUX 713**


Intarzia **LUX 807**


Intarzia **LUX 814**


Intarzia **LUX 816**

ANTRACIT ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.
A piros, kék és olívazöld színű intarziák minden kombinációban kaphatók, akárcsak a fekete, acél, arany, tölgy vagy réz intarziák.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olívazöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.

INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT


INTARZIA LUX **FEKETE**



Intarzia **LUX 217**




Intarzia **LUX 218**

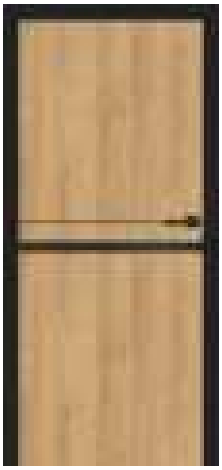

Intarzia **LUX 219**



Intarzia **LUX 220**

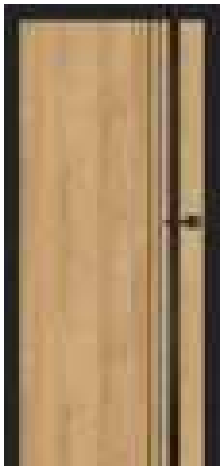

Intarzia **LUX 221**



Intarzia **LUX 203**




Intarzia **LUX 204**



Intarzia **LUX 212**




Intarzia **LUX 213**

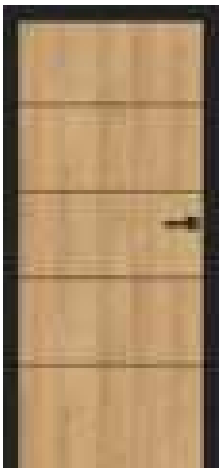

Intarzia **LUX 207**



Intarzia **LUX 214**

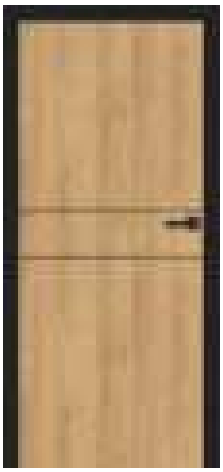

Intarzia **LUX 216**

FEKETE ST CPL ajtótok, TÖLGY NATÚR CPL ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 1**00, fekete **LUX 2**00,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 3**00,
csiszolt arany **LUX 4**00, csiszolt réz **LUX 5**00,
piros **LUX 6**00, kék **LUX 7**00, olívazöld **LUX 8**00


A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

INTARZIA LUX **TÖLGY**


Intarzia **LUX 317**


Intarzia **LUX 318**

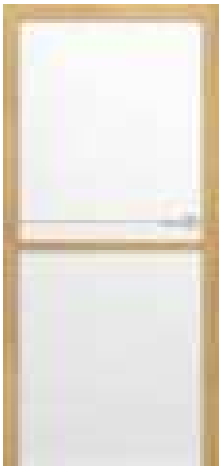
Intarzia **LUX 319**


Intarzia **LUX 320**


Intarzia **LUX 321**


Intarzia **LUX 303**


Intarzia **LUX 304**


Intarzia **LUX 312**


Intarzia **LUX 313**


Intarzia **LUX 307**


Intarzia **LUX 314**


Intarzia **LUX 316**

TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 ajtótok, FEHÉR ST CPL ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olívazöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:


- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.


INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT


INTARZIA LUX **SZÁLCSISZOLT ACÉL**

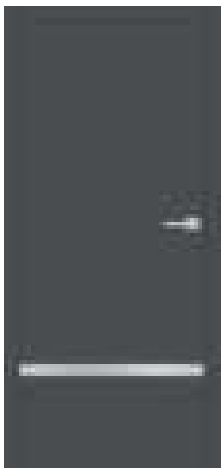


Intarzia **LUX 117**

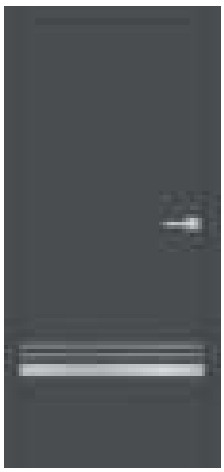


Intarzia **LUX 118**

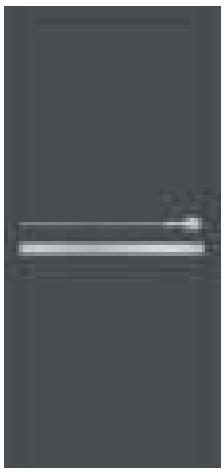


Intarzia **LUX 119**

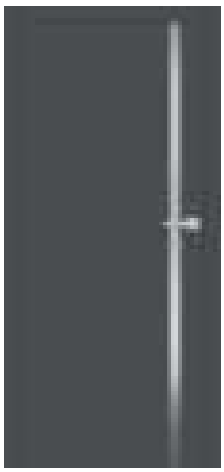


Intarzia **LUX 120**

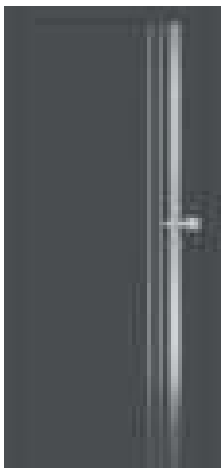


Intarzia **LUX 121**

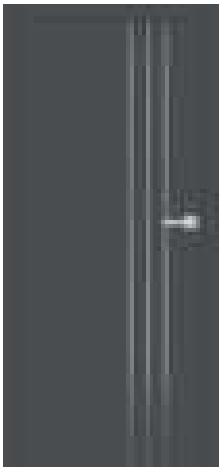


Intarzia **LUX 103**

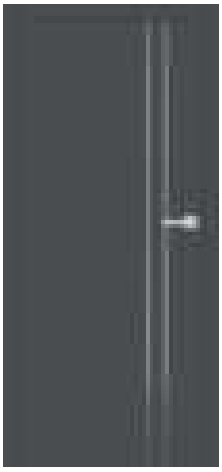


Intarzia **LUX 104**

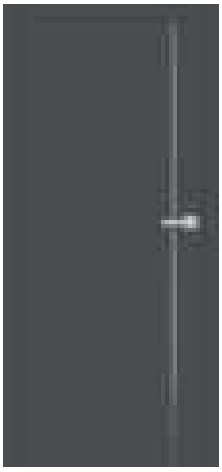


Intarzia **LUX 112**

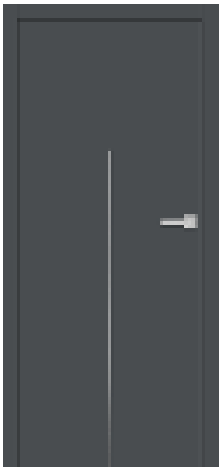


Intarzia **LUX 113**

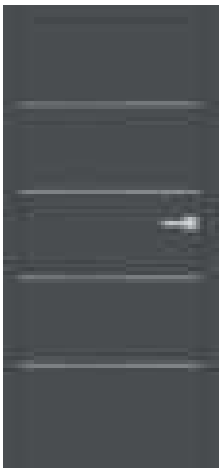

Intarzia **LUX 107**



Intarzia **LUX 114**

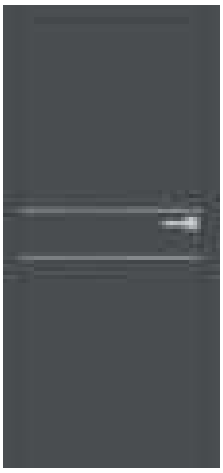

Intarzia **LUX 116**

ANTRACIT ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 1**00, fekete **LUX 2**00,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 3**00,
csiszolt arany **LUX 4**00, csiszolt réz **LUX 5**00,
piros **LUX 6**00, kék **LUX 7**00, olívazöld **LUX 8**00


A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:


- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60


A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.


INTARZIA LUX **SZÁLCSISZOLT RÉZ**


Intarzia **LUX 517**

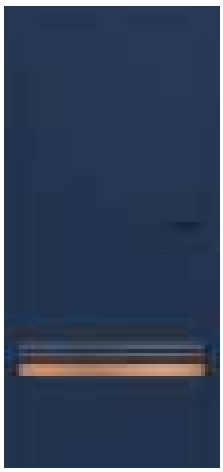

Intarzia **LUX 518**

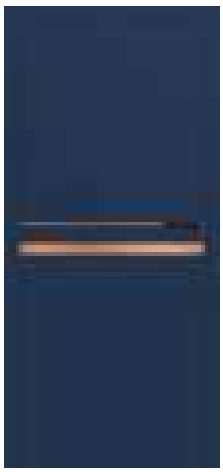
Intarzia **LUX 519**

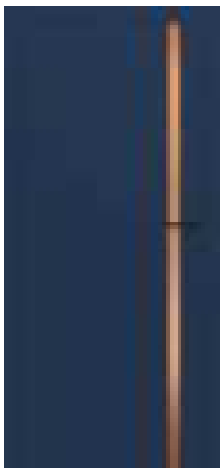

Intarzia **LUX 520**

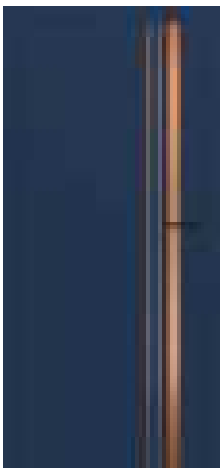

Intarzia **LUX 521**



Intarzia **LUX 503**

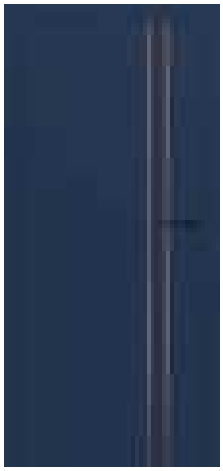

Intarzia **LUX 504**


Intarzia **LUX 512**

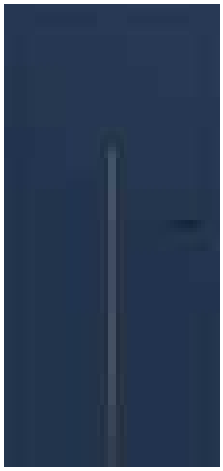
Intarzia **LUX 513**

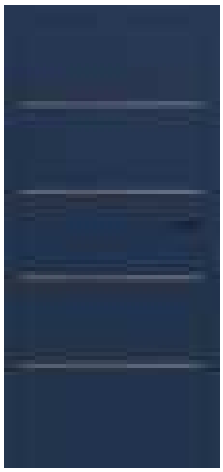
Intarzia **LUX 507**

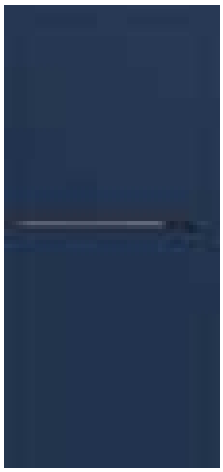
Intarzia **LUX 514**

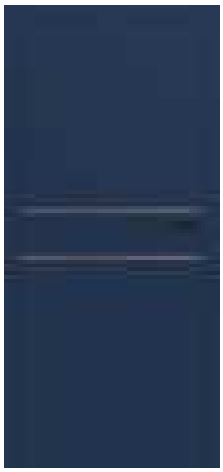
Intarzia **LUX 516**

SÖTÉTKÉK ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 1**00, fekete **LUX 2**00,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 3**00,
csiszolt arany **LUX 4**00, csiszolt réz **LUX 5**00,
piros **LUX 6**00, kék **LUX 7**00, olívazöld **LUX 8**00

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:


- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.


INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT


INTARZIA LUX **SZÁLCSISZOLT ARANY**

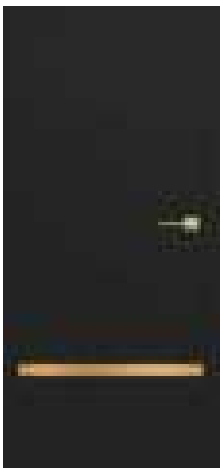


Intarzia **LUX 417**

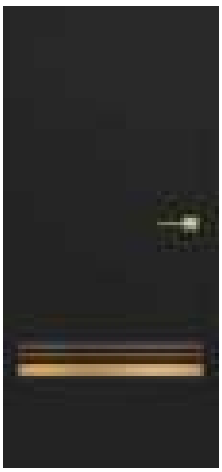


Intarzia **LUX 418**

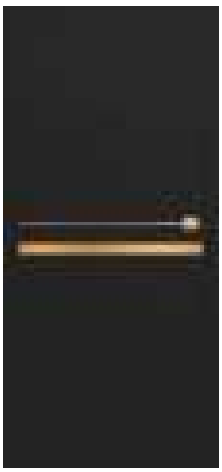


Intarzia **LUX 419**

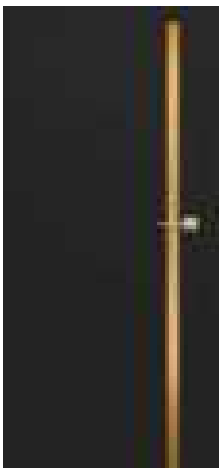


Intarzia **LUX 420**

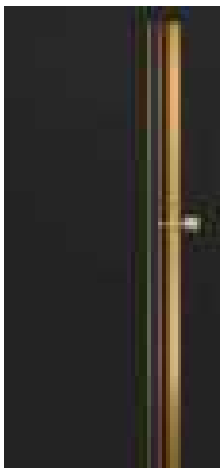


Intarzia **LUX 421**

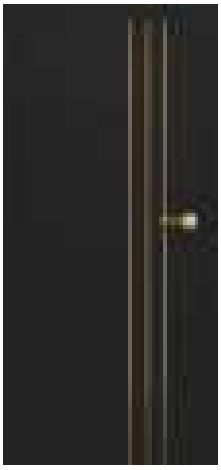


Intarzia **LUX 403**

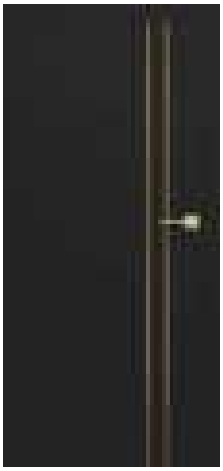


Intarzia **LUX 404**

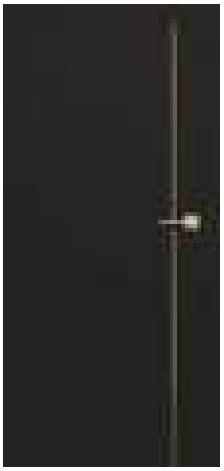


Intarzia **LUX 412**

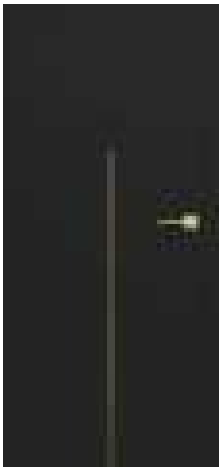


Intarzia **LUX 413**

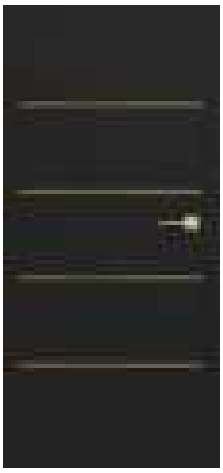

Intarzia **LUX 407**

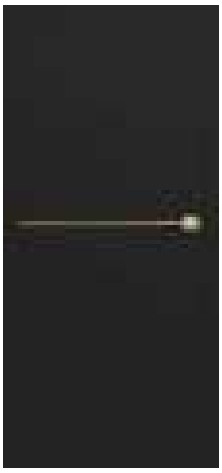

Intarzia **LUX 414**

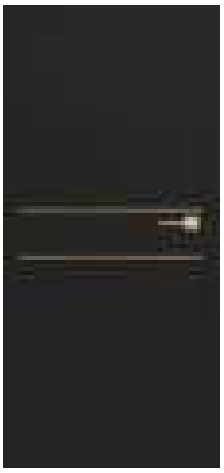

Intarzia **LUX 416**

FEKETE ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.
Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 1**00, fekete **LUX 2**00,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 3**00,
csiszolt arany **LUX 4**00, csiszolt réz **LUX 5**00,
piros **LUX 6**00, kék **LUX 7**00, olívazöld **LUX 8**00

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.

INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT



ALTAMURA 1 FEKETE ST CPL dekorban, LUX 421 intarziával, négyszögletes szatén sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel

BALDUR

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




BALDUR 1, TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekorú ajtótok, fekete matt QUBIK kilincs

ÚJDONSÁG



BALDUR 1 TÖLGY RETRO CPL dekorban, FEKETE ST CPL ajtótok, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel

BALDUR 1




8 mm-es edzett tejfehér színű üveg vagy felár ellenében VSG/ESG 441 tejfehér színű vagy fekete üveg.



BALDUR 3 TÖLGY ST CPL dekorban, ajtótok FEKETE ST CPL dekorban, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel

BALDUR 3




8 mm-es edzett tejfehér színű üveg vagy felár ellenében VSG/ESG 441 tejfehér színű vagy fekete üveg.



BALDUR 9 TÖLGY CLASSIC CPL dekorban, ajtótok FEKETE ST CPL dekorban, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel

BALDUR 9



Lacobel fekete 4 mm-es üveg, kétoldalasan beragasztva az ajtósszárnyba és annak felületével egy szintbe illesztve.

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.

KIALAKÍTÁS

- PREMIUM vagy CPL fóliával borított HDF lemez
- az ajtószárny élei standard falcos vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra CPL 0,2 laminátum esetén ABS éllel ragasztva, kizárólag az ajtószárny színében vagy felárért sztenderd fekete oldalpanel
- fordított ajtószárny csak STANDARD peremmel és PREMIUM és ST CPL dekorral
- az ajtószárny széle a felület színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete kereszterezetes) Fekete szín esetén az élek a perem mentén (két függőleges és felső), valamint az üvegnél vannak ragasztva.
- A falcos és falc nélküli BALDUR 1 ajtószárny csak a FEHÉR ST CPL dekor esetében opcionálisan soft technológiával készül (nem látható a fóliák hosszanti csatlakozási éle), mely feláras teljes lemez felhasználását igényli. A soft technológia nem szerepel a PL2112 szabványban.
- a BALDUR 1 tolóajtó rendszerek alsó részén egy látható, 17 mm alumínium vagy fekete színű profil található

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falcnélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- BALDUR 1, 3 edzett tejfehér színű 8 mm üveg vagy felárért ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejfehér színű vagy fekete üveg
- BALDUR 9 ÚJDONSÁG üveg, 4 mm vastag, fekete, mindkét oldalon az ajtószárny felületével egy síkban
- az üveg vizuális szélessége: BALDUR 1 és 9 50 mm, BALDUR 3 210 mm


FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (CPL 0,2 és BALDUR 1 esetében nem elérhető SOFT éllel)
kitöltés teljes lemezzel
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
VSG/ESG 441 tejüveg vagy fekete üveg
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
ajtószárny élkialakítása fekete
csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz[9].
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz[9].
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) (hatféle színben kapható 149. o.)
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)
PL2112 szabvány +15% a szárny felár előtti árához

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N[7] | 60 | 65 | 70N[7] | 70 | 75 | 80N[6] | 80 | 85 | 90N[7] | 90 | 95 | 100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK [3] (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS






CPL

ÚJDONSÁG



PREMIUM

ÚJDONSÁG

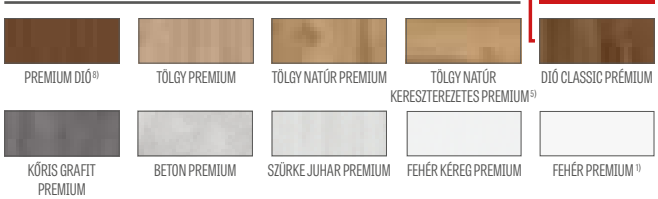

ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS



[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[3] a BALDUR 3 modell nem elérhető tolórendszerű és kétszárnyas kivitelben
[4] csak soft változat a falcos és falc nélküli BALDUR 1-hez WHITE ST CPL dekorral, felár ellenében teljes lemezzel (a soft opció nem elérhető a PL2112 szabványban)
[5] Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
[6] csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében
[7] csak a BALDUR 1 és BALDUR 9 falc nélküli és fordított modell nem kapható soft szélű kivitelben
[8] a készlet erejéig
[9] elérhető 2025. 07. 01.-től

UNO PREMIUM

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



UNO PREMIUM TÖLGY PREMIUM dekorban, ajtótok FEKETE ST CPL dekorral, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel



UNO PREMIUM modell TÖLGY NATÚR KERESZTERZETES PREMIUM dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel



UNO PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorban, CUBE fekete matt kilinccsel



UNO PREMIUM, DIÓ PREMIUM dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel



UNO PREMIUM FEHÉR PREMIUM dekorban és fekete matt BELLA SLIM kilinccsel

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- „méhsejt" rácsos stabilizáló kitöltés
- feláras kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- PREMIUM fóliával borított HDF lemez
- az ajtószárny élei standard falcos vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra
- szélek az ajtószárny felületének színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete kereszterezetes)
- betétek (intarziák) színe: az ajtószárny mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany vagy TÖLGY CLASSIC CPL az ajtóval síkba hozva, 96-103 o.

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falcnélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár


PREMIUM

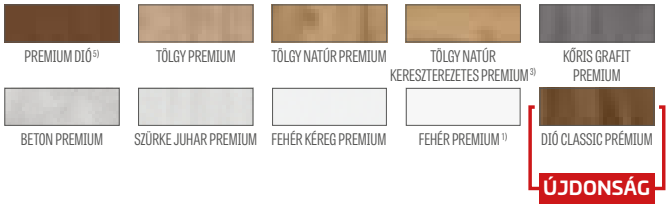

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N 4) | 60 | 65 | 70N 4) | 70 | 75 | 80N 4) | 80 | 85 | 90N 4) | 90 | 95 | 100 | 110

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny
kitöltés teljes lemezzel
lapmegerősítés az önzáró alatt
karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)
kiegészítő alsó keresztléc (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)
fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
„110"-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
automata küszöb 2)
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm" vagy szálcsiszolt „szatén" és fekete matt; decormat tejüveg, színtelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)
ajtószárny élkialakítása fekete
csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 6).
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 6).
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütköző) 2) (hatféle színben kapható 149. o.)
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)
LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.
PL2112 szabvány +15% a szárny felár előtti árához

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
3) Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
4) csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében
5) a készlet erejéig 6) elérhető 2025. 07. 01-től

ALTAMURA


BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




ALTAMURA 1 RETRO CPL dekorban, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel, fekete matt körablakkal



ALTAMURA 1

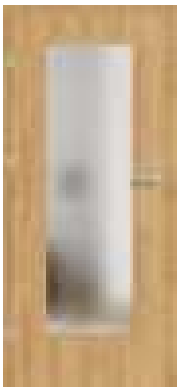

ALTAMURA 2

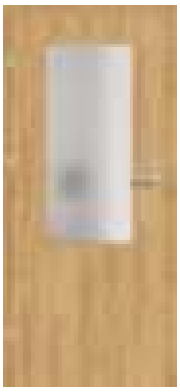


ALTAMURA 3



ALTAMURA 4




középső panel




rácsos panel



ALTAMURA 5




ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



alsó panel

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGY PREMIUM fólia esetén keresztérezetes fekete él)
- az ALTAMURA 1-hez felárért a 96-103. oldalon feltüntetett kétoldalas betétek (intarziák) kaphatók

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **alapkivitelben edzett decormat tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)


FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (CPL 0,2 és 0,7 esetében nem elérhető)	
kitöltés teljes lemezzel	
lapmegerősítés az önzáró alatt	
karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)	
kiegészítő alsó keresztléc (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács	
fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete	
műanyag szellőzők	
„110"-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny „110"-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
ragasztott VSG 221 tejüveg	
automata küszöb [2]	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
az ALTAMURA 1 modellben elérhető rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm" vagy szálcsiszolt szatén és fekete matt; decormat tejüveg, színtelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)	
rozsdamentes acél panel (mindkét oldalon való rögzítés, csak a STANDARD falcos szárny esetében), 300 mm magasságú. – alsó Altamura 1, 3, 4, 6, 8 – középső Altamura 1, 4 – alsó szellőzéssel Altamura 1, 3, 4, 6, 8	
ajtószárny élkialakítása fekete	
csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén	
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [8].	
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [8].	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [2] (hatféle színben kapható 149. o.)	
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)	
az ALTAMURA 1 modellben LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához


GREKO



CPL

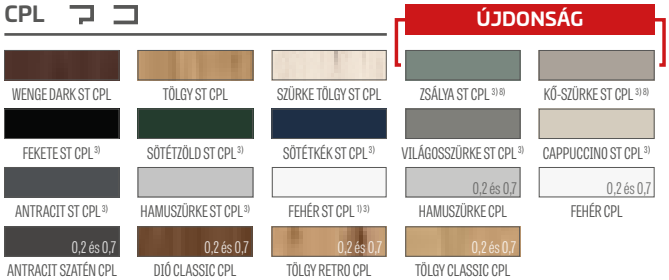


PREMIUM

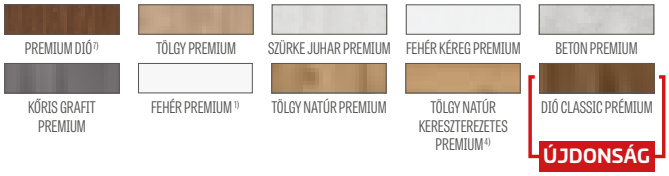

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N 6) | 60 | 65 | 70N 6) | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90N 6) | 90 | 95 | 100 | 110

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET





AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
[5] csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében
[6] csak az ALTAMURA 1 falc nélküli és fordított ajtószárny
[7] a készlet erejéig [8] elérhető 2025. 07. 01-től

ANSEDONIA

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




ANSEDONIA 4, SZÜRKE TÖLGY ST CPL dekorban, TOPAZ INOX kilinccsel


ANSEDONIA 1

ANSEDONIA 2


ANSEDONIA 3

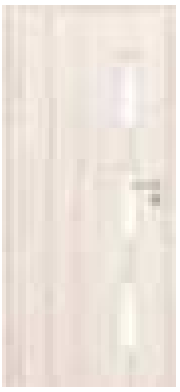

ANSEDONIA 4

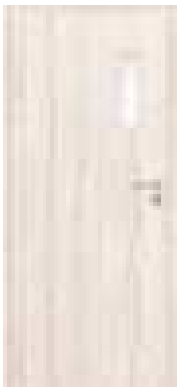

ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6

ANSEDONIA 7

ANSEDONIA 8

ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGY PREMIUM fólia esetén kereszterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **alapkivitelben edzett decormat tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny a CPL 0,2 és CPL 0,7 esetében nem elérhető	
kitöltés teljes lemezzel	
lapmegerősítés az önzáró alatt	
karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)	
kiegészítő alsó keresztléc (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács	
műanyag szellőzők	
fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 tejüveg	
automata küszöb [2]	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
ajtószárny élkialakítása fekete	
csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén	
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz[7].	
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz[7].	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [2] (hatféle színben kapható 149. o.)	
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához

GREKO




CPL

ÚJDONSÁG




PREMIUM

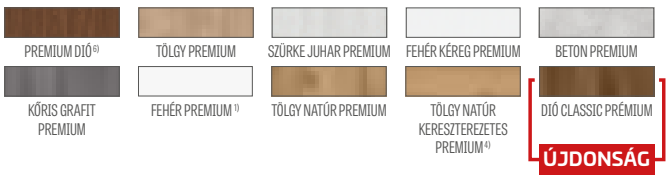

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET





AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES


[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
[5] csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében
[6] a készlet erejéig
[7] elérhető 2025. 07. 01.-től

LORIENT

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



LORIENT 1 ANTRACIT ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilinccsel




LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3

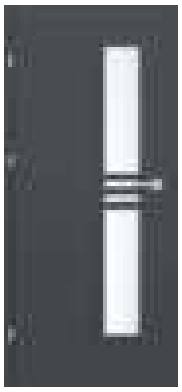


LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6




LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9

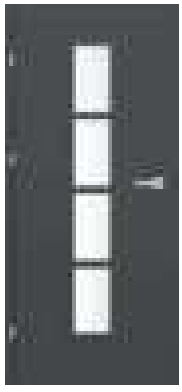

LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGY PREMIUM fólia esetén kereszterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **alapkivitelben edzett decormat tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK


fordított ajtószárny	
kitöltés teljes lemezzel	
lapmegerősítés az önzáró alatt	
karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)	
kiegészítő alsó keresztléc (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács	
műanyag szellőzők	
fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 tejüveg	
automata küszöb [2]	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
ajtószárny élkialakítása fekete	
csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén	
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [7].	
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [7].	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [2] (hatféle színben kapható 149. o.)	
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához

GREKO




CPL

ÚJDONSÁG

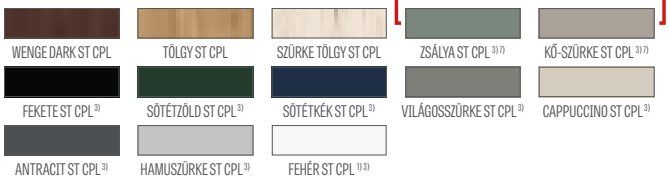

PREMIUM

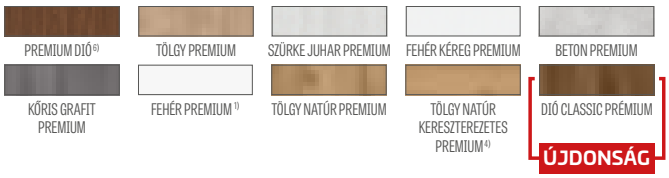


ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET





AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES


[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
[5] csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében
[6] a készlet erejéig
[7] elérhető 2025. 07. 01.-től

MENTON


BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



MENTON 1 DIÓ CLASSIC CPL, TOPAZ inox kilinccsel



MENTON 1




MENTON 2




MENTON 3



MENTON 4

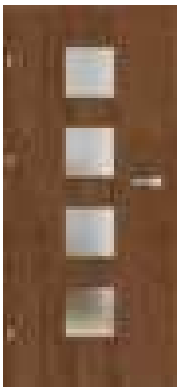

MENTON 5



MENTON 6




MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGY PREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **alapkivitelben edzett decormat tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny a CPL 0,2 és CPL 0,7 esetében nem elérhető	
kitöltés teljes lemezzel	
lapmegerősítés az önzáró alatt	
karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)	
kiegészítő alsó keresztléc (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács	
fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete	
műanyag szellőzők	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
ragasztott VSG 221 tejüveg	
automata küszöb [2]	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
ajtószárny élkialakítása fekete	
csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén	
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz[7].	
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz[7].	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [2] (hatféle színben kapható 149. o.)	
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához

GREKO




CPL

ÚJDONSÁG




PREMIUM

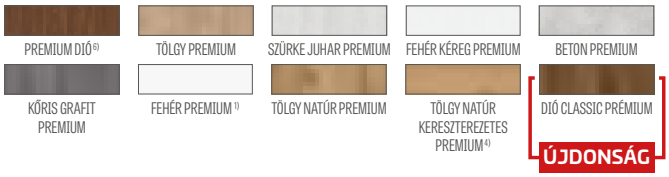

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET





AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
[5] csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében
[6] a készlet erejéig
[7] elérhető 2025. 07. 01.-től

SORANO

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



SORANO 1, WENGE DARK ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilincs




SORANO 1



SORANO 2




SORANO 3

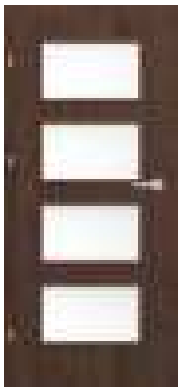

SORANO 4



SORANO 5

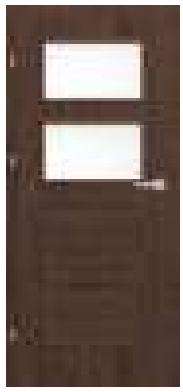


SORANO 6




SORANO 7



SORANO 8

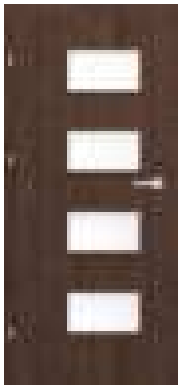

SORANO 9

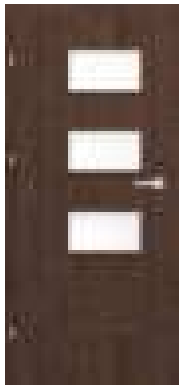

SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGY PREMIUM fólia esetén kereszterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszzár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **alapkivitelben edzett decormat tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny a CPL 0,2 és CPL 0,7 esetében nem elérhető	
kitöltés teljes lemezzel	
lapmegerősítés az önzáró alatt	
karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)	
kiegészítő alsó keresztléc (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)	
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács	
fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete	
műanyag szellőzők	
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny	
ragasztott VSG 221 tejüveg	
automata küszöb [2]	
fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);	
ajtószárny élkialakítása fekete	
csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén	
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz[7].	
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz[7].	
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén	
mágneses korlátozó (ütköző) [2] (hatféle színben kapható 149. o.)	
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)	
PL2112 szabvány	+15% a szárny felár előtti árához

GREKO




CPL

ÚJDONSÁG




PREMIUM

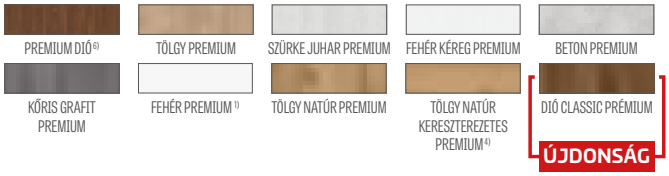

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N [5]	80	85	90	95	100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

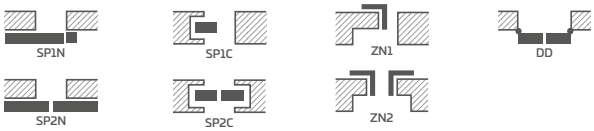

ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET





AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
[5] csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében
[6] a készlet erejéig
[7] elérhető 2025. 07. 01.-től

FORTECA RC2 és RC3


BEFELÉ VAGY KIFELÉ NYÍLÓ RC2 és RC3 OSZTÁLYÚ FALCOS BIZTONSÁGI AJTÓ




FORTECA RC3, VILÁGOSSZÜRKE ST CPL dekorban, LUX 220 intarziával




2 KAMPÓS PORTÁLZÁR




FELSŐ ÉS ALSÓ
BETÖRÉSGÁTLÓ ZÁR



NÉGY ZÁRÓLEMEZ
állítható



46 mm-es, acéllemezzel
erősített AJTÓSZÁRNY




TÖBBPONTOS ZÁR






4 DARAB 2-CSAPOS ZSANÉR
∅16, ÁLLÍTHATÓ 3D



4 KIEMELÉSGÁTLÓ



FIX AJTÓTOK fából, RC2-es vagy
megerősített RC3-as változatban



KÜSZÖB KEMÉNYFÁBÓL (színtelen lakk)



CERTUS RC2 kilincs



CERTUS RC3 kilincs



MÁGNESES ÜTKÖZŐ ezüst




KÉMLELŐNYÍLÁS




ROZSDAMENTES ACÉL KÜSZÖB


FORTECA AJTÓSZÁRNY KERESZTMETSZETE

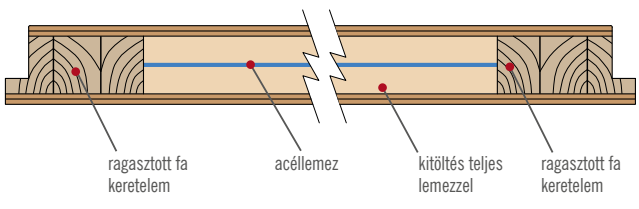

KÜSZÖB KEMÉNYFÁBÓL



KÜSZÖB ROZSDAMENTES LEMEZBŐL

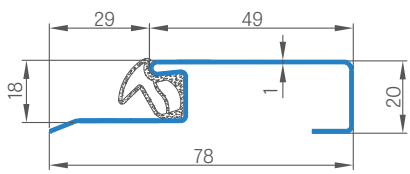

FORTECA RC2 és RC3

BEFELÉ VAGY KIFELÉ NYÍLÓ RC2 és RC3 OSZTÁLYÚ FALCOS BIZTONSÁGI AJTÓ



FORTECA RC2 és RC3 TÖLGY ST CPL dekorban



FORTECA RC2, TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban, matt fekete betörésgátló RC2 kilinccsel

FORTECA RC 2		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY[1)]
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

FORTECA RC 3		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY[1)]
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

RC2 – fontos információ:
A PN-EN 1627:2012 szabvány szerinti RC2 biztonsági osztály megőrzése érdekében a felhasznált vasalatok feleljenek meg:
- legalább a PN-EN 1906:2012 szabvány szerinti 2. osztálynak - kilincsek és rozetták esetében,
- legalább a PN-EN 1303:2015 szabvány szerinti 4. és 1. osztálynak - zárbetét esetében.

RC3 – fontos információ:
A PN-EN 1627:2012 szabvány szerinti RC3 biztonsági osztály megőrzése érdekében a felhasznált vasalatok feleljenek meg:
- legalább a PN-EN 1906:2012 szabvány szerinti 3. osztálynak - kilincsek és rozetták esetében,
- legalább a PN-EN 1303:2015 szabvány szerinti 4. és 1. osztálynak - zárbetét esetében.

[1)] Csak az acélkerettel együtt használható 123. o

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A FORTECA kifelé vagy befelé nyíló biztonsági ajtó hangszigetelő teljesítménye Rw=38 dB, a PN EN 1627:2012 lengyel szabvány szerinti biztonsági osztálya: RC2 vagy RC3, mechanikai szilárdsági osztálya: 5.
- Az ajtó GOLD és SILVER csomagban érhető el az esetleges beépítéssel, valamint acél tokkal.
- Az ajtó beltéri bejárati ajtóként alkalmazandó.

SZERKEZET

- fából készült, ragasztott HDF lemezekkel borított keretelem
- kitöltés speciális teljes lemezzel
- az egész ajtószárny acéllemezzel erősítve
- ajtószárny vastagsága 46 mm

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával került kialakításra (0,2 és 0,7 CPL laminátum esetén ABS éllel ragasztva, kizárólag az ajtószárny színében vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanellel)
- betétek (intarziák) színe: az ajtószárny mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany vagy TÖLGY CLASSIC CPL az ajtóval síkba hozva, 96-103 o.
- szélek a szárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM kivitelben az ajtószárny éle fekete kereszterezetes)
- GREKO, PREMIUM vagy CPL fóliával borított HDF lemez
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak falbeépítéses ajtótok és 8 cm-es csatos szegőléc esetén) - 152. o. és ajtótokkal integrált panelek 153. o

VASALAT

- négy darab 2 csapos ezüst zsanér ∅16, 3D szabályozással (2D acél ajtótokkal)
- négypontos biztonsági zár alapfelszerelésként két betéttel
- négy darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon
- karos ajtóbehúzó alkalmazási lehetősége
- Alsó zár kulcslyuktávolsága 92 mm

FIX FALCOS AJTÓTOK

- fából készült, MDF lemezzel borított fix ajtótok. A FORTECA RC3 esetében belülről a zárólemez felőli oldalon acél szegőléccel megerősítve.
- beépíthetőség mérettartománya: 90-450 mm, 40 mm-enként
- állítható fő retesz a tokban és két állítható retesz a horgokhoz és a kiegészítő zárhoz

GOLD / GOLD black CSOMAG

- A GOLD CSOMAGBAN kínált FORTECA ajtó a beépített acél- vagy faküszöbbel és a többpontos zárral együtt van összeszerelve, valamint kész furatokkal a kilincs és a zárcím beszereléséhez. Kémlelőnyílással (nyílás kifúrása saját körben) és hitelesített betörésgátló kilincsekkel és betétekkel vannak ellátva, ezüst színben vagy felár ellenében fekete színben GOLD csomagban black kivitelben.

SILVER CSOMAG

- A FORTECA ajtószárny a SILVER CSOMAGBAN acélból vagy fából készült küszöbbel és többpontos zárral van összeszerelve. A hitelesített kémlelőnyílást és a vasalatokat ajánlott az ERKADO kínálatából vagy más, külső cég kínálatából kiválasztani ügyelve a biztonsági osztály megőrzésére vonatkozó fontos információra (120. o.).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80N | 80 | 90E | 100

- **GOLD / GOLD black CSOMAG**
  ajtószárny fából készült fix ajtótokkal, rozsdamentes acél küszöbbel és ezüst vagy felár ellenében fekete színű vasalatokkal a GOLD csomagban black kivitelben.
- **SILVER CSOMAG**
  ajtószárny fából készült fix ajtótokkal, rozsdamentes acélból készült küszöbbel, vasalat nélkül

FELÁRAS EXTRA

felár a GOLD csomagért black kivitelben
– RC 2
– RC 3

„100"-as ajtó

ajtószárny élkialakítása fekete

kilincs 92 mm-es kulcslyuktávolsággal, felső zárcímmel RC 2 ajtóhoz, ezüst vagy fekete szín (a PN-EN 1906:2012 2. szabvány szerint)

kilincs 92 mm-es kulcslyuktávolsággal, zárbetétes felső zárcímmel RC 3 ajtóhoz, ezüst szín F9 vagy fekete (a PN-EN 1906:2012 3. szabvány szerint)

Két betétből (az egyik gombos) álló, egy kulccsal működő készlet RC2 és RC3 ajtókhoz (PN-EN 1303:2015 szerinti 4. és 1. osztály)

kémlelőnyílás
- nikkel
- fekete

fémből készült zsanérburkolat: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete

ajtószárny rövidítése fa ajtótok esetében max 8 cm-el acél esetében 6 cm-rel, centiméterenként

LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

mágneses korlátozó (ütköző)
(hatféle színben kapható 149. o.)

GREKO



CPL

ÚJDONSÁG



PREMIUM

ÚJDONSÁG




1) festett hatású, sima fehér fólia
2) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
3) Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
4) a készlet erejéig
5) elérhető 2025. 07. 01-től


FIX AJTÓTOK

FORTECA


FORTECA RC3 FIX AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

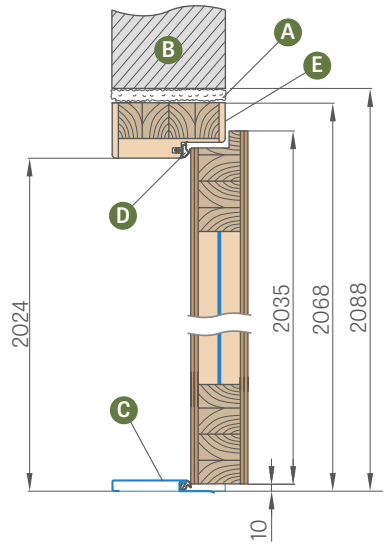

A – purhab B – fal
C – fából vagy rozsdamentes lemezből készült küszöb
D – gumitömítés
E – az ajtótokot belülről acél szegőléc is erősíti a zárólemez felőli oldalon (csak a Forteca RC3-hoz szánt tokban)

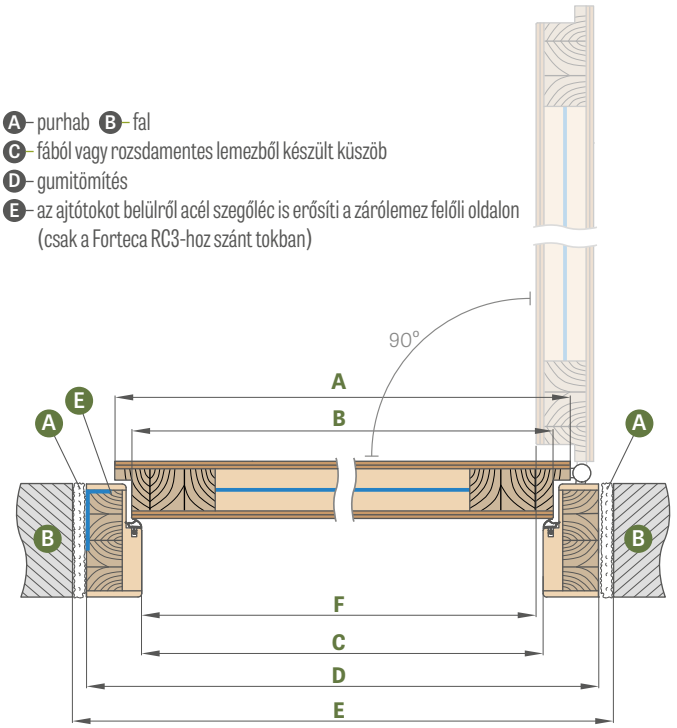

FAL BEÉPÍTÉSE 40 mm-enként (nem tartalmazza a feláras szegőlécet)

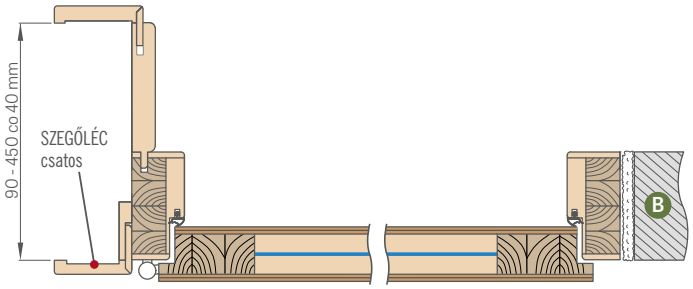

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„80N"	804	778	764	852	892	759
„80"	848	822	808	896	936	803
„90E"	948	922	908	996	1036	903
„100"	1048	1022	1008	1096	1136	1003

„90E" – befektetői szélesség

Tartomány (mm)	GREKO	PREMIUM és ST CPL	CPL 0,2
90-130 130-170			
170-210 210-250			
250-290 290-330 330-370 370-410 410-450			

Fal beépítése 6 cm-es vagy 8 cm-es belső szegőléccel, valamint felár ellenében külső 6 cm-es vagy 8 cm-es, csatos szegőléc választható takaróléccel vagy negyedkörléccel.
Csak a GOLD és a SILVER csomagok érhetők beépítéssel.

FELÁRAS EXTRÁK

illesztés 90 fokban


csatos szegőléc 60mm vagy 80 mm (a három csatos szegőléc lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-rel)

fa ajtótokos ajtó rövidítése max 8 cm-rel, 1 centiméterenként


falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek, valamint ajtótokkal integrált panelek (csak falbeépítéses és 8 cm-es szegőléces ajtótokokhoz)

takaróléc és negyedkörléc

FIX AJTÓTOK




TAKARÓLÉC




SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm

csatos

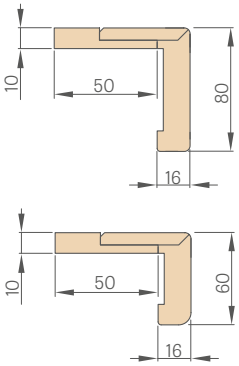

NEGYEDKÖRLÉC




ACÉL AJTÓTOKOK

FORTECA

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) AJTÓTOK

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

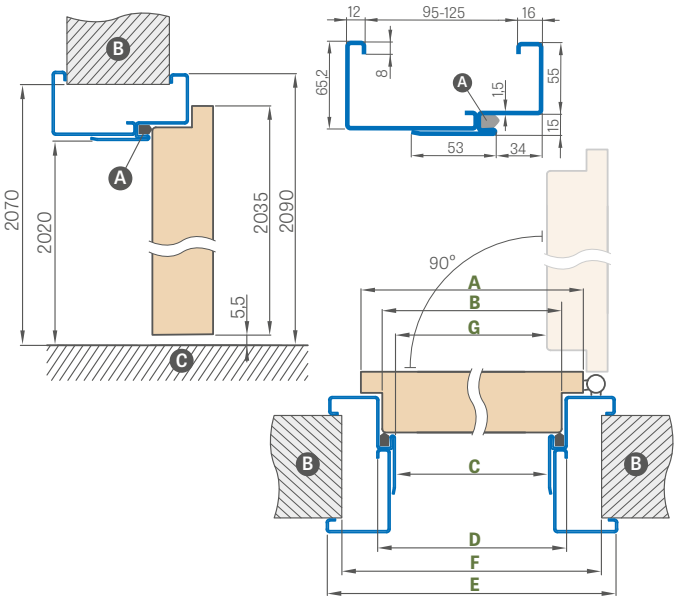


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	778	761	791	901	865	754,5
„80"	848	822	805	835	945	910	798,5
„90ES"	960	934	917	947	1057	1022	910
„100" [1]	1048	1022	1005	1035	1145	1110	998,5

"90ES" - befektetői szélesség acél ajtókerethez

NAGY ACÉL SAROKTOK

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

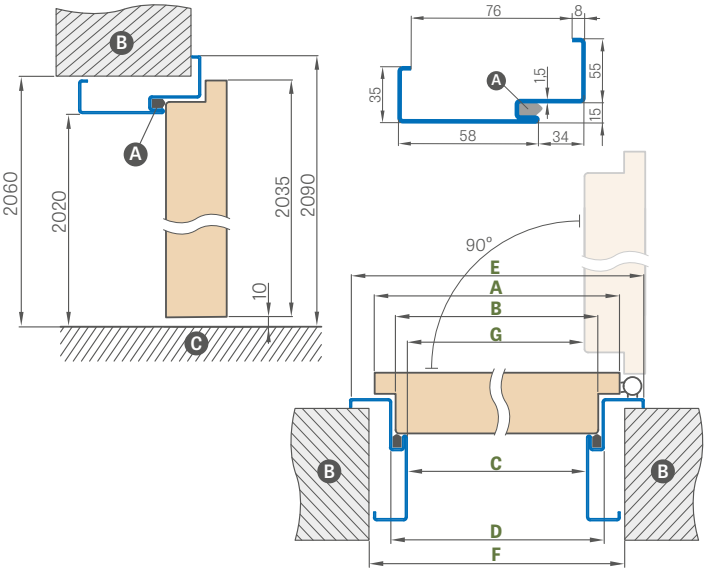


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	778	761	791	901	840	754,5
„80"	848	822	805	835	945	885	798,5
„90ES"	960	934	917	947	1057	997	910
„100" [1]	1048	1022	1005	1035	1145	1085	998,5

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ FORTECA RC2 AJTÓTOK		
Beállítási tartomány min.-max (mm)	"80N", "80", "90ES"	„100"
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		
305-335		
335-365		

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ FORTECA RC3 AJTÓTOK		
Beállítási tartomány min.-max (mm)	"80N", "80", "90ES"	„100"
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		
305-335		
335-365		

SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



A – tömítés
B – fal
C – padló
D – szerelési horgony
E – tipli
F – kitöltés

FELÁRAS EXTRÁK

nagy, „100"-as saroktok	
lapmegerősítés az önzáró alatt	
rozsdamentes acél küszöb	
acél ajtótokos ajtó rövidítése max 6 cm-rel, centiméterenként	
horganyzott lemezelt kivitelben	+10%
rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyházas és fémes színekre)	+10%

RAL

RAL 9003 [1] | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 8003 | RAL 8017 | RAL 7016 | RAL 7022 [1] | RAL 9005 [1] | RAL 7047 | RAL 1001

[1] felár +10%

HERSE SET és MAX SET EKO 30 dB

HERSE SET és MAX SET 32 dB HERSE SET és MAX SET AKUSTIC 39 dB Ud <= 1,3 W/m²K

BIZTONSÁGI ZÁRRAL VAGY TÖBBPONTOS ZÁRRAL FELSZERELT BEJÁRATI AJTÓK



HERSE SET, DIÓ CLASSIC CPL dekorban és ESSEN kilinccsel

HERSE SET EKO 30 dB		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

HERSE MAX SET EKO 30dB		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY
PREMIUM [8]		

AJTÓFELÁR

HERSE SET 32 dB
(a GOLD és SILVER csomagokhoz vagy szárnyakhoz hozzászámolva)

HERSE SET AKUSTIC 39 dB
(GOLD és SILVER csomagokhoz vagy ajtószárnyhoz hozzászámolva)

GOLD CSOMAG

Fix ajtótokos szárny, rozsdamentes acél küszöb és szerelvények [5) 6)]

SILVER CSOMAG

Fix ajtótokos szárny, rozsdamentes acél küszöb, szerelvények nélkül [5) 6)]

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A HERSE MAX SET ajtó rendeltetése szerint köz- és lakóépületek beltéri bejárati ajtójának funkcióját tölti be (nem vonatkozik a „80N" szélességre).
- A fix és állítható ajtótokos HERSE SET és MAX SET ajtószárny hangszigetelő teljesítménye minden elérhető küszöbtípus esetén Rw = 30 dB vagy felár ellenében Rw=32 dB és Rw = 39 dB.
- A HERSE SET és MAX SET ajtók AKUSTIC 39 dB PL szabványos kivitelben a "90E" vagy "100" szélességűeknél felár ellenében Ud <= 1,3 W/m²K hőátadási tényezővel rendelkezhetnek (nem alkalmazhatóacél ajtótokos kivitelben).
- A GOLD és SILVER CSOMAGBAN kínált HERSE SET és MAX SET ajtó összeszerelten, beépített küszöbbel, a GOLD csomagban pedig furatokkal van ellátva a kilincs és a felső rozetta beszereléséhez.
- A HERSE MAX SET ajtók csak PREMIUM dekorban kaphatók: DIÓ, SZÜRKE JUHAR, TÖLGY, FEHÉR KÉREG, GRAFIT KŐRIS, BETON, NATÚR TÖLGY, KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY, DIÓ CLASSIC PREMIUM

SZERKEZET

- fa ajtótok Rw = 32 dB és Rw = 39 dB esetén vagy MDF lemez Rw = 30 dB esetén két HDF lemezzel borítva
- kitöltés speciális teljes lemezzel
- Rw = 30 dB és Rw = 32 dB esetén erősítés masszív acél U idommal valamint az Rw = 39 dB esetén további acéllemezzel
- ajtószárny vastagsága 46 mm
- kiegészítő tömítés az ajtószárnyban csak Rw = 32dB és Rw = 39dB esetén

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él
- CPL 0.2 és 0.7 laminátum kapható STANDARD élben, mely csak az ajtószárny színében ABS éllel borított, vagy felár ellenében standard fekete éllel (HERSE MAX SET-hez nem kapható)
- betétek (intarziák) színe: az ajtólap mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany, szálcsiszolt réz vagy TÖLGY CLASSIC CPL az ajtóval síkba hozva, 96-103 o. (HERSE MAX SET-hez nem kapható)
- a STANDARD élek a szárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM kivitelben az ajtószárny éle fekete kereszterezetes)
- felár ellenében gyárilag max. 8 cm-rel rövidítve
- csak alsó zárral is rendelhető
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak a 8 cm-es szegőléccel ellátott állítható kerethez) - 152. o. és a kerettel integrált panelek 153. o

VASALAT

- három darab két csapos ezüst zsanér ∅16 3D beállítással (2D acél ajtótokkal)
- kettő zár, három 2. osztályú kiemelésgátló a zárbetéten (az árban választható csak alsó záras opció is)
- három darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon
- karos ajtóbehúzó alkalmazási lehetősége
- Alsó zár kulcslyuktávolsága 72 mm
- opcionálisán görgőcsapos zár két betéthez felár ellenében kapható

FALCOS FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

- Rw = 32 dB és Rw = 39 dB esetén fix fa ajtótok, vagy Rw = 30 dB esetén MDF lap
- kizárólag az alsó zár esetében az ajtótokba beszerelhető elektromos zár is; ez kizárja a felső zár beszerelését az ajtószárnyba.
- a fő retesz az ajtótokban állítható
- a 80N szélesség csak rögzített kereten érhető el
- a PREMIUM és CPL dekorációhoz tartozó GOLD és SILVER csomagokban az ajtótok színe megváltoztatható FEKETE ST CPL-re

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80N	80	90E[9]	90ES[10]	100

FELÁRAS EXTRÁK

GOLD csomag fekete kivitelben

ezüst kémlelőnyílás
fekete kémlelőnyílás

küszöb keményfából (színtelen lakk) 55 mm széles tömítéssel vagy rozsdamentes acélküszöb tömítéssel

küszöb keményfából (színtelen lakk) állítható ajtótokhoz

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

lapmegerősítés az önzáró alatt

automata küszöb [2]

ajtószárny rövidítése fa ajtótok esetében max 8 cm-rel acél esetében 6 cm-rel, centiméterenként, vagy CZ normának megfelelő termék

ajtószárny élkialakítása fekete

„100"-as szárny vagy csomag

30/45 betét
– ezüst
– fekete

30/45G vagy 30G/45 gombos betét ezüst
30/45G vagy 30G/45 gombos betét fekete

30/45 betét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykulcsos rendszerben
– ezüst
– fekete

fémből készült zsanérburkolat: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete

ESSEN kilincs (nikkel szatén, patina, fekete) [6]

ESSEN felső zárcím (nikkel szatén, patina, fekete) 6)

LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.

HERSE SET AKUSTIC 39 dB ajtó felára
(GOLD és SILVER csomagokhoz vagy ajtószárnyhoz hozzászámolva)

felár a HERSE AKUSTIK 39 dB ajtóhoz
változat Ud <= 1.3 W/m^{2}K PL szabvány

HERSE SET 32 dB ajtó felára
(GOLD és SILVER csomagokhoz vagy ajtószárnyhoz hozzászámolva)

szegőléc csatokkal 3 db (lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-rel)

mágneses korlátozó (ütköző) [2]
(hatféle színben kapható 149. o.)

többpontos csapos (reteszes) zár két zárral [7]

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz [12].

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz [12].

gyári fúrás a kitekintőhöz 500 mm-re a szárny felső szélétől [12]; nem vonatkozik a HERSE AKUSTIK-ra.

ÉLKIALAKÍTÁS



STANDARD

MARÁS

(a HERSE MAX SET-re vonatkozik)



[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[3] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[4] Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
[5] vasalatok: ESSEN kilincs, szatén Nikkel, felső zárcímer, 1 kulcsos rendszerű zárbetétek (felső gombbal), kémlelőnyílás (elkészített furat nélkül) ezüst vagy fekete színben felár ellenében
[6] Az ESSEN kilincsek és rozetták nem használhatók többpontos zárral
[7] többpontos lécreteszelő zár használata esetén nem lehetséges az ESSEN kilincs felszerelése
[8] dekorok, amelyekben a HERSE MAX SET jelenik meg
[9] szárnyszélesség fix vagy állítható ajtótokhoz
[10] szárnyszélesség acélkeret esetén
[11] a készlet erejéig [12] elérhető 2025. 07. 01-től

GREKO



CPL

ÚJDONSÁG



PREMIUM

ÚJDONSÁG



HERSE MAX SET



HERSE MAX SET 23



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 30




HERSE MAX SET 31

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

HERSE SET, HERSE MAX SET


HERSE SET FIX AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

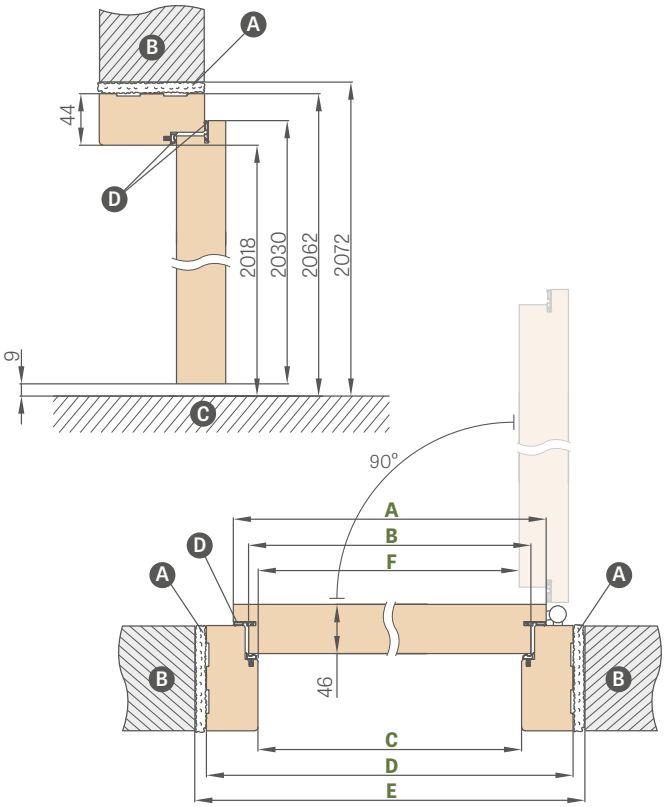

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„80N"	804	777	764	852	872	756
„80"	844	817	804	892	912	796
„90E"	948	921	908	996	1016	900
„100"	1044	1017	1004	1092	1112	996

„90E" - befektetői szélesség

HERSE SET ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

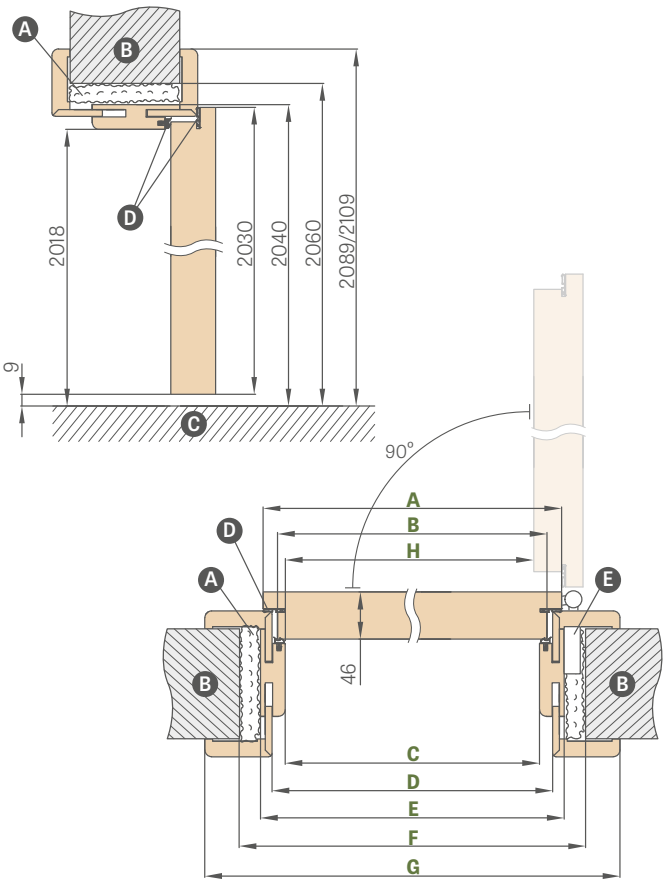


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G	H
„80"	844	817	804	826	848	888	946*/986**	796
„90E"	948	921	908	930	952	992	1050*/1090**	900
„100"	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**	996

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm


Ⓐ– szerelőhab Ⓑ– falazat Ⓒ– padló Ⓔ– rögzítő aljzat
Ⓓ– tömítés (Rw = 30 dB esetén csak az ajtótokban, Rw = 32 dB és Rw = 39 dB esetén az ajtótokbanés a szárnyban)

ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

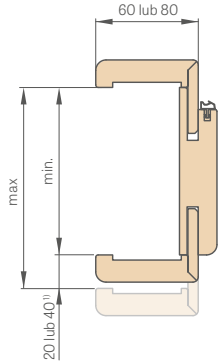


ÁLLÍTHATÓ KÜSZÖB FÁBÓL

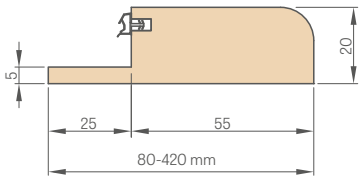

FIX AJTÓTOK





TAKARÓLÉC




SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm

csatos





NEGYEDKÖRLÉC



[1] 40 mm a 280-320 mm tartományban

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKOK ÁRAI

Beállítási tartomány min.-max. (mm)	HERSE SET, HERSE LUX SET i HERSE MAX SET takaróléc 6 és 8 cm			
	GREKO mindegyik GREKO dekorfólia	**PREMIUM és ST CPL,** mindegyik PREMIUM és ST CPL dekorok	**CPL 0,2**	**KÜSZÖB KEMÉNYFÁBÓL ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKOKHOZ** (színtelen lakk)
1 elem: 80-100				
100-120				
120-140				
140-160				
160-180				
180-200				
200-220				
220-240				
240-260				
260-280				
280-300				
300-340				
2 elem: 340-360				
360-380				
380-400				
400-420				

HERSE SET, HERSE LUX SET ÉS HERSE MAX SET FIX TOKOK			
	GREKO mindegyik GREKO dekorfólia	**PREMIUM és ST CPL,** mindegyik PREMIUM és ST CPL dekorok	**CPL 0,2**
FIX AJTÓTOK			
TAKARÓLÉC			
NEGYEDKÖRLÉC			-

KEMÉNYFÁBÓL KÉSZÜLT KÜSZÖB SZÍNTELEN LAKKAL FIX 55 mm



Küszöb keményfából természetes



Küszöb keményfából feketére festett, látható faszerkezet (feláras)



Küszöb keményfából barna színűre festett, látható faszerkezet (feláras)



Küszöb keményfából grafit (RAL 7024) színűre festve, nincs látható faszerkezet (felár ellenében)


- Keményfa küszöb (fix és állítható ajtótokok) fekete, barna, grafit (RAL 7024) színben - 20% felár
- A CPL 0,2 ajtótokok a CPL 0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Az állítható ajtótok csak a 8 cm-es takaróléccel ellátott ajtótokban illeszthető 90 fokban. Felár ellenében 90 fokos illesztés - felár
- Elektromos ajtózár - felár ellenében
- Lapmegerősítés az önzáró alatt az állítható ajtószárnyhoz - felár ellenében
- szegőléc 3 csattal (lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-el)
- Takaróléc és negyedkörlléc - felár ellenében
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak 8 cm-es szegőléc és állítható ajtótok esetén) - felár ellenében
- fa ajtótokos ajtó rövidítése max 8 cm-rel, 1 centiméterenként vagy CZ normának megfelelő termék - felár ellenében
- Lehetőség van keményfa ajtótok és küszöb készítésére 500-520 mm-es tartományban - felár 2 cm-enként, 400-420 mm-es tartománytól
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (100-120 mm és 280-300 mm közötti tartományokban) - felár ellenében

ACÉL AJTÓTOKOK

HERSE SET, HERSE MAX SET

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ HERSE SET FÉMTOK (ÁTÖLELŐ)

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

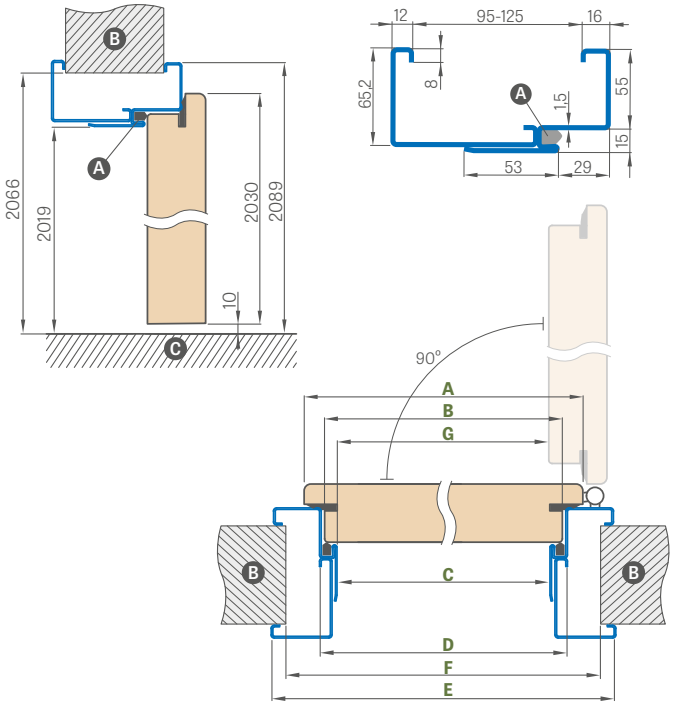


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	777	761	791	901	855	756
„80"	844	817	801	831	941	895	796
„90ES"	948	921	905	935	1045	999	900
„100"	1044	1017	1001	1031	1141	1095	996

"90ES" - befektetői szélesség acél ajtókerethez

Beállítási tartomány min.-max (mm)	"80N", "80", "90ES"	„100" [1]
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		


ACÉLBÓL KÉSZÜLT NAGY SAROKTOK HERSE SET

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

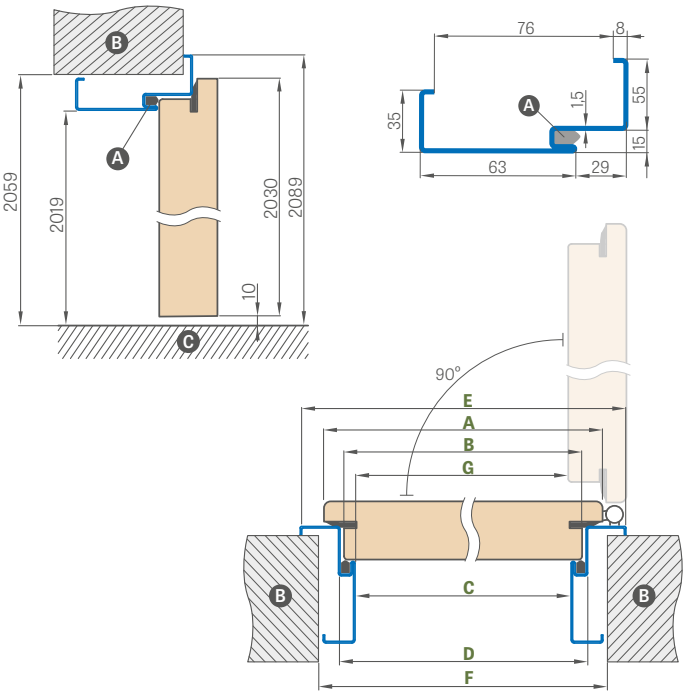

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	777	761	791	901	841	756
„80"	844	817	801	831	941	881	796
„90ES"	948	921	905	935	1045	985	900
„100"	1044	1017	1001	1031	1141	1081	996

SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



A – tömítés
B – fal
C – padló
D – rögzítő dübel
E – tipli
F – kitöltendő

FELÁRAS EXTRÁK

nagy, „100"-as saroktok

elektromos zár

lapmegerősítés az önzáró alatt

acél ajtótokos szárny rövidítése max 6 cm-rel, centiméterenként

rozsdamentes acél küszöb

horganyzott lemezelt kivitelben

rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyházas és fémes színekre)

RAL


RAL 9003 [1] RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 [1] RAL 9005 [1] RAL 7047 RAL 1001

[1] felár +10%


UNITED ACÉL AJTÓTOK

HERSE SET, HERSE MAX SET


UNITED ACÉL AJTÓTOK RAJZA



1 elemes ajtótok
140-260mm tartományban állítható, 20 mm-enként

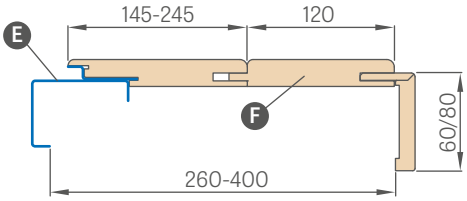

2 elemes ajtótok
260-400mm tartományban állítható, 20 mm-enként

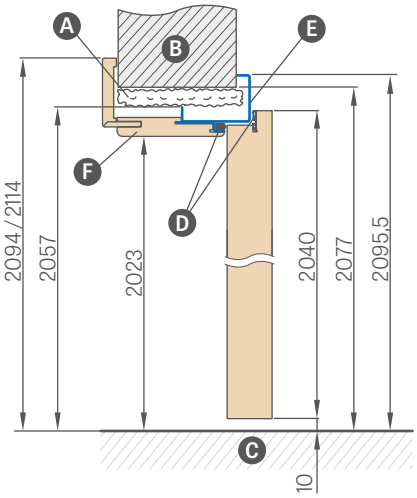

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G	H
„80U"	844	817	791,5	859	933,5 / 973,5	899	790	935
„90EU"	960	933	907,5	975	1049,5 / 1089,5	1015	906	1051
„100U"	1044	1017	991,5	1059	1133,5 / 1173,5	1099	990	1135

"90EU" - befektetői szélesség UNITED acél ajtókerethez

A– purhab B– fal C– padló D– gumitömítés
E– acél része RAL színűre festett F– MDF részek furnérozva

Beállítási tartomány min.-max. (mm)	UNITED ACÉL AJTÓTOK (RAL színűre festett acélrész)		
	GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2
1 elem: 140-160			
160-180			
180-200			
200-220			
220-240			
240-260			
260-280			
2 elem: 280-300			
300-320			
320-340			
340-360			
360-380			
380-400			

FELÁRAS EXTRÁK

- elektromos zár
- lapmegerősítés az önzáró alatt
- UNITED acél ajtókos szárny rövidítése max 6 cm-rel, centiméterenként
- rozsdamentes acél küszöb mag. 20 mm
- horganyzott lemezelt kivitelben
- rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyházas és fémes színekre)


RAL

RAL 9003 [1] RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 [1] RAL 9005 [1] RAL 7047 RAL 1001

[1] felár +10%

LEDA EI30, EI60

HALSPAN TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT BELSŐ TŰZGÁTLÓ BEJÁRATI AJTÓK

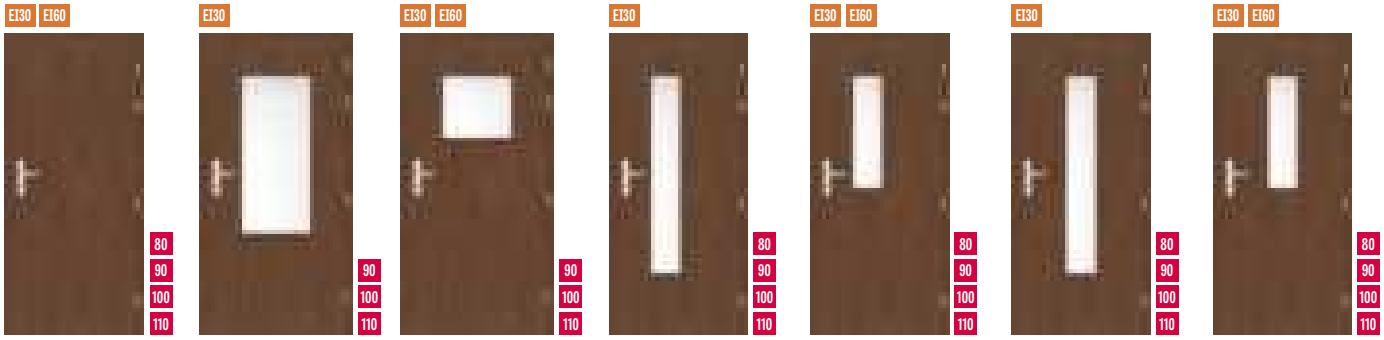

LEDA | üvegezés 3. típus | üvegezés 4. típus | üvegezés 5. típus | üvegezés 6. típus | üvegezés 7. típus | üvegezés 8. típus

AJTÓSZÁRNY ACÉL ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) AJTÓTOKKAL

Beállítási tartomány min.-max (mm)	LEDA EI30 ajtószárny + acél állítható ajtótok			LEDA EI60 ajtószárny + acél állítható ajtótok		
	„80"	„90ES"	„100"	„80"	„90ES"	„100"
95-125						
125-155						
155-185						
185-215						
215-245						
245-275						
275-305						

"90ES" - befektetői szélesség acél ajtókerethez

AJTÓSZÁRNY ACÉLBÓL KÉSZÜLT NAGY MÉRETŰ SAROKTOKKAL

LEDA EI30 ajtószárny + acélból készült nagy méretű saroktok			LEDA EI60 ajtószárny + acélból készült nagy méretű saroktok		
„80"	„90ES"	„100"	„80"	„90ES"	„100"

"90ES" - befektetői szélesség acél ajtókerethez

AJTÓSZÁRNY FÁBÓL KÉSZÜLT FIX TOKKAL

LEDA EI30 szárny + fából készült fix tok			LEDA EI60 szárny + fából készült fix tok		
„80"	„90E"	„100"	„80"	„90E"	„100"


GREKO



PREMIUM



CPL

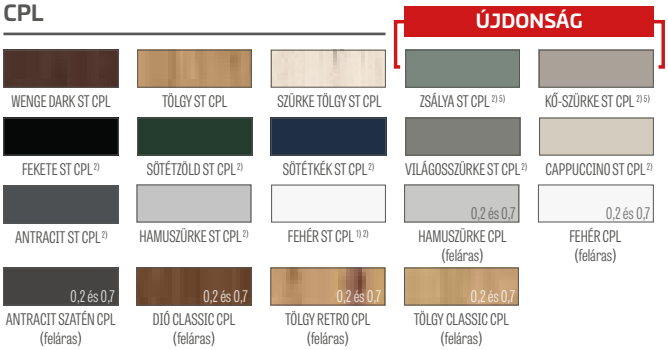

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[3] Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
[4] a készlet erejéig
[5] elérhető 2025. 07. 01-től

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A tűzgátló, füst- és hangszigetelő funkciókat csak a teljes készlet beépítése biztosítja; ennek tartalma: tűzgátló ajtószárny (a lengyel szabvány követelményeinek megfelelő gyárilag beépített tömítéssel, zárral, zsanérokkal, automata küszöbbel), tokkal, ajtóbehúzóval, zárbetéttel és kilinccsel.
A HALSPAN rendszerű ajtó hangszigetelő teljesítménye takaró tömítéssel a PN-B-02151-03:1999 lengyel szabvány szerint: Rw=32 dB
Az ajtószárny kizárólag fa- vagy acéltokkal együtt kapható.

SZERKEZET

- kitöltés speciális 44 mm vastag HALSPAN lemezzel az EI30 típusnál, és 54 mm-essel az EI60 típusnál.
- az ajtószárny teljes vastagsága 50 mm az EI30-ben, valamint 60 mm az EI60-ban.
- tűlevelű fából készült keret
- tűzgátló tömítés, hőre habosodó és füstzáró
- automata küszöb
- átlátszó tűzálló üveg, az üveg szélessége állandó (szárny szélességétől független).

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával kerültek kialakításra (0,2 és 0,7 CPL laminátum esetén ABS éllel ragasztva, kizárólag az ajtószárny színében) vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanellel
- betétek (intarziák) színe: az ajtólap mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany vagy TÖLGY CLASSIC CPL az ajtóval síkba hozva. Csak a teljes LEDA-ra vonatkozik. Intarziák típusai 96-103. o.
- intarzia kétoldalas kivitelben csak teljes szárnyon, két szárny esetében a mozgó szárnyon
- szélek a szárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM kivitelben az ajtószárny éle fekete kereszterezetes)
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak 8 cm-es szegőléc esetén) - 152. o.

VASALAT

- négy zsanér ∅16 a LEDA EI30-hoz három síkban állítható (fa ajtótok)
- négy zsanér ∅20 a LEDA EI60-hoz három síkban állítható (fa ajtótok)
- négy háromelemes zsanér ∅15 LEDA EI30 és EI60 2D állítással (acél ajtótok)
- zárbetétes zár
- ajtóbehúzó felár ellenében

AJTÓTOKOK

- fából készült, tűzgátló fix ajtótok
- tűzgátló tömítés
- állítható zárólemez
- acélból készült, állítható, nagy méretű saroktok vagy fix hegesztett RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047,1005 színben
- 1,5 mm vastag fekete fémlemezből készült acél ajtótok, 1,5 mm-es vastagságú, RAL színű porszórt bevonattal, a sarkoknál hegesztett, ajtócsukó megerősítéssel alapfelszerelтségben.

FELÁRAS EXTRÁK

tűzvédelmi karos ajtóbehúzó
színek: ezüst, fekete, fehér, barna

tűzvédelmi vezetősínes ajtóbehúzó
(csak falbeépítés nélküli ajtószárnyhoz vagy csatos szegőléccel való beépítés esetén)
színek: ezüst, fekete, fehér, barna

tűzvédelmi szellőzőrács

JOWISZ INOX kilincs, hosszúcímes, zárbetét, 143. o.

30/40 zárbetét (EI30) vagy 30/50 zárbetét (EI60) (ezüst)

tűzgátló kémlelőnyílás szatén króm

fém zsanérburkolat (matt króm, fekete)

felső tűzálló reteszzár

ajtószárny élkialakítása fekete

EI30 beépítés 100-tól 460-ig valamint
EI60 beépítés 120-tól 480-ig 40 mm-enként
kétszárnyú ajtók beépítése

tűzálló, elektromos zár[3] (sztenderd) 12/24V (nem vonatkozik acélból készült ajtótokra)

rendhagyó RAL az acélból készült tok esetén (nem terjed ki intenzív, gyöngyházas és fémes színekre)

acélból készült tok horganyzott lemezelt kivitelben

EI30
felár üvegezés típusa 3
felár üvegezés típusa 4
felár üvegezés típusa 5, 7
felár üvegezés típusa 6, 8

EI60
felár üvegezés típusa 4
felár üvegezés típusa 6, 8

intarzia LUX; kapható változatok 96-103 o.
(kétoldalas kivitelben csak teljes szárnyon, két szárny esetében a mozgó szárnyon)

CPL 0,2 laminátum (falbeépítés nélküli ajtóhoz)

CPL 0,7 laminátum (falbeépítés nélküli ajtóhoz)

csatos szegőléc[1] (a csatos szegőléc lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-el)

felár a „110"-es ajtószárnyhoz


falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek kaphatók (csak falbeépítés és 8 cm-es szegőléc esetén)

[1] beépíthető tok esetén a csatos szegőléc benne van az árban
[2] az acél ajtókon nincs lehetőség fedlapok használatára.
[3] nem lehetséges elektromos ajtózár használata a kétszárnyú ajtókon.

LEDA EI30, EI60

EGYSZÁRNYÚ

FÁBÓL KÉSZÜLT FIX AJTÓTOK

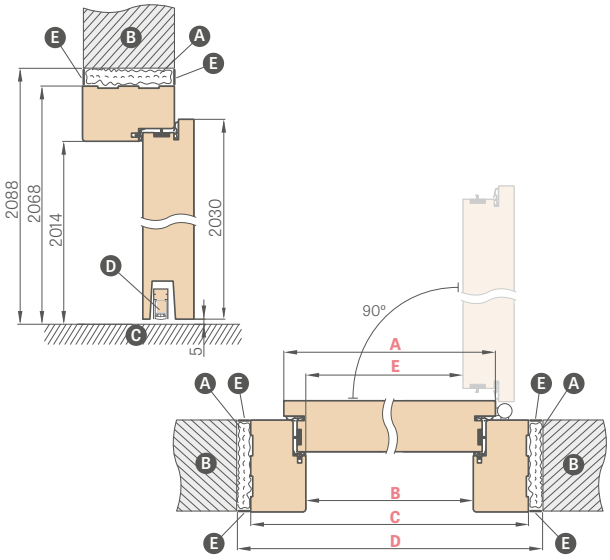


Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„80"	860	817	925	955	805
„90E"	960	917	1025	1055	905
„100"	1060	1017	1125	1155	1005
„110"	1160	1117	1225	1255	1105

A – ásványgyapot
B – fal
C – padló
D – automata küszöb
E – habarcs

„90E" – befektetői szélesség

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TŰGÁTLÓ AJTÓTOK (ÁTÖLELŐ)


hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

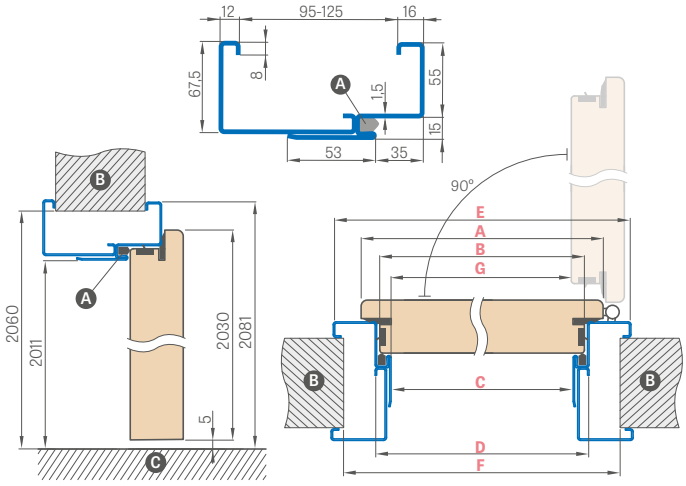

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80"	860	834	813	843	953	910	802
„90ES"	960	934	913	943	1053	1010	902
„100"	1060	1034	1013	1043	1153	1110	1002
„110"	1160	1134	1113	1143	1253	1210	1102

"90ES" - befektetői szélesség acél ajtókerethez


TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE FALBEÉPÍTÉSSEL ÉS CSATOS SZEGŐLÉCCEL



ÚJDONSÁG


A csatos szegőléc lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-rel

TUZGÁTLÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE FALBEÉPÍTÉSSEL




SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm

csatos

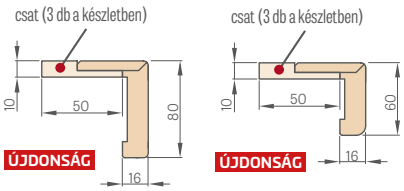


FIX TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE



ACÉLBÓL KÉSZÜLT TŰZGÁTLÓ NAGY SAROKTOK

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

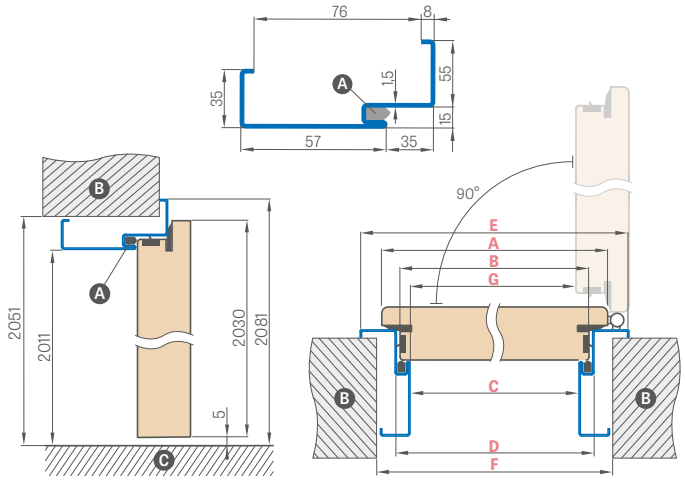

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80"	860	834	813	843	953	890	802
„90ES"	960	934	913	943	1053	990	902
„100"	1060	1034	1013	1043	1153	1090	1002
„110"	1160	1134	1113	1143	1253	1190	1102

SÍNES AJTÓBEHÚZÓ [1]



KAROS AJTÓBEHÚZÓ



RAL


RAL 9003 [2] RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 [2] RAL 9005 [2] RAL 7047 RAL 1001

[1] A vezetősínes ajtóbehúzót csak fix ajtótokhoz vagy felbeépítés esetén csatos szegőléccel együtt használja


[2] felár +10%

LEDA EI30, EI60


KÉTSZÁRNYÚ



LEDA 3 „90E"
+ passzív szárny „60"



LEDA 6 „90E"
+ passzív szárny „80"



LEDA 4 „90E"
+ toldóelem „40"

AKTÍV AJTÓSZÁRNYAK KAPHATÓ SZÉLESSÉGEI TŰZGÁTLÓ AJTÓ TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN

LEDA
EI30 EI60 80 90E 100

LEDA 3. típusú üvegezés
EI30 90E 100

LEDA 4. típusú üvegezés
EI30 EI60 90E 100

LEDA 5. típusú üvegezés
EI30 80 90E 100

LEDA 6. típusú üvegezés
EI30 EI60 80 90E 100

LEDA 7. típusú üvegezés
EI30 80 90E 100

LEDA 8. típusú üvegezés
EI30 EI60 80 90E 100

PASSZÍV AJTÓSZÁRNYAK KAPHATÓ SZÉLESSÉGEI TŰZGÁTLÓ AJTÓ TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN

LEDA
EI30 EI60 60 70 80

LEDA 5. típusú üvegezés
EI30 70 80

LEDA 6. típusú üvegezés
EI30 EI60 70 80

LEDA 7. típusú üvegezés
EI30 70 80

LEDA 8. típusú üvegezés
EI30 EI60 70 80

KÉTSZÁRNYÚ LEDA EI30 és EI60

- A kétszárnyú ajtók a LEDA EI30 és EI60 modellek alapján készültek és tulajdonságaikban is megegyeznek: szín, kialakítás (STANDARD);
- A passzív szárny az alábbi változatokban szerepel:
  - teljes, az alábbi szélességekben: „60", „70" , „80"
  - EI30 esetében 5, 6, 7, 8 típusú, EI 60 esetében 6 és 8 típusú üvegezés
- A toldóelem „30", „40" és „50"-es szélességben kapható és mindegyik változatban teljes, sima szárnyként szerepel;
- A passzív szárny és a toldóelem íves retesszel, valamint zárlemezzel van ellátva, nem rendelkezik ajtószegéllyel.

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ ÁRA

Az összeg az alábbi tételekből áll:

- aktív rész = teljes egyszárnyú ajtó plusz az egyszárnyú ajtókkal kapcsolatos esetleges felárak
- passzív rész = teljes változat (valamint toldóelem) ára plusz az egyszárnyú ajtókkal kapcsolatos esetleges felárak


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

aktív szárny 80 90E 100 + passzív szárny 60 70 80
aktív szárny 80 90E 100 + teljes sima toldóelem 30 40 50

	KÉTSZÁRNYÚ TŰZGÁTLÓ AJTÓ FÁBÓL KÉSZÜLT AJTÓTOK							
	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"
A Aktív szárny szélessége	860	860 | 960	860 | 960 | 1060	860 | 960 | 1060	860 | 960 | 1060	860 | 960 | 1060	960 | 1060	1060
B Passzív szárny vagy toldóelem szélessége	347	447 | 347	547 | 447 | 347	647 | 547 | 447	747 | 647 | 547	847 | 747 | 647	847 | 747	847
C Tok belmérete	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870
F Tok külmérete	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978
E Falnyílás szélessége	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TŰGÁTLÓ AJTÓTOK (ÁTÖLELŐ)


Hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001 színre festett

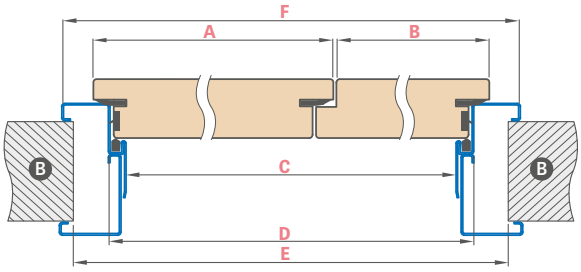

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„110"	860	347	1166	1196	1270	1306
„120"	860 | 960	447 | 347	1266	1296	1370	1406
„130"	860 | 960 | 1060	547 | 447 | 347	1366	1396	1470	1506
„140"	860 | 960 | 1060	647 | 547 | 447	1466	1496	1570	1606
„150"	860 | 960 | 1060	747 | 647 | 547	1566	1596	1670	1706
„160"	860 | 960 | 1060	847 | 747 | 647	1666	1696	1770	1806
„170"	960 | 1060	847 | 747	1766	1796	1870	1906
„180"	1060	847	1866	1896	1970	2006

ACÉLBÓL KÉSZÜLT TŰZGÁTLÓ NAGY SAROKTOK

Hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001 színre festett

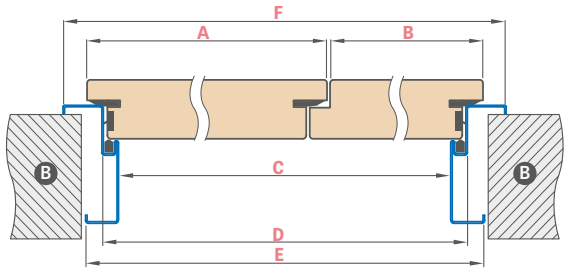

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„110"	860	347	1166	1196	1236	1306
„120"	860 | 960	447 | 347	1266	1296	1336	1406
„130"	860 | 960 | 1060	547 | 447 | 347	1366	1396	1436	1506
„140"	860 | 960 | 1060	647 | 547 | 447	1466	1496	1536	1606
„150"	860 | 960 | 1060	747 | 647 | 547	1566	1596	1636	1706
„160"	860 | 960 | 1060	847 | 747 | 647	1666	1696	1736	1806
„170"	960 | 1060	847 | 747	1766	1796	1836	1906
„180"	1060	847	1866	1896	1936	2006


VASALAT

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ


ÚJDONSÁG

NOVA CLICK kilincs

inox, matt fekete



NOVA CLICK
inox



NOVA CLICK
matt fekete

A NOVA CLICK kilincs BAL és JOBB oldali változatban kapható

A NOVA CLICK kilincs BAL változatban a következőkhöz használható:
– kifelé nyíló jobbos ajtó
– befelé nyíló balos ajtó

A NOVA CLICK kilincs JOBB változatban a következőkhöz használható:
– befelé nyíló jobbos ajtó
– kifelé nyíló balos ajtó

Az ajtónyitás iránya a 145. oldalon látható

ÚJDONSÁG

CORONA TIME SLIM R kilincs


matt sárgaréz, gunmetal, matt fekete



CORONA TIME SLIM R
matt sárgaréz



CORONA TIME SLIM R
gunmetal



CORONA TIME SLIM R
matt fekete







KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím


ÚJDONSÁG

CORONA IMPERA RT kilincs

fényes króm, szálcsiszolt króm matt, fényes réz, szálcsiszolt nikkel matt, fekete matt, fehér matt



CORONA IMPERA RT
fényes króm



CORONA IMPERA RT
szálcsiszolt matt króm



CORONA IMPERA RT
fényes réz



CORONA IMPERA RT
szálcsiszolt matt nikkel





CORONA IMPERA RT
matt fekete



CORONA IMPERA RT
matt fehér



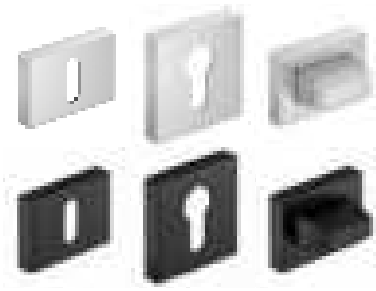

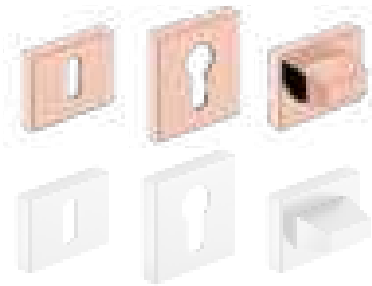

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDONSÁG

CORONA ARROW R kilincs

fényes króm, szálcsiszolt matt króm, fehér króm, matt fekete



CORONA ARROW R
fényes króm




CORONA ARROW R
szálcsiszolt matt króm



CORONA ARROW R
matt fekete



CORONA ARROW R
matt fehér

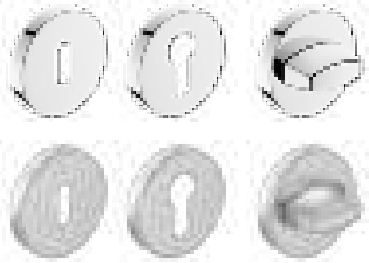


kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDONSÁG

CORONA ARROW Q kilincs

fényes króm, szálcsiszolt matt króm, fehér króm, matt fekete




CORONA ARROW Q
fényes króm




CORONA ARROW Q
szálcsiszolt matt króm



CORONA ARROW Q
matt fekete



CORONA ARROW Q
matt fehér

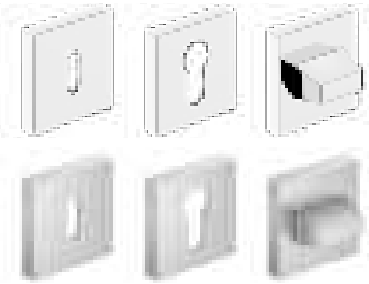

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDONSÁG

CORONA MOON R SLIM kilincs

fényes króm, fekete matt, fényes sárgaréz, matt sárgaréz



CORONA MOON R SLIM
fényes króm




CORONA MOON R SLIM
matt fekete




CORONA MOON R SLIM
fényes sárgaréz



CORONA MOON R SLIM
matt sárgaréz

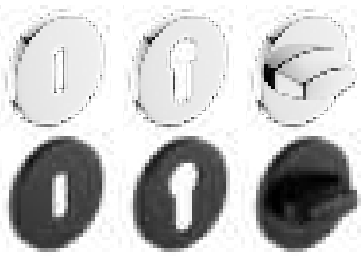

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

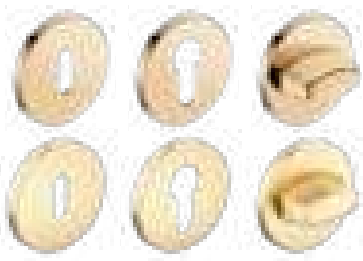


kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG **QUANTA FIT**, **DIVA FIT**, **ZOJA FIT**, **TORA FIT** (tekintélyes, 6 mm vastag zárcímes) kilincsek

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

polírozott króm, szálcsiszolt nikkel, szálcsiszolt sárgaréz, matt fekete




TORA FIT
matt fekete



DIVA FIT
szálcsiszolt nikkel



DIVA FIT
szálcsiszolt sárgaréz




DIVA FIT
matt fekete




ZOJA FIT
szálcsiszolt nikkel




ZOJA FIT
szálcsiszolt sárgaréz



ZOJA FIT
matt fekete




QUANTA FIT
fényes króm




QUANTA FIT
szálcsiszolt nikkel




QUANTA FIT
szálcsiszolt sárgaréz



QUANTA FIT
matt fekete

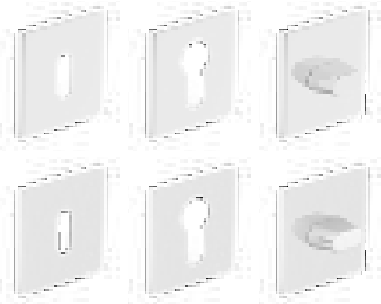

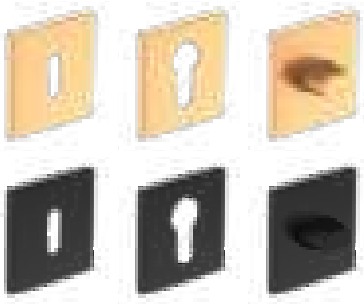

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím


BELLA SLIM NÉGYSZÖGLETES kilincs (6 mm vastag presztízs zárcím)

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, szálcsiszolt matt króm, fényes sárgaréz, szatén sárgaréz, matt fekete



BELLA SLIM négyzet alakú
fényes króm




BELLA SLIM négyzet alakú
szálcsiszolt matt króm




BELLA SLIM négyzet alakú
fényes sárgaréz





BELLA SLIM négyzet alakú
szatén sárgaréz



BELLA SLIM négyzet alakú
matt fekete

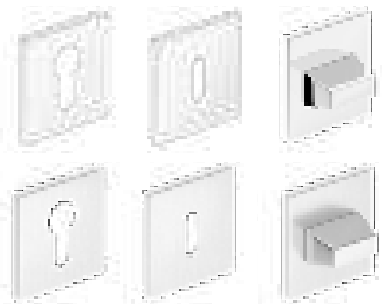

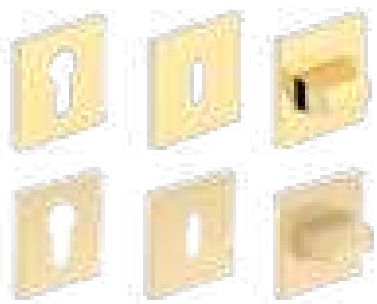

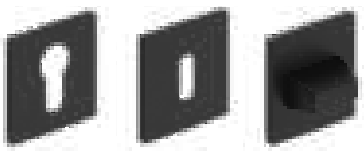

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím


KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

CUBE SLIM kilincs (6 mm vastag, presztízs zárcím)

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, szálcsiszolt matt króm, fényes sárgaréz, szatén sárgaréz, matt fekete

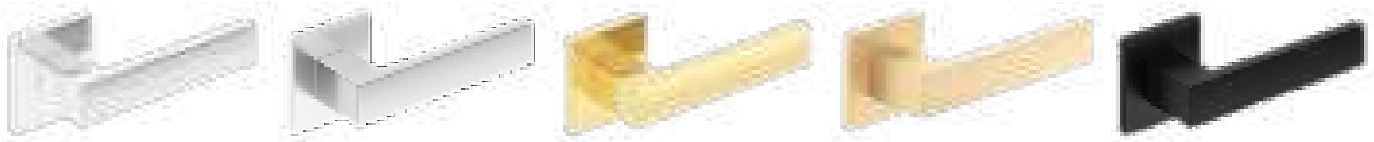


CUBE SLIM
fényes króm

CUBE SLIM
szálcsiszolt matt króm

CUBE SLIM
fényes sárgaréz

CUBE SLIM
szatén sárgaréz

CUBE SLIM
matt fekete

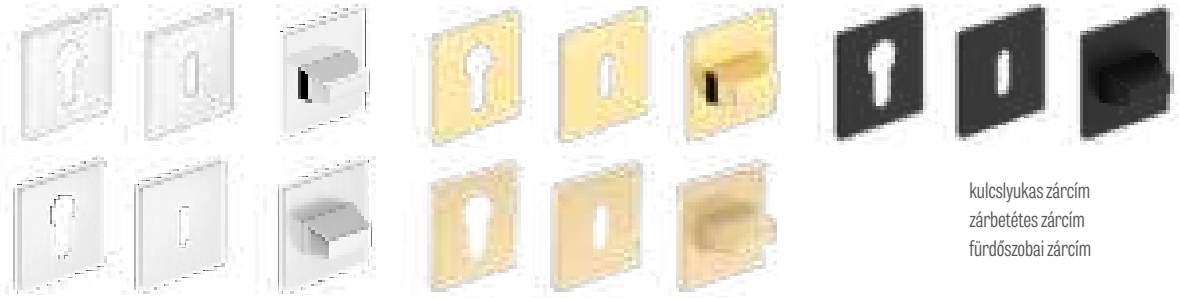

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

CUBE kilincs

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, szálcsiszolt matt króm, szálcsiszolt matt nikkel, matt fekete




CUBE
fényes króm

CUBE
szálcsiszolt matt króm

CUBE
szálcsiszolt matt nikkel

CUBE
matt fekete

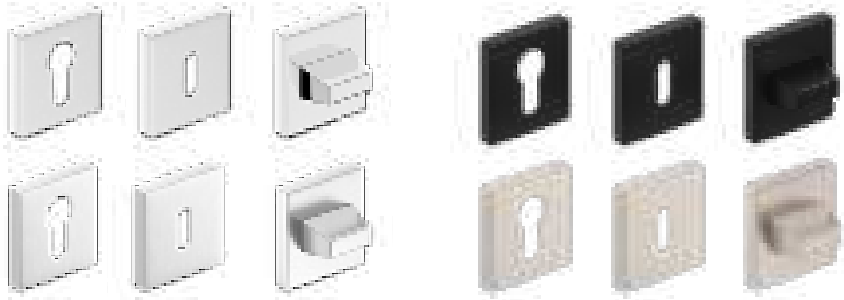

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

CUBE PREMIUM kilincs

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, szálcsiszolt matt króm, szálcsiszolt matt nikkel, matt fekete




CUBE PREMIUM
fényes króm

CUBE PREMIUM
szálcsiszolt matt króm

CUBE PREMIUM
szálcsiszolt matt nikkel

CUBE PREMIUM
matt fekete

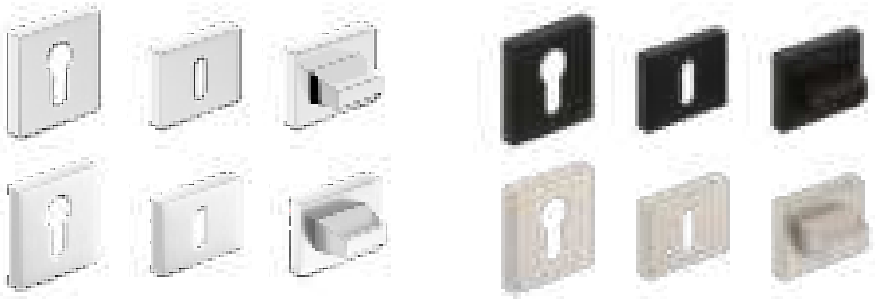

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

OLIWIA R, LAURA R kilincsek classic zárcím

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, fekete matt, fényes sárgaréz



OLIWIA R
fényes króm



OLIWIA R
matt fekete



OLIWIA R
fényes sárgaréz



LAURA R
fényes króm



LAURA R
matt fekete



LAURA R
fényes sárgaréz







kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDONSÁG

JULIA R kilincs

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, fekete matt, fényes sárgaréz



JULIA R
fényes króm




JULIA R
matt fekete



JULIA R
fényes sárgaréz







kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDON-SÁG


NOVA és **JOWISZ** kilincsek

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

PVD matt sárgaréz, matt fekete



NOVA
PVD matt sárgaréz

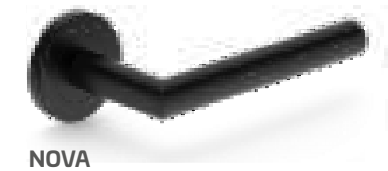

NOVA
matt fekete




JOWISZ
matt fekete

ÚJDONSÁG



kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím



kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím


KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

RUMBA K FIT kilincs

matt sárgaréz

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK





kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

RUMBA K FIT
matt sárgaréz

ÚJDONSÁG


LUNA SLIM PREMIUM KWADRAT kilincs

fényes króm, szálcsiszolt matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK




LUNA SLIM négyzet alakú
fényes króm




LUNA SLIM négyzet alakú
szálcsiszolt matt króm



LUNA SLIM négyzet alakú
fényes sárgaréz



LUNA SLIM négyzet alakú
matt fekete

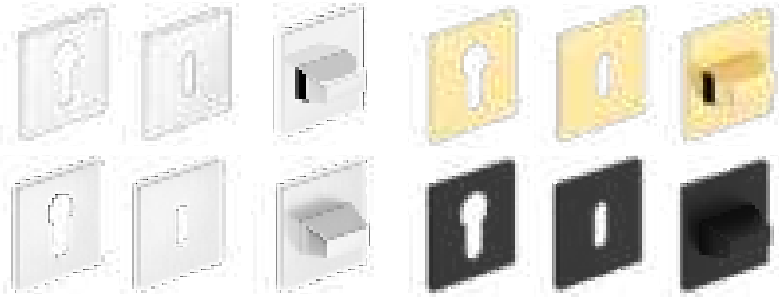

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

ÚJDONSÁG

BELLA SLIM KEREK, LUNA SLIM PREMIUM KEREK (tekintélyes, 6 mm vastag zárcím) kilincsek

fényes króm, szálcsiszolt matt króm, fényes sárgaréz, szatén sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



BELLA SLIM kerek
fényes króm



BELLA SLIM kerek
szálcsiszolt matt króm




BELLA SLIM kerek
fényes sárgaréz




BELLA SLIM kerek
szatén sárgaréz



BELLA SLIM kerek
matt fekete




LUNA SLIM kerek
fényes króm




LUNA SLIM kerek
szálcsiszolt matt króm



LUNA SLIM kerek
fényes sárgaréz



LUNA SLIM kerek
matt fekete

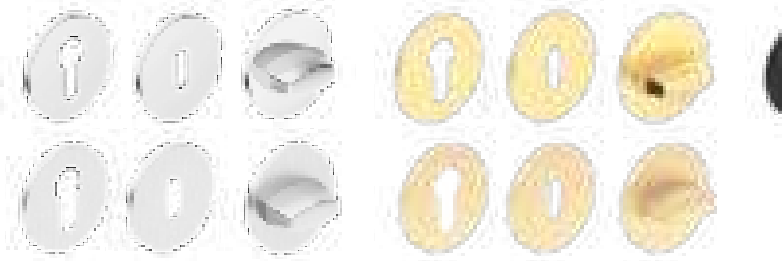

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

DECO szerkezeti, **IBIZA**, **LINEA**, **TREND** kilincsek

fényes króm, nikkel szatén, grafit/króm, matt fehér, matt fekete

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



DECO
KÖZÉP TÖLGY GREKO dekor



DECO
FEKETE dekor



DECO
FEHÉR GREKO dekor



DECO
SONOMA GREKO dekor



DECO
DIÓ GREKO dekor



DECO
TÖLGY GREKO dekor



IBIZA
fényes króm




IBIZA
grafit/króm



IBIZA
nikkel szatén




IBIZA
matt fehér



IBIZA
matt fekete



LINEA
fényes króm




LINEA
grafit/króm



LINEA
nikkel szatén




TREND
nikkel szatén




TREND
grafit/króm



TREND
fényes króm

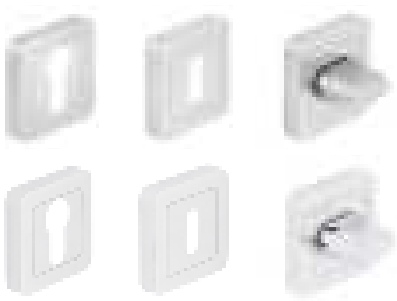

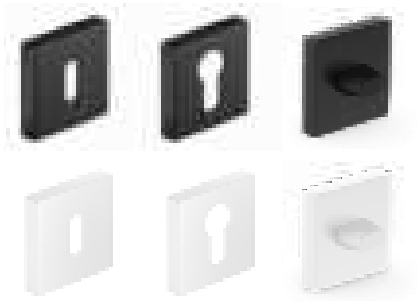



kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím


KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG


QUBIK, BARCELONA, RUMBA K kilincsek

velvet nikkel, fényes króm, matt fehér, matt fekete, fényes sárgaréz, csiszolt nikkel


Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK




QUBIK
velvet nikkel




QUBIK
fényes króm




QUBIK
matt fehér



QUBIK
matt fekete




QUBIK
fényes sárgaréz




BARCELONA
velvet nikkel



BARCELONA
fényes króm



BARCELONA
matt fekete




BARCELONA
szálcsiszolt nikkel



ÚJDONSÁG

RUMBA K
matt fekete

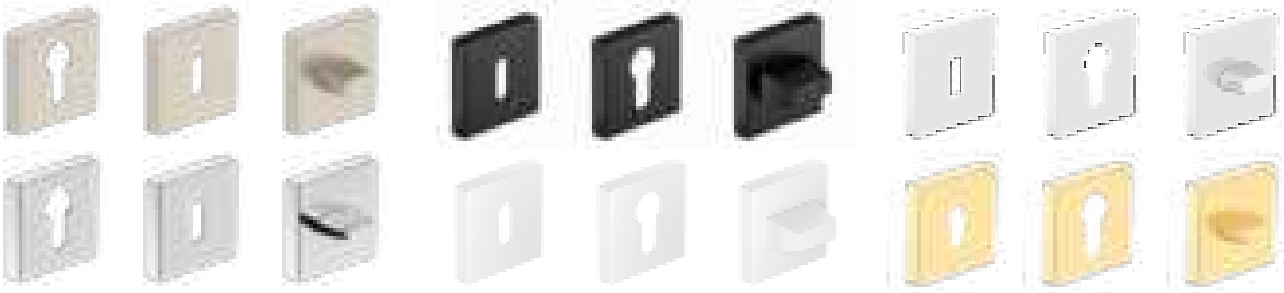

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

GAMET kilincsek


fényes króm, csiszolt nikkel, antik sárgaréz



MISTICO
fényes króm



MISTICO
szálcsiszolt nikkel

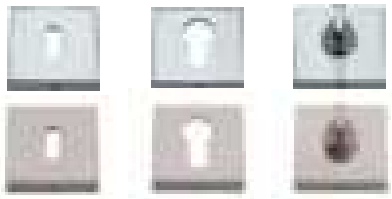


kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím



ERBA
szálcsiszolt nikkel



ERBA
antik sárgaréz

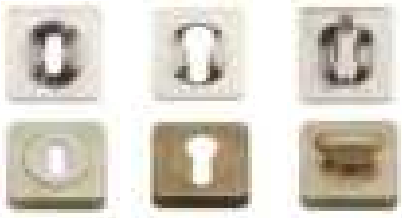


kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím



CASCADA
szálcsiszolt nikkel



CASCADA
antik sárgaréz

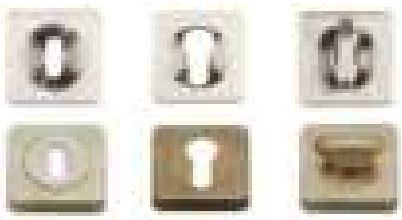

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím


KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

MONDO kilincs

nikkel szatén

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



MONDO
nikkel szatén



zárbetétes zárcím

kulcslyukas zárcím




fürdőszobai zárcím

ERKADO kilincs

matt fekete

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



TOPAZ
matt fekete



zárbetétes zárcím



kulcslyukas zárcím



fürdőszobai zárcím

ERKADO kilincsek

inox

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



SAPPHIRE inox




SUPRA kerek inox



PROXIMA kerek inox



TOPAZ inox




METRO inox



PROXIMA négyzet alakú inox



NOVA kerek inox



ONYX inox



NOVA négyzet alakú inox



JOWISZ inox




ROMA inox



zárbetétes inox zárcím




kulcslyukas inox zárcím



fürdőszobai zárcím inox



zárbetétes inox zárcím



kulcslyukas inox zárcím



fürdőszobai zárcím inox

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

CAMILA kilincsek

szatén króm, matt fekete

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



ÚJDONSÁG

CAMILA
króm szatén

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím króm szatén



ÚJDONSÁG

CAMILA
matt fekete

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím fekete matt

HOSSZÚCÍMES KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ


Hosszúcímes kilincset nem alkalmazunk a falc nélküli ajtóknál (kulcslyuktávolság a 149. oldalon)

ÚJDONSÁG

BLANKA, **CAMILA**, **JULIA**, **LUNA** hosszú zárcím kilincs

szatén króm, fényes sárgaréz

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK




BLANKA szatén króm
kulcsra, zárbetétre, gazdaságos zárra és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím


ÚJDONSÁG



CAMILA szatén króm
kulcsra, zárbetétre, gazdaságos zárra és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím



JULIA csillogó sárgaréz
kulcsra, zárbetétre, gazdaságos zárra és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím



LUNA csillogó sárgaréz
kulcsra, zárbetétre gazdaságos zárra és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

JOWISZ INOX hosszú zárcímes kilincs (10 mm vastag zárcím), kulcslyuktávolság: 72 mm

A KILINCS A LEDA EI30 ÉS EI60 TŰZGÁTLÓ ÉS BEJÁRATI AJTÓKBAN ALKALMAZHATÓ

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

rozsdamentes acél vagy fekete



JOWISZ INOX
kulcslyukas zárcím
rozsdamentes acél
fekete



JOWISZ INOX
fürdőszobai zárcím
rozsdamentes acél
fekete



JOWISZ INOX
zárbetétes zárcím
rozsdamentes acél
fekete



JOWISZ INOX
zárcím, kulcsszerkezet nélküli zár
rozsdamentes acél
fekete

TOPAZ INOX hosszú zárcímes kilincs (10 mm vastag zárcím), kulcslyuktávolság: 72 mm

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

rozsdamentes acél



TOPAZ INOX
kulcslyukas zárcím



TOPAZ INOX
fürdőszobai zárcím



TOPAZ INOX
zárbetétes zárcím



TOPAZ INOX
zárcím, kulcsszerkezet nélküli zár

HOSSZÚCÍMES KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

Hosszúcímes kilincset nem alkalmazunk a falc nélküli ajtóknál (kulcslyuktávolság a 149. oldalon)

ASTRA, **SYDNEY** és **QUBIK hosszú zárcím** kilincsek, kulcslyuktávolsága: 72 mm

nikkel, patina, matt fekete

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



ASTRA
nikkel, patina
kulcslyukas zárcím





SYDNEY
nikkel, patina
kulcslyukas zárcím





QUBIK hosszú zárcím
matt fekete
kulcslyukas zárcím



ASTRA és **SYDNEY**.
nikkel, patina
fürdőszobai zárcím



ASTRA
nikkel, patina
zárbetétes zárcím



ASTRA
nikkel, patina
zárcím, kulcsszerkezet nélküli zár



QUBIK
matt fekete
zárbetétes zárcím, kulcs




QUBIK
matt fekete
fürdőszobai zárcím


KILINCSEK HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET AJTÓSZÁRNYAKHOZ

ERKADO BONN és **ESSEN** kilincs[1] (**ESSEN** – 10 mm, **BONN** – 8 mm vastag zárcím), kulcslyuktávolság: 72 mm

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK






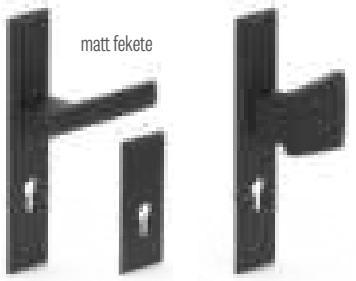


BONN kilincs
BONN rozetta
BONN kilincs-fogantyú (fix)

BONN kilincs matt fekete
BONN rozetta fekete matt
BONN matt fekete kilincs-fogantyú (fix)








ESSEN kilincs[1]
ESSEN rozetta[1]


ÚJDONSÁG

CERTUS, CERTUS RC2 és RC3 kilincsek
72 mm távolság a HERSE ajtóknál vagy 92 mm a FORTECA ajtóknál
zárcím vastagsága: CERTUS - 9 mm/9 mm, RC2 - 12 mm/9 mm , RC3 - 15 mm/9 mm


Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



CERTUS felső zárcím
inox, fekete str



CERTUS RC2 felső zárcím
inox, fekete str



CERTUS RC3 felső zárcím
inox, fekete str



CERTUS
inox, fekete str



CERTUS RC2
inox, fekete str



CERTUS RC3
inox, fekete str

[1] Az ESSEN fogantyúk és rozetták nem használhatók többpontos zárral

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

AJTÓK NYITÁSIRÁNYA




Tudod, hogyan lehet megkülönböztetni a jobbra nyíló ajtót a balra nyíló ajtótól? Ez egy kulcsfontosságú döntés otthonod kényelme és funkcionalitása szempontjából. Íme néhány tipp:

- Az ajtóval szemben állva: helyezkedj úgy, hogy az ajtó feléd nyíljon. Ha zsanérok bal oldalon vannak, akkor ez a balra nyíló ajtó, ha a zsanérok jobb oldalon vannak, akkor ez a jobbra nyíló ajtó.
- Térrendezés: kerüld el a bútorokkal és más ajtókkal való ütközést.
- Funkcionalitás: a fürdőszobaajtók mindig kifelé nyílnak


KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK




NOVA CLICK KILINCS

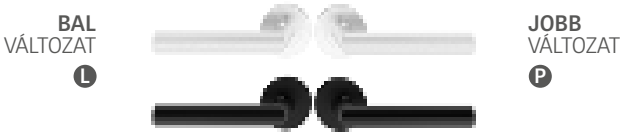


FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS REJTETT AJTÓK

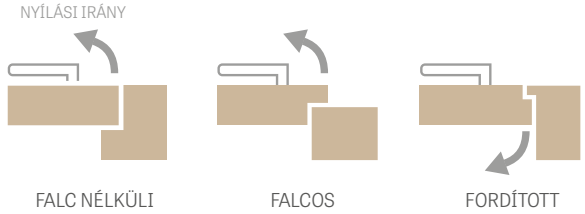

TOK ILLESZTÉSE

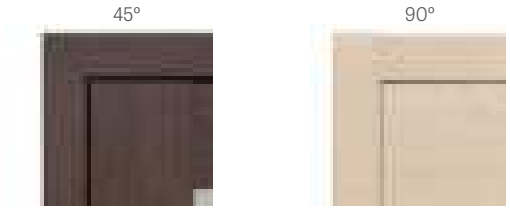

HOGYAN SZÁMOLJUK KI AZ AJTÓ ÁRÁT?

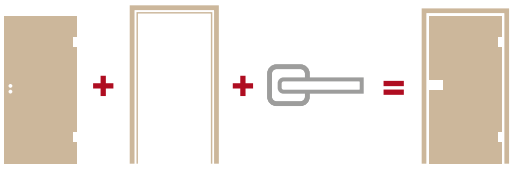

ZÁRBETÉTEK



zárbetét, nikkel szatén színben




gombos zárbetét, nikkel szatén színben

Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30G/45 zárbetét kifelé nyíló ajtó - ezüst - fekete
Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30/45G zárbetét befelé nyíló ajtó - ezüst - fekete

ZÁRBETÉT	GOMBOS ZÁRBETÉT
méret	méret
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/40	G30/50
30/45	G50/30
30/50	30/45G
	30G/45

HOGYAN VÁLASSZUNK ZÁRBETÉTET?



Lemezelt és keretes (40mm) ajtókba illő zárbetét méretének kiszámítása G=7 mm vastagságú zárcím esetében
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35

Ajtó típusa	Ajtószárny vastagsága	Zár beállítási arányai az ajtóban (C/D)	A zárbetét javasolt mérete (A/B)*
lemezelt, keretes (falcos)	40 mm	15/25	26/36
lemezelt, keretes (falc nélküli)	40 mm	20/20	30/30
fordított	40 mm	15/25	26/36
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50
FORTECA RC2 és RC3	46 mm	20/26	30/40

* a 7 mm vastag és 2-4 mm holtjátékú zárcímbe illő zárbetét javasolt mérete

GREKO

A greko fólia is előimpregnált fólia, tehát a nyomtatást követően a kívánt paraméterekkel rendelkező védőlakkal kezelik. A teljesítményjavító zárórétegek befolyásolják a felület alapvető ellenállását és rugalmasságát. A lakk szilikontartalmának köszönhetően a fólia fokozottan vízhatlan.
A greko fólia alapjául is a magas sűrűségű, japán, gyantamentes alapréteg szolgál. Ennek köszönhetően a fólia környezetbarát, és mind a gyártás, mind a felhasználás, mind pedig az újrahasznosítás során egészségre, emberre és környezetre egyaránt ártalmatlan. Nem tartalmaz: formaldehidet vagy más káros anyagot.
A greko fóliát egyedi mintázata teszi egyedülállóvá. A fóliát kiváló minőségű, természetes hatású famintázat (3D hatás) jellemzi. A dekor megtévesztően hasonlít a természetes fára.

PREMIUM

A Premium fólia alapját a polipropilén (PP) képezi, vagyis egy nagyon magas kopás- és karcállósággal rendelkező anyag, amely ugyanakkor kitűnő vizuális értékkel rendelkezik. A fólia az ajtószárnyaknak nemes megjelenést és egyedi profilt kölcsönöz, és hűen idézi a természetes fa mintázatát.
A premium fólia nem csak megjelenésében meggyőző, hanem funkcionalitásával is, mivel rendkívül karcálló, nehezen gyullad és kopás elleni védelemmel ellátott anyag.
A fenti tulajdonságok révén a PREMIUM termékek jellemzőiknek köszönhetően hosszútávú és problémamentes használatot biztosítanak fokozott igénybevétel esetén is.

ST CPL, CPL 0,2 és CPL 0,7

A CPL ST fólia egy gyantával impregnált dekoratív rétegből, valamint egy rugalmasságot biztosító alsó rétegből áll. A laminálási eljárást követően a felső (gyantás) réteget megszilárdítják, ami a fóliának magas karc- és kopásállóságot kölcsönöz. A fóliát magas ütés-, kopás- és karcállóság jellemzi, továbbá ellenáll a magas hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak.
Az ilyen típusú anyag alkalmazása lehetővé teszi az ajtók úgynevezett „fokozott" igénybevételét [magas hőmérsékleti vagy nedves körülmények közötti használat, vagy átlagosnál intenzívebb használat]. A laminátum vastagsága kb.: ST CPL - 0,15 mm , CPL 0,2 - 0,2 mm i CPL 0,7 - 0,7 mm.
A CPL 0,7 laminátum a kivételes keménységére való tekintettel csak az ajtószárny síkján kerül alkalmazásra. A CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumokkal borított ajtószárnyak élei ún. ABS-ből, egy nagyon kemény PVC anyagból készülnek.
A fehér, világosszürke, cappuccino dekorfóliás ST CPL fólia AntiFinger bevonattal van nemesítve, mely csökkenti a szennyeződések és ujjlenyomatok láthatóságát. ÚJDONSÁG

UV LAKK

A FEHÉR TITÁN UV színű ajtó felületén több réteg modern, UV sugárzással keményített lakk található.
A sima felületekre a védelem érdekében az első fázisban egy speciális alapmembrán, a következő lépésben pedig két rétegnyi világcsúcs színvonalú minőségű festék kerül, majd mindez UV sugárzással kerül keményítésre.
A mart felületekre technológiai okok miatt nem kerülhet védőmembrán, így ezek háromszor vannak festve és ugyanúgy UV sugárzással keményítve.
Az előzetes szkennelést követő automatikus (emberi beavatkozás nélküli) festés tökéletes minőségű felületet eredményez, a legmodernebb módszerrel, azaz ultraibolya (UV) sugárzással történő keményítés pedig nagyon nagy mechanikus ellenállást biztosít.

ÉLKIALAKÍTÁS

SOFT ÉL

SOFT [1] ÚJDONSÁG


A SOFT ajtószárnynak nincs hegyes éle, ami esztétikus és modern
megjelenést biztosít. Az ajtószárnyat fokozottan karcálló fólia borítja, ami nagy mértékben javítja az ajtók ellenállását intenzív igénybevétellel szemben is.



STANDARD ÉL

STANDARD

Ez a sima felületek borítását jelenti 0,15 mm vastag ST CPL, CPL 0,2, CPL 0,7 fóliával, PREMIUM polipropilén-fóliával vagy GREKO fóliával.
A STANDARD technológiájú ajtószárny éles élekkel rendelkezik; itt illeszkedik a felső lemez az éleket borító fóliával, az ábrán látható módon. A CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumokban egy nagyon erős PVC fólia található, az ún. ABS. A fólia illesztési módja ugyan az a tolóajtó-rendszerekben alkalmazott falc nélküli ajtószárnyak és a falc nélküli szárnyak esetében.




ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

- egyszárnyú fal előtt futó tolóajtó-rendszerek — SP1N
- kétszárnyú fal előtt futó tolóajtó-rendszerek — SP2N
- egyszárnyú falban futó tolóajtó-rendszerek — SP1C
- kétszárnyú falban futó tolóajtó-rendszerek — SP2C
- ZN1 kiegészítő rendszer — ZN1
- ZN2 kiegészítő rendszer — ZN2
- kétszárnyú ajtó — DD

[1] csak a FEHÉR ST CPL dekorral és tömör lemezes kitöltéssel ellátott BALDUR 1 modellre vonatkozik

STILE KERETES AJTÓSZÁRNY

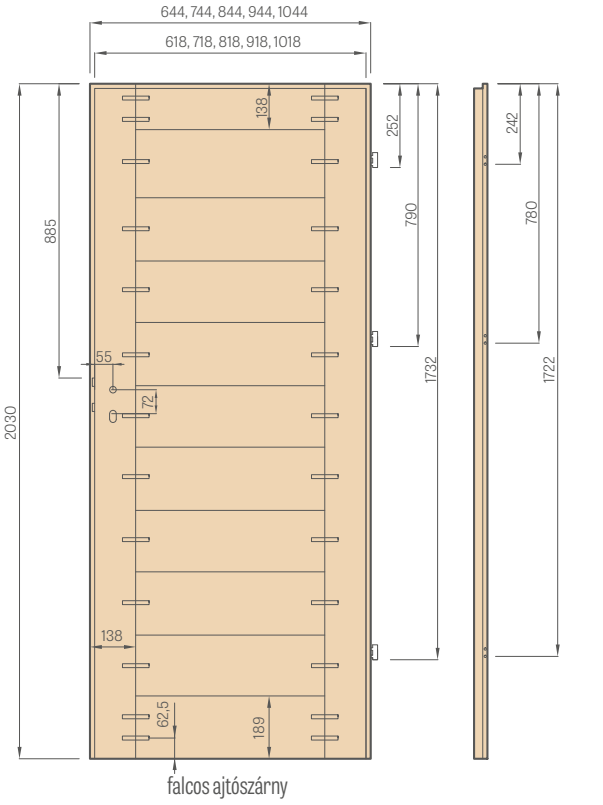

A MDF keretelemek
B MDF keresztlécek





Stabil, 35 mm vagy 22 mm vastagságú keresztléc



Esztétikus, keret nélküli üvegezés

LEMEZELT AJTÓSZÁRNY

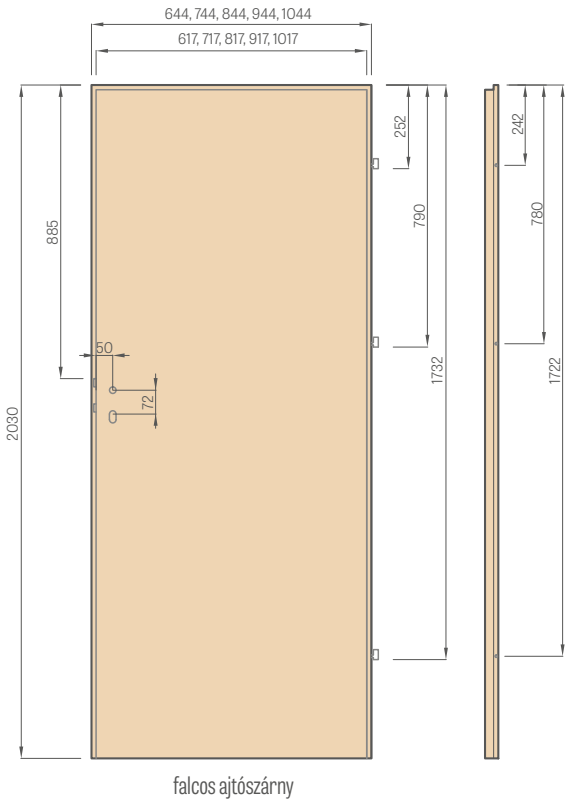

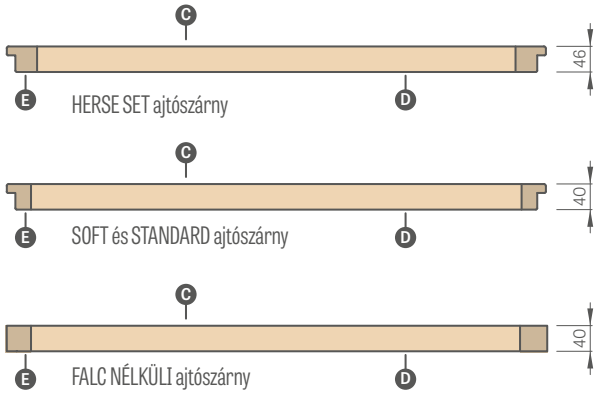

A– MDF lemez B– tömítés C– HDF lemez D– kitöltés;
E– MDF vagy fa keretelemek a Herse SET és az UNO PREMIUM sorozatban

KITÖLTÉS TÍPUSA

„méhsejt" rács





MDF keretelem GREKO, PREMIUM és CPL furnérokhoz, szintén AntiFinger bevonattal
ÚJDONSÁG



Rétegesen ragasztott függőleges fa tok, HDF és MDF lapokkal burkolva, felár ellenében rendelhető az alábbi dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL

kitöltés teljes lemezzel







Méhsejtráccsal és teljes lemezzel CSAK a lemezelt ajtókat töltjük ki. A teljes lemezhez kötelezően harmadik zsanért is alkalmazunk.


GRAF ÜVEGTÁBLA

standard zsanér

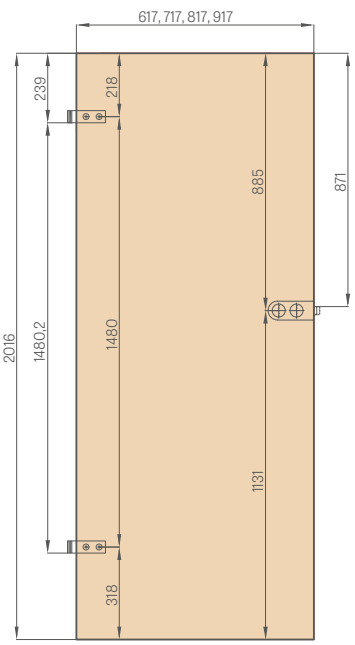


függőleges zsanér

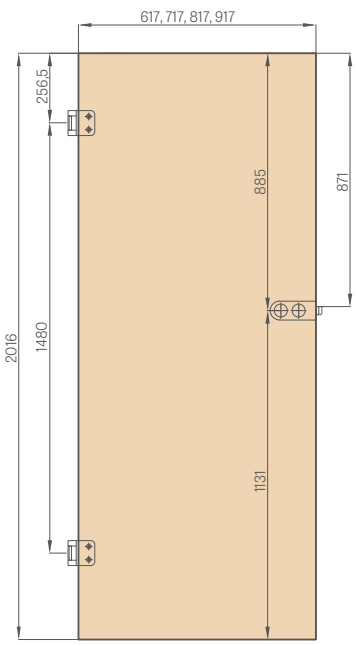




TŰZGÁTLÓ AJTÓSZÁRNY

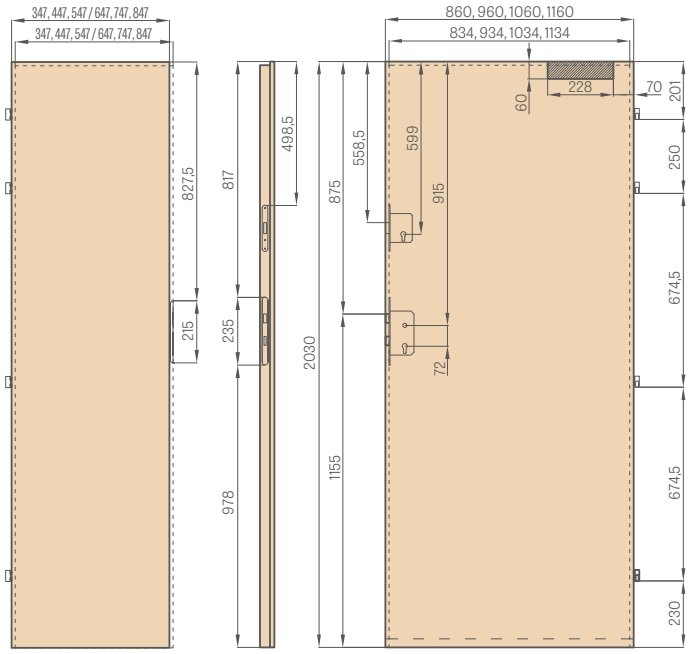


toldóelem / passzív szárny

aktív szárny




FÜRDŐSZOBARETESZ

külső oldalon **(K)**



belső oldalon **(B)**



Ⓐ előszoba; Ⓑ fürdőszoba; Ⓒ fal

Fürdőszobazár – zár reteszeléssel rendeléskor választandó:
KÜLSŐ zár – ha a fürdőszobazár az ajtó külső oldalán (K) lesz felszerelve
vagy
BELSŐ zár – ha a fürdőszobazár az ajtó belső oldalán (B) lesz felszerelve.

FIGYELEM: A fürdőszobazárnak két működési iránya van (jobb, bal)

AWERS ALAPFELSZERELÉSKÉNTI ÜVEGEZÉS



REWERS RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS:



Ⓖ – sima oldal Ⓜ – díszített, matt oldal



Kitöltés különleges HALSPAN lemezzel:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]



Tűzgátló tömítés, hőre habosodó tömítés piros vagy fekete színben



Automata küszöb imbuszkulcsos lenyomás szabályozással



Fix ajtótok




Négy praktikus ∅16 zsanér 3D szabályozással

REJTETT MÁGNESES ÜTKÖZŐK ÚJDONSÁG




fényes króm, szatén króm, fényes sárgaréz, színtelen, félmatt fehér, félmatt fekete





A mágneses ütköző önállóan kerül beszerelésre az ajtószárnyba az erre a célra kialakított speciális helyre.
A termék külön felszereltségként kerül szállításra.
Figyelem (padlótűfés esetén fontos információ): a padlóelemet 45 mm mély, ∅14 mm átmérőjű furatba kell behelyezni.
A mágneses ütköző nem kapható kétszárnyú ajtókhoz.

FÉMBŐL KÉSZÜLT ZSANÉRBURKOLATOK



szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, matt fehér és matt fekete

Elérhető burkolatok:
- HERSE/FORTECA-hoz ∅16, hossz 47mm a következő színekben: szálcsiszolt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete
- LEDA EI30 modellhez ∅16 vagy LEDA EI60 modellhez ∅20, 64 mm hosszú, matt króm és fekete színekben (a burkolatok nem használhatók acél ajtótokhoz)
- belső ajtószárnyhoz ∅15, hossz 47 mm a következő színekben: szálcsiszolt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete

SZELLŐZÉS




Fémből készült négyszögletes és kerek szellőzők




Fautánzatú műanyag szellőzők a STILE keretes ajtóhoz, GREKO, PREMIUM és a CPL típusú dekorfóliához

Rácsok




SZTENDERD REKUPERÁCIÓ (magasság 24 mm) vagy MINI magasság 14 mm)

Rekuperációs rés - a teljes szélességű szárnyak alulról 15 mm-rel vagy 5 mm-rel (mini változat) rövidülnek. Az ajtószárny és a padló közötti sztenderd hézag körülbelül 9 mm, ami a rekuperációs réssel együtt körülbelül 24 mm vagy 14 mm (mini változat) hézagot eredményez. A rekuperációs rés nem áll rendelkezésre a kétszárnyú ajtókon, a tolórendszerek falc nélküli szárnyain, valamint a FRAGI és GRAF modelleken.

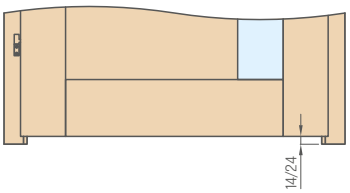

SZABVÁNYOS SZELLŐZÉS (magasság 32 mm) vagy MINI (Magasság 15 mm)

Szellőzési alulvágás nem áll rendelkezésre a tolórendszerek falc nélküli szárnyainál.

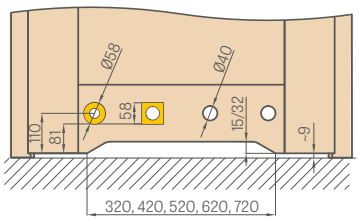

ELEKTROMOS ZÁR

(Lehetséges fix és állítható ajtótok falcos és falc nélküli ajtószárnyakhoz, lásd a 180-183. oldalon, de nem alkalmazható GRAF üvegpaneles és kétszárnyú ajtós ajtótokhoz)



Elektromos zárak elérhető típusai:
- alap 12 V
- alap 24 V
- kapcsolós 12 V
- kapcsolós 24 V
- fordított működésű 12 V
- fordított működésű 24 V

ALAP – alaphelyzetben zárt helyzetű, feszültség alatt nyílik

KAPCSOLÓS – működése az alapzáréval egyező, de a zárnyelv eltolásával nyitható

FORDÍTOTT MŰKÖDÉSŰ – feszültség alatt záródik, feszültség hiányában nyílik

A tűzvédelmi ajtók esetében nem kapható fordított működésű és kapcsolós elektromos zár


AJTÓSZÁRNY LERÖVIDÍTÉSE

A lengyel szabvány lehetőséget ad az ajtószárny saját körben végzett lerövidítésére is, legfeljebb 50 vagy 80 mm-ig a HERSE SET szériába tartozó ajtószárnyak esetében (amennyiben gyárilag nem kerültek lerövidítésre) és a lemezelt ajtószárnyak esetében, ha kiegészítő alsó gerendával vannak gyárilag ellátva.
(FIGYELEM: nem rövidíthetők a FRAGI ajtószárnyak, a kétszárnyú és a tűzgátló ajtók, a tolóajtó-rendszerek falc nélküli ajtószárnyai, a GRAF üvegajtók, a FORTECA RC2 és FORTECA RC3 biztonsági ajtók, valamint a cseh szabvány szerinti keretes ajtók szárnyai).
Az ún. cseh szabvány szerint végrehajtott szárny magassága 47 mm-el kisebb a lengyel szabvány szerintitől.
Az ajtó gyári rövidítése ugyanennyivel csökkenti a kilincs magasságát is.

Ajtószárny típus	Kilincsmagasság a PL szabványnak megfelelően (az ajtószárny alsó szélétől mérve) [mm]
STILE keretes szerkezetű falcos ajtószárny	1107
STILE keretes szerkezetű falc nélküli ajtószárny	1110
lemezelt falcos ajtószárny	1110
lemezelt falc nélküli ajtószárny	1110
fordított lemezelt ajtószárny	1110
Graf üveg ajtószárny	1131
Forteca RC2 és RC3 ajtószárny	1038
Herse, Herse Akustic ajtószárny	1107
Herse ajtószárny többpontos zárral	1033
HERSE United ajtószárny	1117
LEDA EI30, EI60 ajtószárny	1115

VASALATOK - RETESZZÁRAK

KULCSOS ZÁR | TOALETTZÁR | BETÉTES ZÁR | KULCSSZERKEZET NÉLKÜLI ZÁR [1)]

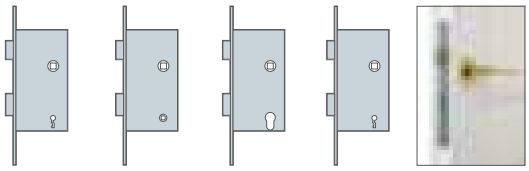


KULCSLYUKTÁVOLSÁG:
1. A mágneses zárak távolsága a következő:
   - kulcs, toalett: 90 mm
   - zárbetét: 85 mm
   (a mágneses zárral ellátott, falc nélküli ajtószárnyakra és fordított ajtószárnyakra vonatkozik)
2. A retesz zárak távolsága:
   - kulcs, toalett, zárbetét: 72 mm
   (retesz zárral ellátott falcos és falc nélküli ajtószárnyakra vonatkozik (opcionális zár))


A toalett zárakban a retesz nyílása egy négyszög, melynek oldala:
- PL szabvány: 4 mm
- CZ szabvány: 6 mm

[1)] a kulcsos zár lyukak fúrása nélkül használható az ajtólapon

„AWERS" NORMÁL ÜVEGEZÉS




„REWERS" RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



G – sima oldal M – matt oldal dekorfóliával vagy átlátszó dekorfóliás

VSG 221, 331, 441 RAGASZTOTT TEJÜVEG

STILE keretes és lemezelt ajtóhoz



FELSZERELT AJTÓSZÁRNY ALATTI RÉS

A megadott alsó rés méretét minden termék esetében a beszerelés előtt ellenőrizze, mivel az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm

ÜVEG ÁTTETSZŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

ÚJDONSÁG


GRAF 1 matt edzett üveg


GRAF 12 matt edzett üveg


GRAF 8 decormat


GRAF 9 átlátszó


GRAF 26 dark grey


RELIEF ÜVEG


POINT ÜVEG


GRAF 29 laminált üveg


GRAF 11 decormat grafit



Decormat edzett tejüveg


VSG fekete vagy VSG/ESG


VSG tejfehér színű vagy VSG/ESG



GRAF 67 füstös grafit

GYÁRI KILINCSRÖGZÍTŐ FURAT



Az Erkadó ajánlatában megtalálható gyári kilincsfurat készítése az osztott zárcímes kilincsekkel ellátott keretes ajtók esetében.

AJTÓTOK DÜBELEZÉSE FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAK ESETÉBEN

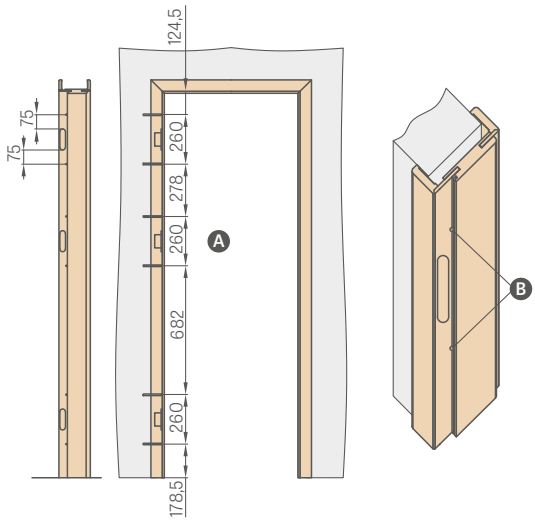


A Készítsen furatot min. 80 mm x∅6 mm méretű fémből készült fémcsavaroknak
B A tok beszerelésekor a purhabon kívül rögzítődübeleket is kell alkalmazni a zsanéros oldalon. A csavaroknak szánt furatokat úgy kell elkészíteni a tömítés alatt, hogy a tömítés a furatokat eltakarja.

FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT VASALATOK


rejtett zsanér


mágnes zár



a mágnes zár ellendarabja állítható



fekete rejtett zsanér


fekete mágnes zár



a mágnes zár ellendarabja állítható, fekete színű


rejtett arany zsanér


arany mágnes zár


a mágnes zár ellendarabja állítható, arany színű


AZ OTTIMO AJTÓ FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSÁRA, FRISSÍTÉSÉRE ÉS FELÚJÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZLET

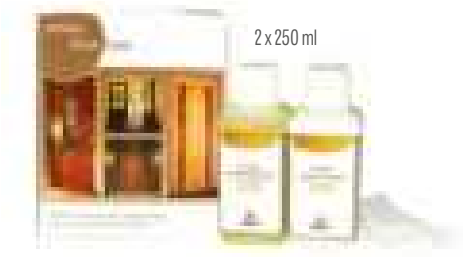

KORONÁK ÉS PILASZTEREK



PEONIA 1 HAMUSZÜRKE ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM kilinccsel, díszes koronával és pilaszterekkel

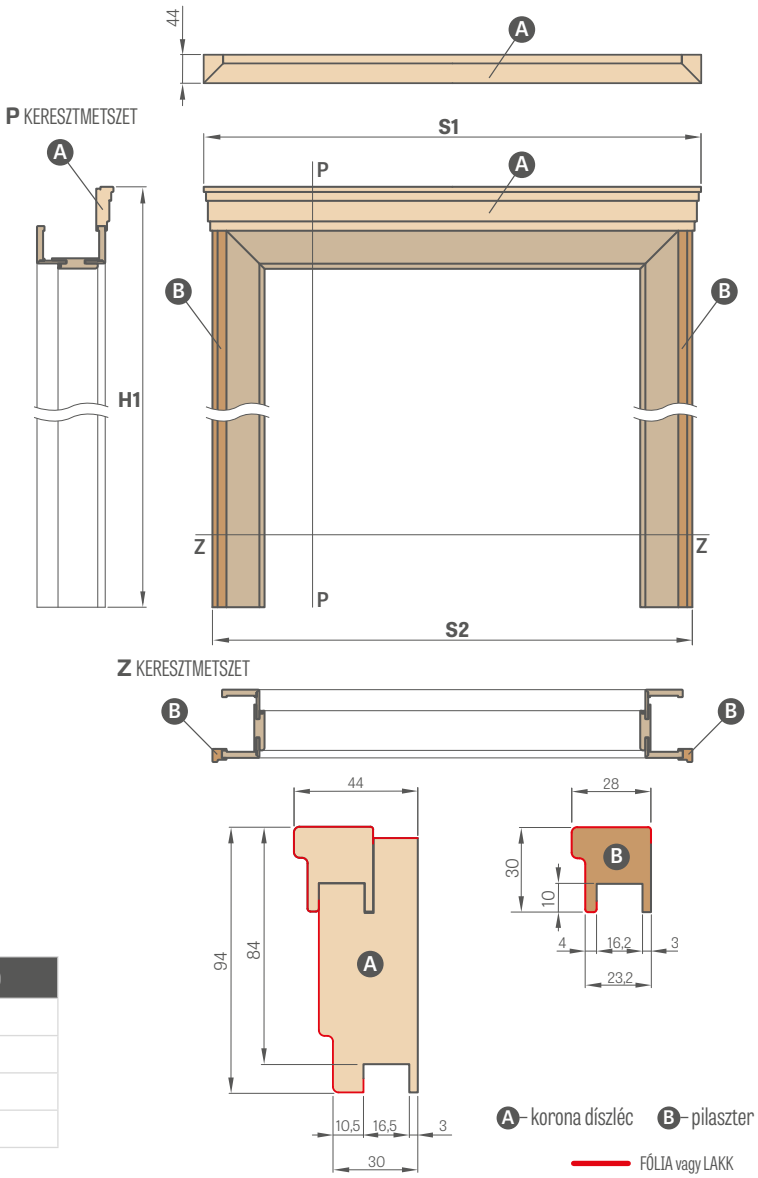

A KÉSZLET ÁRA [1] (KORONA DÍSZLÉC + PILASZTEREK)	
GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2 és CPL 0,7	
LAKKOZOTT	

[1] az ár az egyoldalas készletre vonatkozik; standard PL2112 - felár 15%
Kétszárnyú ajtó készlete - **30 % felár**

Ajtószélesség	AJTÓTOK és FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		AJTÓTOK és FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		ÁLLÍTHATÓ, MEGFORDÍTHATÓ AJTÓTOK	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60"	838[2]/ 878[3]	788[2]/ 828[3]	863[2]/ 903[3]	813[2]/ 853[3]	883[4]/ 926[5]	833[4]/ 876[5]
„70"	938[2]/ 978[3]	888[2]/ 928[3]	963[2]/ 1003[3]	913[2]/ 953[3]	983[4]/ 1026[5]	933[4]/ 976[5]
„80N"	–	–	1039[2]/ 1079[3]	989[2]/ 1029[3]	1058[4]/1100[5]	1008[4]/1050[5]
„80"	1038[2]/ 1078[3]	988[2]/ 1028[3]	1063[2]/ 1103[3]	1013[2]/ 1053[3]	1083[4]/ 1126[5]	1033[4]/ 1076[5]
„90"	1138[2]/ 1178[3]	1088[2]/ 1128[3]	1163[2]/ 1203[3]	1113[2]/ 1153[3]	1183[4]/ 1226[5]	1133[4]/ 1176[5]
„100"	1238[2]/ 1278[3]	1188[2]/ 1228[3]	1263[2]/ 1303[3]	1213[2]/ 1253[3]	1283[4]/ 1326[5]	1233[4]/ 1276[5]
„110"	1338[2]/ 1378[3]	1288[2]/ 1328[3]	1363[2]/ 1403[3]	1313[2]/ 1353[3]	1383[4]/ 1426[5]	1333[4]/ 1376[5]


[2] takaróléces szegőelem 6 cm, [3] takaróléces szegőelem 8 cm, [4] megfordítható takaróléc, [5] állítható szegőelem RW

	H1					
	AJTÓTOK és FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		AJTÓTOK és FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		ÁLLÍTHATÓ, MEGFORDÍTHATÓ AJTÓTOK	
	takaróléces szegőelem 6 cm	takaróléces szegőelem 8 cm	takaróléces szegőelem 6 cm	takaróléces szegőelem 8 cm	megfordítható takaróléc	állítható szegőelem
PL SZABVÁNY	2174	2194	2187	2207	2207	2229
EN 2112 SZABVÁNY	2256	2276	2269	2289	–	–

FIGYELEM: A készlet (korona díszléc + pilaszterek) választása a falcos, falc nélküli és fordított ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: Egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK

FALRA SZERELHETŐ

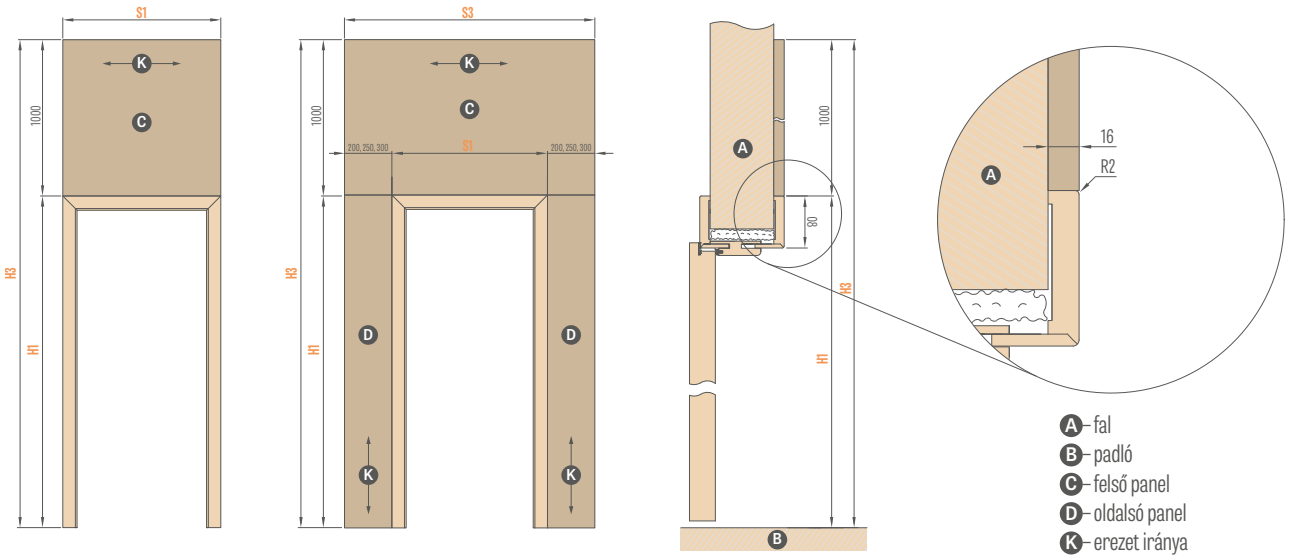

BELTÉRI AJTÓK[1) 3)]				
Ajtótok típusa	H1	H3	Szélesség	S1
Falcos állítható ajtótok	2109	3109	„60"	786
			„70"	886
			„80"	986
			„90"	1086
			„100"	1186
			„110"	1286
Falc nélküli állítható ajtótok	2122	3122	„60"	811
			„70"	911
			„80N"	987
			„80"	1011
			„90"	1111
			„100"	1211
			„110"	1311
Fordított falcolású ajtótok (ajtószárnnyal síkba hozott oldal)	2122	3122	„60"	791
			„70"	891
			„80N"	966
			„80"	991
			„90"	1091
			„100"	1191
			„110"	1291
Fordított falcolású ajtótok	2144	3144	„60"	834
			„70"	934
			„80N"	1010
			„80"	1034
			„90"	1134
			„100"	1234
			„110"	1334
	FELSŐ PANEL (1000 x S1) [1)]			

BEJÁRATI AJTÓ[3)] (panelek a lépcsőház oldala felől, befelé nyíló ajtó)										
Ajtótok típusa	H1	H3	Szélesség	S1	S3					
HERSE állítható ajtótok	2109	3109	„80"	986	1186	1236	1286	1386	1486	1586
			„90E"	1090	1290	1340	1390	1490	1590	1690
			„100"	1186	1386	1436	1486	1586	1686	1786
HERSE fix ajtótok "csat"	2142	3142	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80"	1052	1252	1302	1352	1452	1552	1652
			„90E"	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100"	1252	1452	1502	1552	1652	1762	1852
FORTECA fix ajtótok "csat"	2147	3147	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80"	1056	1256	1306	1356	1456	1556	1656
			„90E"	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100"	1256	1456	1506	1556	1656	1756	1856
Fix ajtótok FORTECA szabályozással (beépítés oldala felől)	2136	3136	„80N"	990	1190	1240	1290	1390	1490	1590
			„80"	1034	1234	1284	1334	1434	1534	1634
			„90E"	1134	1334	1384	1434	1534	1634	1734
			„100"	1234	1434	1484	1534	1634	1734	1834
LEDA fix ajtótok "csat"	2147	3147	„80"	1085	1285	1335	1385	1485	1585	1685
			„90E"	1185	1385	1435	1485	1585	1685	1785
			„100"	1285	1485	1535	1585	1685	1785	1885
Fix ajtótok LEDA szabályozással (beépítés oldala felől)	2136	3136	„80"	1063	1263	1313	1363	1463	1563	1663
			„90E"	1163	1363	1413	1463	1563	1663	1763
			„100"	1263	1463	1513	1563	1663	1763	1863
					200-AS PANEL	250-AS PANEL	300-AS PANEL	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300
					EGYOLDALAS OLDALSÓ PANEL			KÉTOLDALAS OLDALSÓ PANEL		

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK [2)] - ár/m²	
GREKO	
CPL0,2, ST CPL és PREMIUM	
LAKKOZOTT	


[1)] beltéri ajtók tokjaihoz kizárólag felső panelek kaphatók

[2)] a panelek négy pereme a panel színéhez hasonló színű éllel van kivitelezve A területet a fenti táblázatok alapján számítjuk ki.

[3)] a panel csak 8 cm-es takaróléchez érhető el

EGYOLDALASAN INTEGRÁLT BŐVÍTŐ PANELEK

MOBIL SAROKELEM HELYETT VAGY CSATOKKAL RÖGZÍTHETŐ

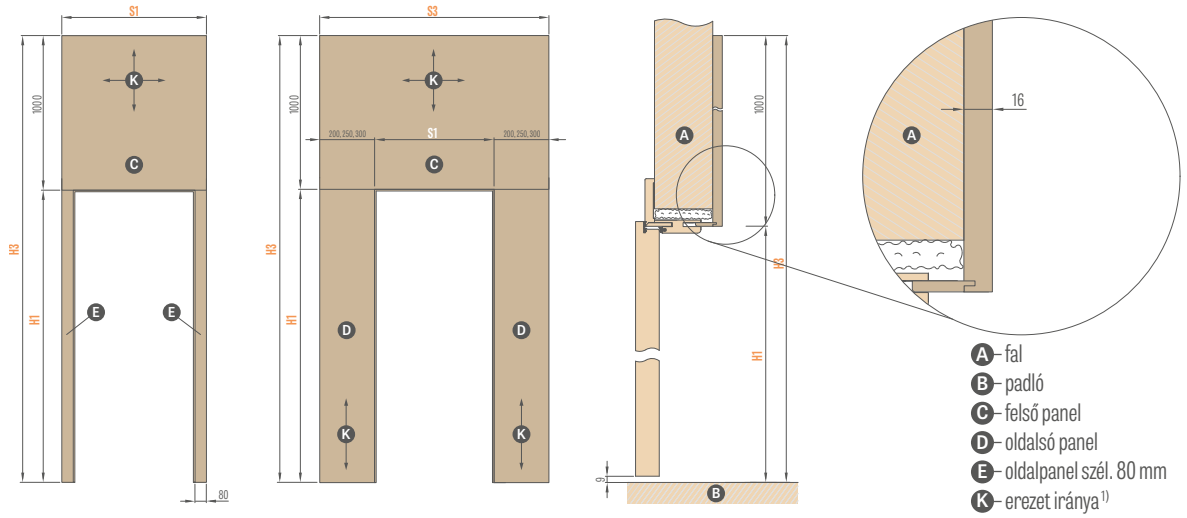

BELTÉRI AJTÓK 2)				
Ajtótok típusa	H1	H3	Szélesség	S1
Állítható falcos ajtótok (az állítható sarokelem oldalán)	2029	3029	„60"	786
			„70"	886
			„80"	986
			„90"	1086
			„100"	1186
			„110"	1286
Falc nélküli állítható ajtótok (az állítható sarokelem oldalán)	2042	3042	„60"	811
			„70"	911
			„80N"	987
			„80"	1011
			„90"	1111
			„100"	1211
			„110"	1311
Fordított falcolású ajtótok (az állítható sarokelem oldalán)	2064	3064	„60"	834
			„70"	934
			„80N"	1010
			„80"	1034
			„90"	1134
			„100"	1234
			„110"	1334
	FELSŐ PANEL (1000 x S1) 1)			

BEJÁRATI AJTÓ (panelek a lépcsőház oldala felől, befelé nyíló ajtók)										
Ajtótok típusa	H1	H3	Szélesség	S1	S3					
HERSE állítható ajtótok (az állítható konzol oldaláról)	2029	3029	„80"	986	1106	1156	1206	1226	1326	1426
			„90E"	1090	1210	1260	1310	1330	1430	1530
			„100"	1186	1306	1356	1406	1426	1526	1626
HERSE fix ajtótok "csat"	2062	3062	„80N"	1012	1132	1182	1232	1252	1352	1452
			„80"	1052	1172	1222	1272	1292	1392	1492
			„90E"	1156	1276	1326	1376	1396	1496	1596
			„100"	1252	1372	1422	1472	1492	1592	1692
FORTECA fix ajtótok "csat"	2068	3068	„80N"	1012	1132	1182	1232	1252	1352	1452
			„80"	1056	1176	1226	1276	1296	1396	1496
			„90E"	1156	1276	1326	1376	1396	1496	1596
			„100"	1256	1376	1426	1476	1496	1596	1696
Fix ajtótok FORTECA szabályozással (beépítés oldala felől)	2057	3057	„80N"	990	1110	1160	1210	1230	1330	1430
			„80"	1034	1154	1204	1254	1274	1374	1474
			„90E"	1134	1254	1304	1354	1374	1474	1574
			„100"	1234	1354	1404	1454	1474	1574	1674
LEDA fix ajtótok "csat"	2068	3068	„80"	1085	1205	1255	1305	1325	1425	1525
			„90E"	1185	1305	1355	1405	1425	1525	1625
			„100"	1285	1405	1455	1505	1525	1625	1725
			„110" 4)	1385 4)	1505 4)	1555 4)	1605 4)	1625 4)	1725 4)	1825 4)
Fix ajtótok LEDA szabályozással (beépítés oldala felől)	2057	3057	„80"	1063	1183	1233	1283	1303	1403	1503
			„90E"	1163	1283	1333	1383	1403	1503	1603
			„100"	1263	1383	1433	1483	1503	1603	1703
			„110" 4)	1363 4)	1483 4)	1533 4)	1583 4)	1603 4)	1703 4)	1803 4)
					200-AS PANEL	250-AS PANEL	300-AS PANEL	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300
					EGYOLDALAS OLDALSÓ PANEL			KÉTOLDALAS OLDALSÓ PANEL		

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK 3) - ár/m²	
GREKO	
CPL0,2, ST CPL és PREMIUM	
LAKKOZOTT	

1) S1 ≤ 1050 mmszélességig a felső panel erezetének iránya lehet vízszintes vagy függőleges, S1 > 1050 mm felettpedig csak vízszintes irányú

2) beltéri ajtók tokjaihoz kizárólag felső panelek kaphatók

3) a panelek négy pereme a panel színéhez hasonló színű éllel van kivitelezve A területet a fenti táblázatok alapján számítjuk ki.

4) Csak a LEDA ajtókra érvényes

TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

FAL ELŐTT FUTÓ

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER:

EGYSZÁRNYÚ SP1Nz (zárólemezzel)	 SP1N
EGYSZÁRNYÚ SP1Nb (zárólemez nélkül)	 SP1N
KÉTSZÁRNYÚ SP2N	 SP2N

Az ár tartalmazza:
Alumíniumsínt takaróléccel és az ajtószárnnyal színben egyező ütközőkkel az alábbi hosszúságokban:

- 210 cm a „100"-as ajtószárnyhoz
- 200 cm a „90"-es ajtószárnyhoz
- 180 cm a „80"-as ajtószárnyhoz
- 150 cm a „70" és „60"-as ajtószárnyhoz

Fali tolóajtó-rendszerek elérhető konfigurációi:

- vezetősín takaróléccel és tömítéssel ellátott ütközővel (csak SP1Nz és SP1Nb)
- vezetősín takaróléccel, alagút típusú ajtótok (csak SP2N)
- vezetősín takaróléccel és tömítéssel + alagút típusú ajtótok (csak SP1Nz és SP1Nb)
- vezetősín takaróléccel és tömítéssel ellátott ütközővel + alagút típusú ajtótok (csak SP1Nz és SP1Nb)

A falra szerelhető SP1N és SP2N tolórendszer kiválasztott szárnyakkal a PL2112 szabványban is elérhető.

Alsó szellőzőnyílás kivitelezése nem lehetséges a fal előtt futó tolóajtó-rendszer falc nélküli ajtószárnya esetében.

A takaróléc nincs belülről se lefedve, se lakkozva.

FELÁRAS EXTRÁK

"Alagút" típusú állítható ajtótok
az állítható ajtótok ára tartalmazza

kampós zár vasalattal [2)]
csak egyszárnyú rendszer esetén elérhető opció

ovális, négyszögletű vagy kerek fogantyú
szín: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete; a készlet két fogantyút tartalmaz

szinkronmozgató
két ajtószárny egyidejű nyitása és zárása egy ajtószárny használatával (kizárólag az SP2N esetében)

koronák és **pilaszterek**

fékes önbehúzó [3)]
automatikusan lelassítja az ajtószárnyat a záródás utolsó szakaszában csak az SP1Nz és SP1Nb esetében

2112-es szabvány + 15%
felár a 2112-es szabványnak megfelelő ajtószárnyért és alagútért

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK [1)]


fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



[1)] a BALDUR 8 modellben az ovális és négyszögletű fogantyúk lefedik a mart részt

KULCSOS KAMPÓSZÁR

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete

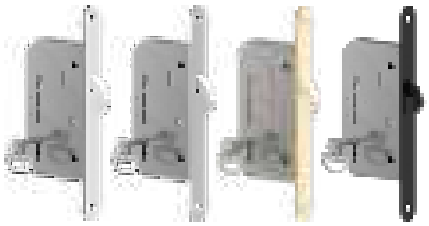

Kulcs csak ezüst színben elérhető


A kulcsos kampós zárhoz két választott fogantyú jár.


[2)] MEGJEGYZÉS: a kulcs / wc változat ovális fogantyújának magassága eltérő és a következő: kulcs esetén: 1006 mm, WC opció: 1015 mm (az ajtószárny alsó szélétől mérve)
[3)] csak az egyik oldalon alkalmazható

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER


TOKBEÉPÍTÉSSEL

SP1Nz vagy SP1Nb (balos, alapváltozat)

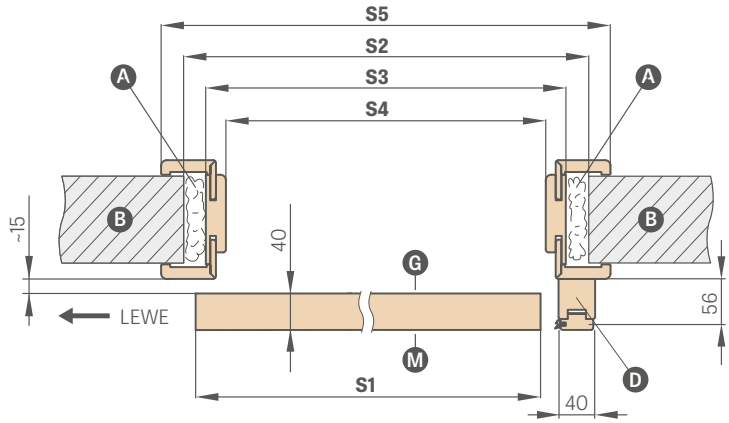

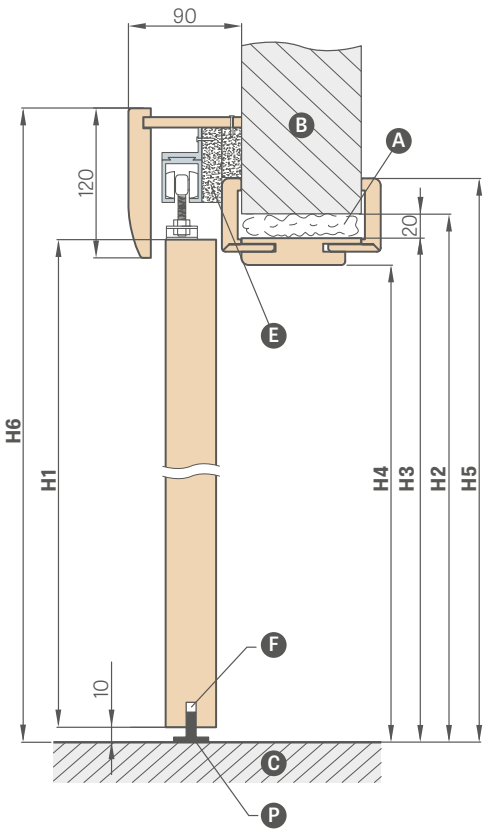

SP2N (alapváltozat)

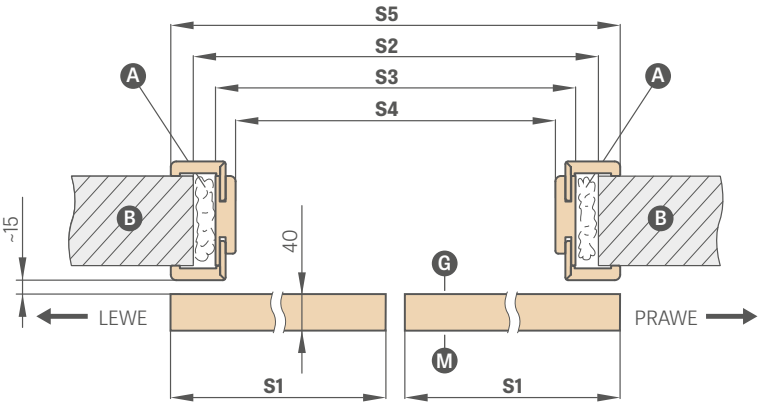

Ⓐ – hab
Ⓑ – fal
Ⓒ – padló
Ⓓ – ütközőléc (irányított a PL2112 szabvány szerint)
Ⓔ – távtartó lécek
Ⓕ – vezetősín alatti marás
Ⓖ – az üveg sima oldala
Ⓟ – alsó vezetősín
Ⓜ – az üveg matt oldala

		FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER TOKBEÉPÍTÉSSEL									
		EGYSZÁRNYÚ AJTÓ					KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,60" x 2	,70" x 2	,80" x 2	,90" x 2	,100" x 2
S1	Ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Ajtótok külmérete	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Ajtótok belmérete	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S4	Falnyílás szélessége BEÉPÍTÉS NÉLKÜLI SPN esetében	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nincs
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112)[1]									
H2	Falnyílás magassága	2060 (2142)[1]									
H2	Falnyílás magassága beépítés nélküli SPN-hez	2020 (2102)[1]									
H3	Ajtótok külső magassága	2040 (2122)[1]									
H4	Ajtótok belső magassága	2018 (2100)[1]									
H5	Ajtótok takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191)[1]									2089 / nincs (2171 / 2191)[1]
H6	A rendszer teljes magassága	2142 (2224)[1]									

[1] PL2112 szabvány

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER


LOFT STANDARD típus



BALDUR 7 ajtószárny FEHÉR TITAN UV dekorban, fekete téglalap alakú fogantyúval, INDUSTRIAL szárnyfogantyúval

A szimpla LOFT STANDARD tolóajtó-rendszer a sztenderd SP1N falon futó tolóajtó-rendszerekben szereplő összes ajtószárnyhoz kapható.
A dupla LOFT STANDARD tolóajtó-rendszer két szimpla elemből és egy, a vezetősíneket összekötő elemből áll.
A dupla LOFT STANDARD rendszer árának számítása: 2 x szimpla rendszer + vezetősíneket összekötő elem. Három ajtószárny fogantyú választható: INDUSTRIAL, RETRO és ART (157. o.).


LOFT STANDARD típusú tolóajtó-rendszer	
ovális, négyszögletű vagy kerek fogantyú [3]	
egyoldalú önbehúzó [5]	
„100”-as ajtószárny	
sínösszekötő elem (lehetővé teszi a LOFT rendszer kétszárnyú rendszerben való használatát)	
2112-es szabvány - felár a 2112-es szabványnak megfelelő ajtószárnyért	+ 15%

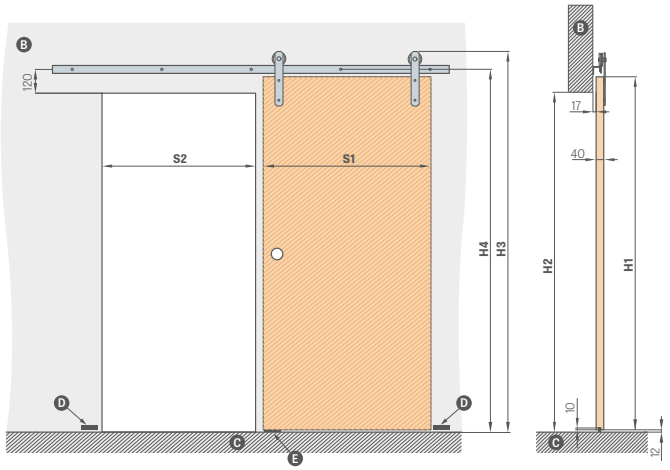

		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége [1]	574	674	774	874	974
H1	ajtószárny magassága	2030 (2112)[4]				
H2	falnyílás magassága	1962 (2044)[4]				
H3	a rendszer teljes magassága	2170 (2252)[4]				
H4	magasság a futósínben lévő rögzítőfuratokhoz képest	2082 (2164)[4]				

VEZETŐSÍN AZ ALÁBBI HOSSZÚSÁGÚ SZIMPLA RENDSZEREKHEZ:

– 200 cm a „60”, „70” és „80”-as ajtószárnyhoz
– 250 cm a „90” és „100”-as ajtószárnyhoz

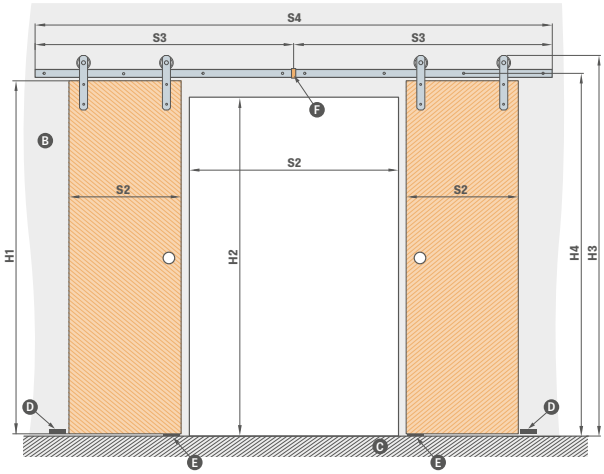

		„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
S1	ajtószárny szélessége	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2	falnyílás szélessége [1]	1202	1402	1602	1802	2002
S3	vezetősín szélessége	2000	2000	2000	2500	2500
S4	vezetősín teljes szélessége [2]	4000	4000	4000	5000	5000
H1	ajtószárny magassága	2030 (2112)[4]				
H2	falnyílás magassága	1962 (2044)[4]				
H3	a rendszer teljes magassága	2170 (2252)[4]				
H4	magasság a futósínben lévő rögzítőfuratokhoz képest	2082 (2164)[4]				

B – fal C – padló D – falba szerelt ütköző
E – vezető F – vezetősíneket összekötő elem [2]

[1] az ajtószárny zárt állapotban oldalanként 35 mm-es fedést biztosít
[2] a vezetősín a kétszárnyas rendszerben kettő vezetősínből áll, melyeket egy összekötő elem rögzít
[3] a BALDUR 8 modellben az ovális és négyszögletű fogantyúk lefedik a mart részt
[4] PL2112 szabvány
[5] egyoldalúan alkalmazva egyes rendszer esetén, kétoldalúan kettős rendszer esetén.

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

LOFT típus




LOFT ajtószárny TÖLGY ST CPL dekorban, kerek fogantyúval, RETRO ajtószárnyfogantyúval


A LOFT típusú fal előtt futó tolóajtó-rendszer fekete színben kapható,
LOFT típusú teljes ajtószárnnyal. A LOFT típusú ajtószárny alapkivitelben „méhsejtrácsos", felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel van megerősítve. Az ajtószárny falc nélküli kivitelű éllel rendelkezik. A rendszert használatkész falnyílásba kell beszerelni; nincs alagútja.
Teljes rendszer elemei: LOFT tolóajtó-rendszer + LOFT ajtószárny
+ fogantyú + önbehúzó az egyik vagy mindkét oldalon.
A dupla LOFT rendszer árának számítása: 2 x szimpla rendszer + vezetősíneket összekötő elem.
Három ajtószárny fogantyú választható: INDUSTRIAL, RETRO és ART.

LOFT típusú tolóajtó-rendszer
ovális, négyszögletű vagy kerek fogantyú
kitöltés teljes lemezzel
„100"-as ajtószárny
kerek és négyszögletes, fémből készült szellőzők (4 db); kivitel: matt fekete
egyoldalú önbehúzó [3]
sínösszekötő elem (lehetővé teszi a LOFT rendszer kétszárnyú rendszerben való használatát)
ajtószárny élkialakítása fekete

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	TITÁN FEHÉR UV LAKK

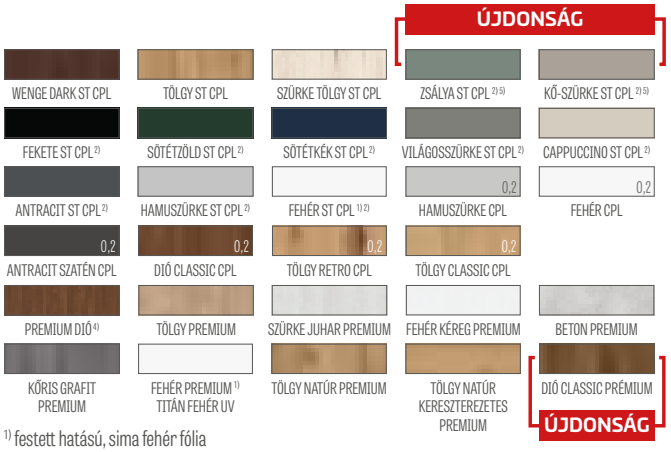

[1)] festett hatású, sima fehér fólia
[2)] speciális **AntiFinger** ÚJDONSÁG bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[3)] egyoldalúan alkalmazva egyes rendszer esetén, kétoldalúan kettős rendszer esetén.
[4)] a készlet erejéig [5)] elérhető 2025. 07. 01-től

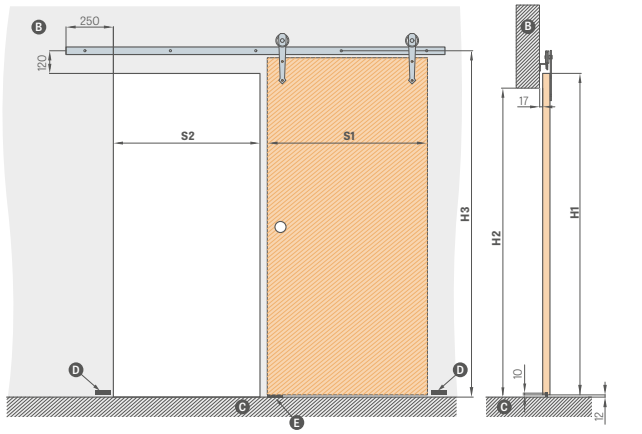

		‚60"	‚70"	‚80"	‚90"	‚100"
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége	574	674	774	874	974
H1	ajtószárny magassága	2150	2150	2150	2150	2150
H2	falnyílás magassága	2082	2082	2082	2082	2082
H3	magasság a futósínben lévő rögzítőfuratokhoz képest	2202	2202	2202	2202	2202

B – fal C – padló D – falba szerelt ütköző E – vezető

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK


fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete




VEZETŐSÍN HOSSZA:

– 200 cm a „60", „70" és „80"-as ajtószárnyhoz
– 250 cm a „90" és „100"-as ajtószárnyhoz

AJTÓSZÁRNYAT TARTÓ FOGANTYÚK





AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA

AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

MAGIC típus



MAGIC ajtószárny, TÖLGY PREMIUM dekor, ovális fogantyú

A MAGIC típusú fal előtt futó tolóajtó-rendszer kizárólag MAGIC típusú teljes ajtószárnnyal kapható. MAGIC típusú ajtószárny alapkivitelben „méhsejtrácsos", felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel van megerősítve. Az ajtószárny falc nélküli kivitelű éllel rendelkezik. A rendszert használatkész falnyílásba kell beszerelni; nincs alagútja.
A teljes rendszer elemei: MAGIC tolóajtó-rendszer + MAGIC ajtószárny + fogantyú.
A rendszer kizárólag kompletten vásárolható meg (rendszer + ajtószárny).

MAGIC tolóajtó-rendszer

ovális, négyszögletű vagy kerek fogantyú


kitöltés teljes lemezzel

„100"-as ajtószárny

fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: fényes króm, szálcsiszolt króm, ma fekete

ajtószárny élkialakítása fekete

MAGIC AJTÓSZÁRNY		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	TITÁN FEHÉR UV LAKK

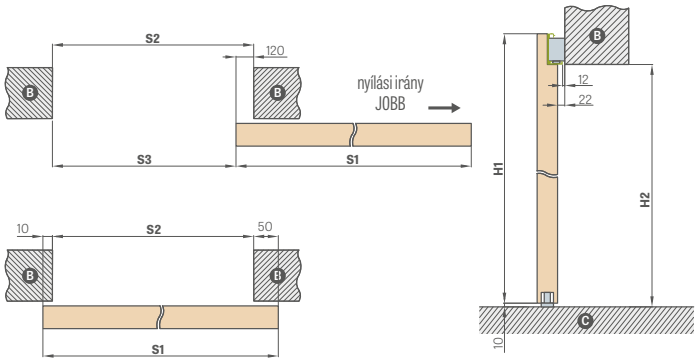

MAGIC FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER						
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége	584	684	784	884	984
S3	átjáró nyílás	464	564	664	764	864
H1	ajtószárny magassága	2150	2150	2150	2150	2150
H2	falnyílás magassága	2100	2100	2100	2100	2100

B – fal C – padló

ÚJDONSÁG



FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete





AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) speciális **AntiFinger** ÚJDONSÁG bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
3) a készlet erejéig 4) elérhető 2025. 07. 01-től

GRAF ÜVEGAJTÓ FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZERE



GRAF 61 RENDSZER

Üvegajtós tolóajtó-rendszer, ezüst színű vagy matt feketére porfestett, anódozott alumínium takaróléccel.
Ez egy komplett rendszer, amelyet használatkész falnyílásba kell szerelni, mivel nincs alagút. A rendszerben minden, 68-71. oldalon, a www.erkado.pl weboldalán, valamint a B2B panelben található GRAF üvegtábla elérhető.
A teljes rendszer elemei: SYSTEM GRAF tolóajtó-rendszer + SYSTEM GRAF üvegtábla + fogantyú + egyoldalú önbehúzó

Tolóajtó rendszer ÜVEGAJTÓVAL
- ezüst anód
- matt fekete

üvegtábla:
GRAF 8 RENDSZER
GRAF 9 RENDSZER
GRAF 11, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62 RENDSZER
GRAF 65 RENDSZER VSG/ESG fekete átlátszatlan üveg
GRAF 66 RENDSZER VSG/ESG tejfehér színű üveg


kétoldali kerek fogantyú rozsdamentes acél

kétoldali kerek fogantyú rozsdamentes acél matt fekete

kétoldali kerek fogantyú, eloxált alumínium, inox vagy fekete matt színű (porszórt)

„90"-es üvegtábla felára


önbehúzó

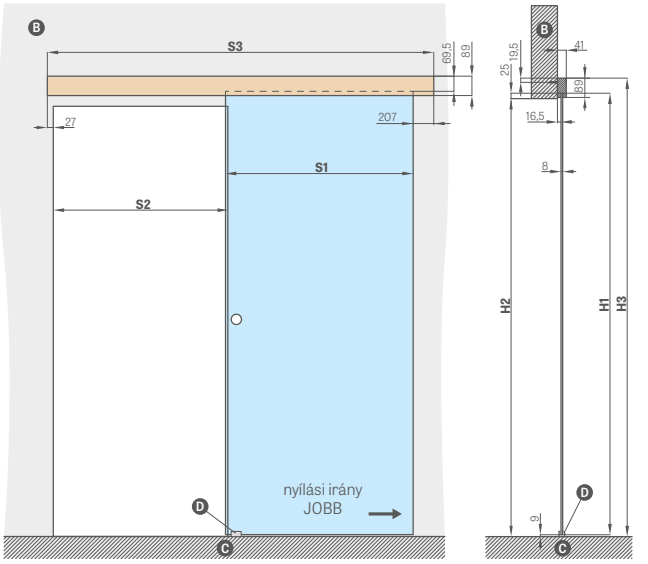


B – fal C – padló D – vezetősín

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER ÜVEGAJTÓVAL					
		„60"	„70"	„80"	„90"
S1	ajtószárny szélessége	662	762	862	962
S2	falnyílás szélessége	602	702	802	902
S3	vezetősín hossza	1500	1500	1800	2000
H1	ajtószárny magassága	2036			
H2	falnyílás magassága	max. 2020			
H3	a rendszer teljes magassága	2114			

FOGANTYÚ



rozsdamentes acél, matt fekete
(külső átmérő 54 mm)



eloxált alumínium
inox, fekete matt, porszórt
(külső átmérő 65 mm)

TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

FALBAN FUTÓ

Az ERKADO kínálatában az alábbi falban futó rendszerek kaphatók:

ALAGUTAS ALAPVETŐ BEÉPÍTÉS			GREKO / PRÉMIUM / ST CPL	TITÁN FEHÉR UV
SP1C.100	 SP1C	egyszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer Csak a keretes STILE ajtószárnyakhoz, lakkozott ajtószárnyakhoz valamint az ALTAMURA 1 és UNO PREMIUM modellhez		
SP2C.100	 SP2C	Kétszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer csak a keretes STILE ajtószárnyakhoz, valamint az ALTAMURA 1 és UNO PREMIUM modellhez		
SP1C.125	 SP1C	egyszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer		
SP2C.125	 SP2C	kétszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer		
ZN1	 ZN1	Az SP1C.100 vagy SP1C.125 rendszert kiegészítő alapfal egyoldali beépítése	tartománytól függő ár (következő oldal)	
ZN2	 ZN2	Az SP2C.100 vagy SP2C.125 rendszert kiegészítő alapfal egyoldali beépítése	tartománytól függő ár (következő oldal) + 30 %	

CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumok esetében nem elérhető rendszerek

TOLÓAJTÓ-RENDSZER ÁRA = AJTÓSZÁRNY ÁRA + ALUMÍNIUMKAZETTA ÁRA + ALAPVETŐ ALAGUTAS BEÉPÍTÉS ÁRA + OPCIONÁLISAN ZN1 VAGY ZN2 BEÉPÍTÉS ÁRA

Alapkivitelben az egyszárnyú/kétszárnyú falban futó rendszer elemei a következők:

- alumíniumkazetta [LEON] SP1
- alumíniumkazetta [LEON] SP2
- falc nélküli ajtószárny / kettő falc nélküli ajtószárny – alapkivitelű ajtószárny ára / két ajtószárny ára
- általános alagutas beépítés (fenti táblázat)
- ZN1 vagy ZN 2 alagutas beépítés – a táblázatot lásd a következő oldalon

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK[1)]

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete




KULCSOS KAMPÓSZÁR

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete

Kulcs csak ezüst színben elérhető

A kulcsos kampós zárhoz két választott fogantyú jár.

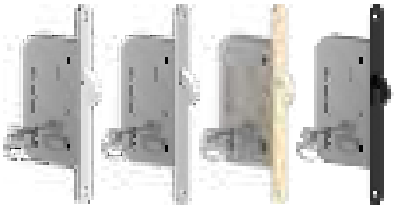

FELÁRAS EXTRÁK

illesztés 90 fokban

kampós zár vasalattal[2)]
kizárólag ezeknél a típusoknál elérhető: SP1C.100, SP1C.125

ovális, négyszögletű vagy kerek fogantyú
színválaszték: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete
elérhető az SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 típusnál
a készlethez két db fogantyú tartozik

tolóajtó kagyló
színválaszték: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete

szinkronmozgató
két ajtószárny egyidejű nyitása és zárása egy ajtószárny használatával
kizárólag ezeknél a típusoknál elérhető: SP2C.100, SP2C125

koronák és **pilaszterek**

fékes önbehúzó[3)]
automatikusan lelassítja az ajtószárnyat a záródás utolsó szakaszában; csak az SP1C.100 és SP1C125-höz kapható

2112-es szabvány + 15%
felár a 2112-es szabványnak megfelelő ajtószárnyért, kazetta és beépítés

[1)] a BALDUR 8 modellben az ovális és négyszögletű fogantyúk lefedik a mart részt
[2)] MEGJEGYZÉS: a kulcs / wc változat ovális fogantyújának magassága eltérő és a következő: kulcs esetén: 1006 mm, WC opció: 1015 mm (az ajtószárny alsó szélétől mérve)
[3)] csak az egyik oldalon alkalmazható

Az alapfal egyoldali szabályozási tartománya min.-max. (mm)	FALBEÉPÍTÉS EGYSZÁRNYÚ RENDSZERBEN EGY OLDALRA ZN1		
	GREKO	PREMIUM és ST CPL	TITÁN FEHÉR UV ÚJDONSÁG
0-40; 40-60; 60-80;			
80-100; 100-120; 120-140			
140-160; 160-180; 180-200			
200-220; 220-240			
240-260; 260-280			
280-300; 300-320			
320-340; 340-360			

- A rendszer a ZN2 dupla ajtó falbeépítésének egyik oldalára terjed ki + 30 % a fenti táblázat áraihoz
- 2112-es szabvány felár + 15 %

		EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK									
		‚60”	‚70”	‚80”	‚90”	‚100”	2 x ‚60”	2 x ‚70”	2 x ‚80”	2 x ‚90”	2 x ‚100”
S1	Ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Ajtótok belmérete	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	Kazetta szélessége	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nincs
S5	Kazetta belmérete	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Falnyílás szélessége	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112)[1]									
H2	Ajtótok takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2092 / 2112 (2174 / 2194)[1]									2092 /nincs (2174 / nincs)[1]
H3	Kazetta magassága	2115 (2197)[1]									
H4	Tok belső magassága	2021 (2103)[1]									
H5	Falnyílás magassága	2125 (2207)[1]									

[1] PL2112 szabvány



Fal előtt futó tolóajtó-rendszer fényképe



Falban futó tolóajtó-rendszer fényképe


EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ RENDSZEREK

FALBAN FUTÓ

SP1C.100 (balos, alapkivitelű awers üvegezés)

állandó tartomány 100 mm

A kazetta vastagsága a 75 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

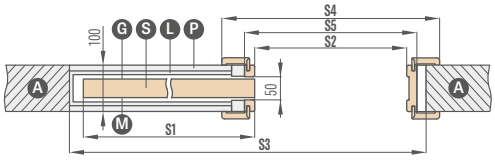


Csak az UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 típusokhoz, és minden keretes ajtószárnyhoz.
A rendszer nem tartalmaz és nem igényel porfogó kefét.

SP1C.125 (balos, awers üvegezés)

állandó tartomány 125 mm


A kazetta vastagsága a 100 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

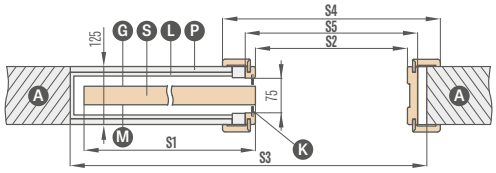

Csak üvegtartó kerettel ellátott lemezelt ajtószárnyhoz.
A rendszer szürke porfogó keféket tartalmaz.

ZN1 alapfal egyoldali beépítése az **SP1C.100** és az **SP1C.125** esetében


alapfal beépítésének mértéke
0-40; 40-60; ... 340-360

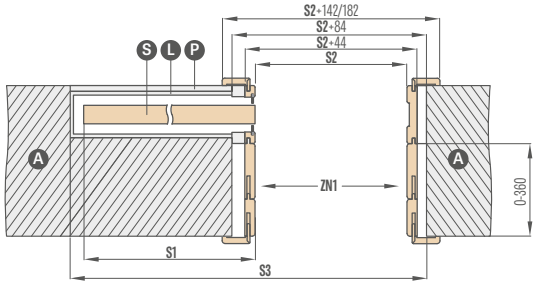

Az ábrán a ZN1 alapfal egyoldalú beépítése látható.

SP2C.100 (alapkivitelű üvegezés)


állandó tartomány 100 mm
A kazetta vastagsága a 75 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

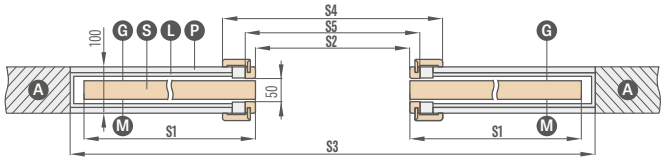


Csak az UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 típusokhoz, és minden keretes ajtószárnyhoz.
A rendszer nem tartalmaz és nem igényel porfogó kefét.

SP2C.125 (alapkivitelű awers üvegezés)

állandó tartomány 125 mm
A kazetta vastagsága 100 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt)

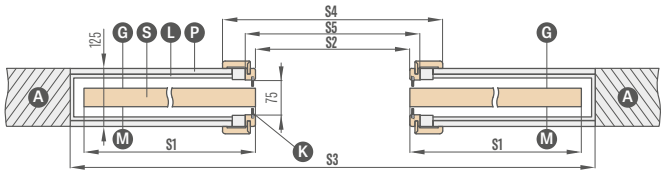


Csak üvegtartó kerettel ellátott lemezelt ajtószárnyhoz.
A rendszer szürke porfogó keféket tartalmaz.

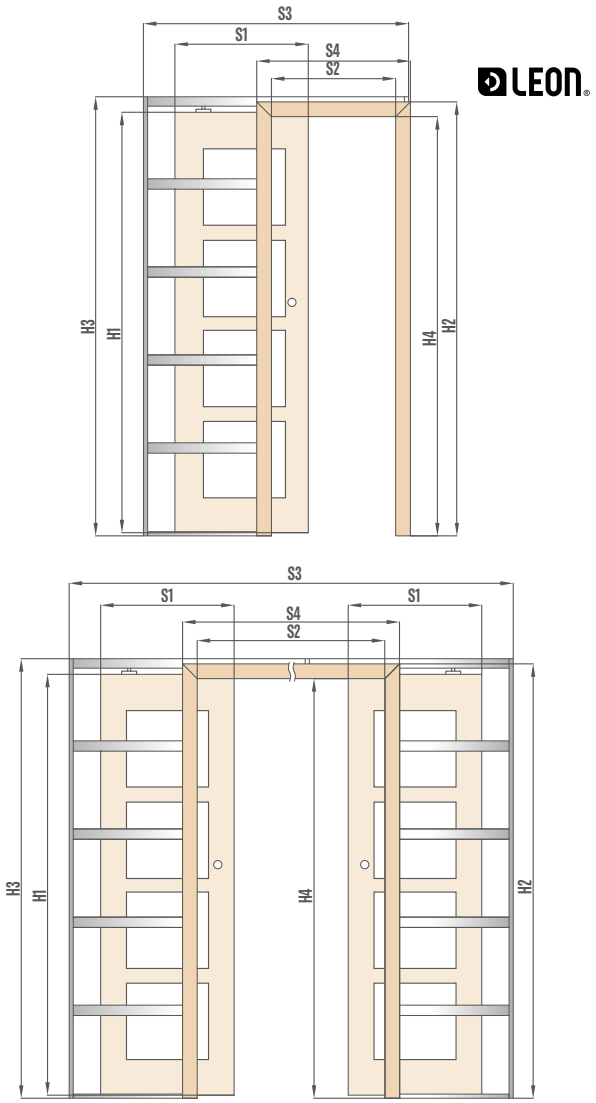

A – fal
P – gipszkarton
G – az üveg sima oldala
S – ajtószárny
L – alumíniumkazetta
K – porfogó kefék
M – az üveg matt oldala

ZN2 alapfal egyoldali beépítése az **SP2C.100** és az **SP2C.125** esetében

alapfal beépítésének mértéke
0-40; 40-60; ... 340-360

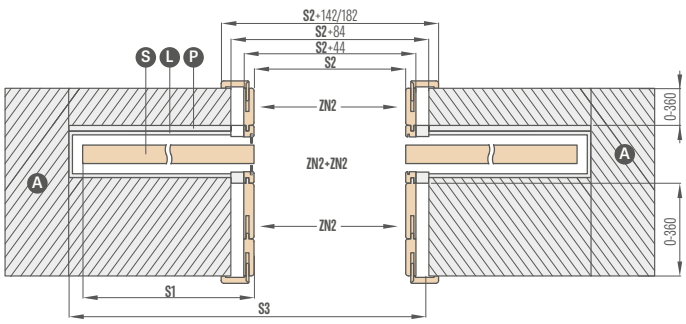


Az ábrán a ZN2 + ZN2 alapfal beépítése mindkét oldalon.

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI

HASZNOS INFORMÁCIÓK

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ



- A kétszárnyú ajtók esetében felár ellenében kérhető teljes lemezes kitöltés.
- A kétszárnyú ajtók gyártása az elérhető egyszárnyú lemezelt és keretes STILE ajtókon alapul, ezért jellemzőik, mint a szín, a kivitel (STANDARD, SOFT), az üvegezés stb. azokkal egyezőek.
- A kétszárnyú ajtók kapható CPL 0,2 és CPL 0,7 kivitelben
- A passzív szárny tolóretesszel rendelkezik.
- A „60"-asnál kisebb szélességű passzív szárny csak tömör, sima változatban kapható - (lásd a lenti ábrát).
- A toldóelemek STANDARD éltechnológiával készülnek. Méhsejtrácsos vagy felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel kaphatók. A toldóelem függőleges erezésű.
- Az aktív és passzív ajtószárnyak ajtószegéllyel rendelkeznek.
- A CPL 0,7 ajtószárnyak esetében az ajtószegély CPL 0,2 laminált
- A falc nélküli kivitelben készült kétszárnyú ajtók kizárólag mágnes zárral kaphatók.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók csak állítható ajtótokkal kaphatók.
- A kétszárnyú ajtókhoz nem kapható elektromos zár
- PL2112 szabvány a kiválasztott ajtószárnyakhoz

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK:

- Lemezelt és keretes KÉTSZÁRNYÚ „120"-astól a „190"-esig** valamint teljes sima toldóelemes kombinációk

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* A toldóelem csak a standard technológiával készült teljes sima változatban kapható

** „180"-asig a falc nélküliekhez

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ ÁRA:

- Lemezelt és keretes: aktív szárny **60** **70** **80** **90** **100** + passzív szárny **60** **70** **80** **90***

Kétszárnyú ajtó ára ajtószegéllyel = **Ajtószárny ára x 2** + **ajtószegély**

- Lemezelt és keretes: aktív szárny **60** **70** **80** **90** **100** + passzív teljes sima toldóelem **30** **40** **50**

Kétszárnyú ajtó ára toldóelemmel és ajtószegéllyel = **Ajtószárny ára** + **Tömör kiegészítő szárny ajtószegéllyel**


- A fix és állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóban **+ 30%**
- Felár teljes lemezes toldóelemhez
- Lakkozott toldóelem csak teljes sima TITÁN FEHÉR UV - felár ellenében


* nem vonatkozik a falc nélküli ajtószárnyakra

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

FALC NÉLKÜLI

FALC NÉLKÜLI KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL

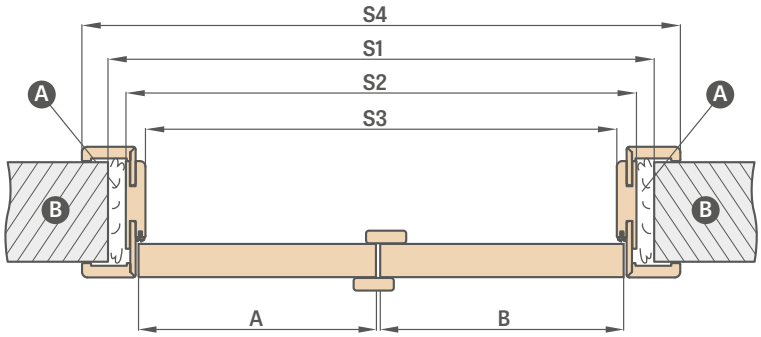

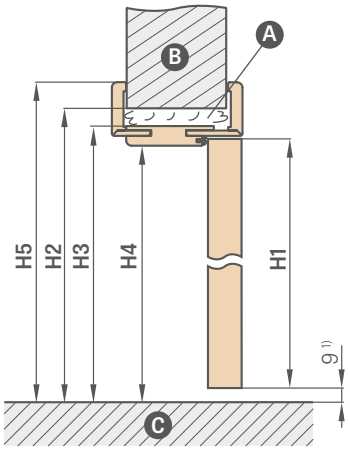

A – purhab B – fal C – padló

[1] az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

Állítható ajtótok		FALC NÉLKÜLI KÉTSZÁRNYAS AJTÓ									
		‚90"	‚100"	‚110"	‚120"	‚130"	‚140"	‚150"	‚160"	‚170"	‚180"
A+B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Falnyílás szélessége	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Ajtótok külmérete	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Ajtótok belmérete	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112)[2]									
H2	Falnyílás magassága	2073 (2155)[2]									
H3	Tok külső magassága	2053 (2135)[2]									
H4	Tok belső magassága	2031 (2113)[2]									
H5	Ajtótok takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2102 / 2122 (2184 / 2204)[2]									

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
– SZIMMETRIKUS



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
– ASZIMMETRIKUS



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
– TELJES SIMA TOLDÓELEMMEL





[2] PL2112 szabvány

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

FALCOS

FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL

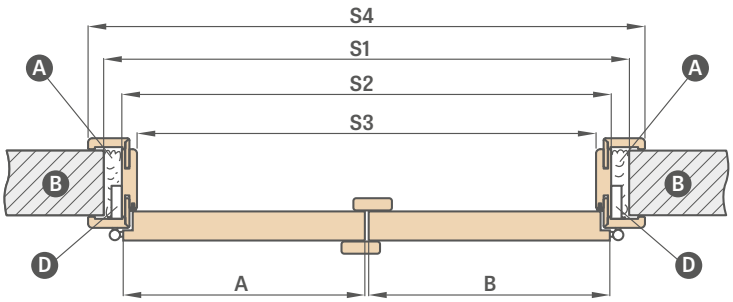


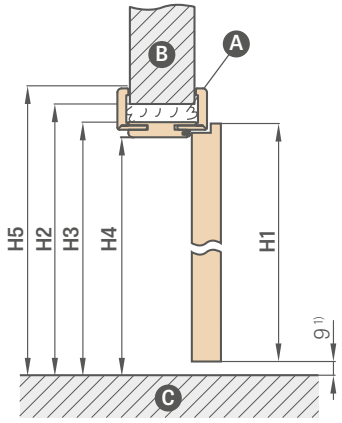


A – hab B – fal C – padló D – zsanér aljzat

Állítható ajtótok		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Falnyílás szélessége	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Ajtótok külmérete	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Ajtótok belmérete	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112)[2]										
H2	Falnyílás magassága	2060 (2142)[2]										
H3	Tok külső magassága	2040 (2122)[2]										
H4	Ajtótok belső magassága	2018 (2100)[2]										
H5	Toktakarás magassága takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	2089 / 2109 (2171 / 2191)[2]										

FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
FIX AJTÓTOKKAL

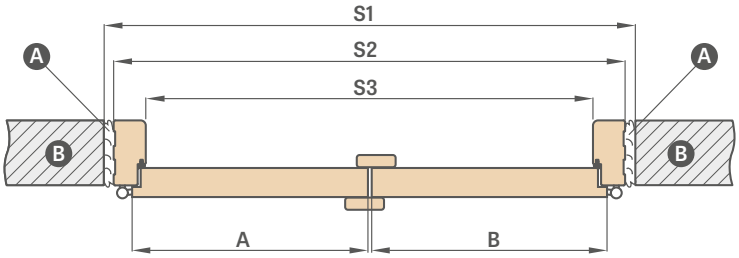

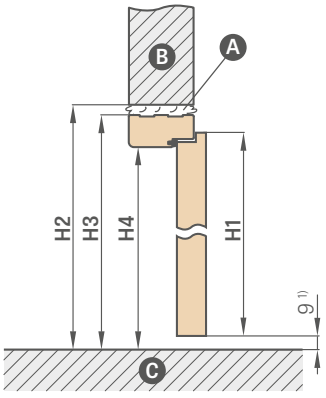

A – purhab B – fal C – padló

Fix ajtótok		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Falnyílás szélessége	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Ajtótok külmérete	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Ajtótok belmérete	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Ajtószárny magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Falnyílás magassága	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Ajtótok külső magassága	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Ajtótok belső magassága	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

[1] az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

[2] PL2112 szabvány

CSUKLÓAJTÓK



SZERKEZET

- az ajtószárny két, egymással rejtett zsanérokkal összekapcsolt elemből áll
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez
- a 320 mm-nél nagyobb tartományú ajtótok kettő, a 400 mm-nél nagyobb tartományú ajtótok pedig három elemből áll.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- ajtószárny STANDARD éllel
- szélek a felület színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete kereszterezetes)

VASALAT

- három rejtett zsanér az ajtószárnyak között
- vezetőrendszer az ajtó felső és alsó részében
- kulcsos reteszzár, zárbetét, másodzár vagy fürdőszobai zárszerkezet

FELÁRAS EXTRÁK

kitöltés teljes lemezzel


„100"-as ajtószárny


ajtószárny élkialakítása fekete

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

CPL 0,2 ajtószárny

CPL 0,7 ajtószárny

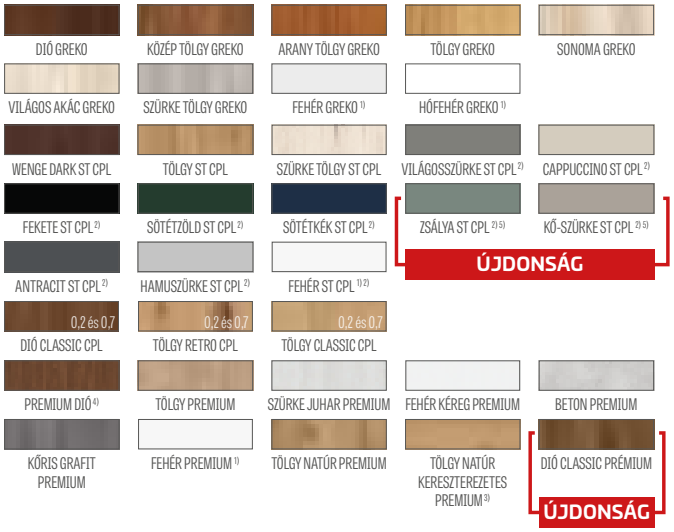

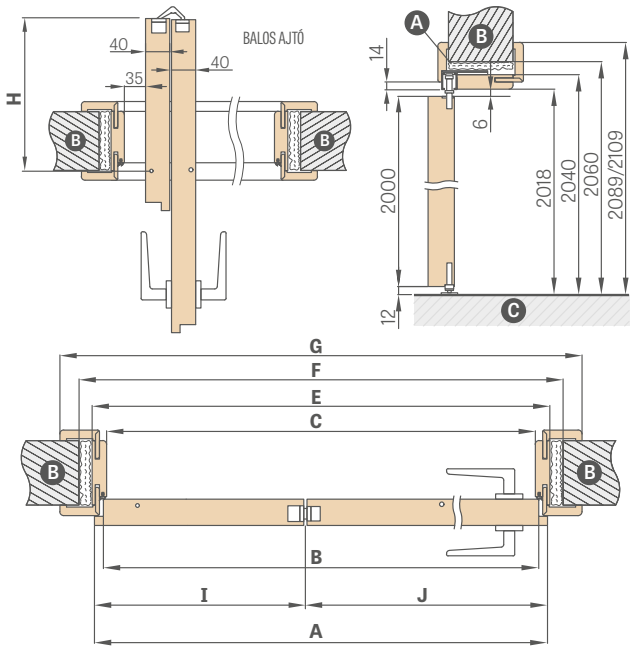

A – purhab B – fal C – padló

Ajtószélesség	A	B	C	E	F	G	H	I	J
„60"	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5	218	418
„70"	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5	268	468
„80"	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5	318	518
„90"	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5	368	568
„100"	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5	418	618

* takaróléc 6 cm / **takaróléc 8 cm illesztés csak 45 fokban

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80 90 100

szerelést bemutató film
https://youtu.be/tzccmzy7rvg

Beállítási tartomány min.-max. (mm)		Beállítási tartomány min.-max. (mm)	
80-100		240-260	
100-120		260-280	
120-140		280-300	
140-160		300-340	
160-180		340-360	
180-200		360-380	
200-220		380-400	
220-240		400-420	

2 cm-enként felár (a 400-420 mm tartomány árát alapul véve) egészen az 500-520 tartományig

1) festett hatású, sima fehér fólia
2) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
3) Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült
4) a készlet erejéig 5) elérhető 2025. 07. 01-től

COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK

BEFELÉ ÉS KIFELÉ NYÍLÓ



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács" vagy felár ellenében teljes lemez

KIALAKÍTÁS


- PREMIUM, ST CPL fóliával borított HDF lemez, UV lakkal vagy festéshez/tapétázáshoz váló fóliával
- az ajtószárny éle falcos vagy falc nélküli technológiával került kialakításra

VASALAT

- kettő, ajtótokba süllyesztett zsanér (a harmadik opcionálisan felár ellenében)
- a falcos ajtószárnyban mágnes zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulccsal, zárbetéttel, kulcs nélkül vagy fürdőszobai zárszerkezettel működő zár

FELÁRAS EXTRÁK

fehér vagy fekete színű ajtótok [3]
lakkozott ajtószárny TITÁN FEHÉR UV
kitöltés teljes lemezzel
kiegészítő alsó keresztléc az ajtószárnyban (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)
Kerek és négyszögletű, fémből készült szellőzők (4 db.) kivitel: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács
harmadik zsanér
csere fekete színű mágneses zárra
csere fekete színű zsanérra és zárólemezre – két zsanérhoz vagy – három zsanérhoz
ajtószárny élkialakítása fekete
„100"-as ajtószárny
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)
automata küszöb [4]
LUX intarzia, kapható változatok 96-103 o.
mágneses korlátozó (ütköző) [4] (hatféle színben kapható 149. o.)
2112-es szabvány - szárny és ajtótok felár

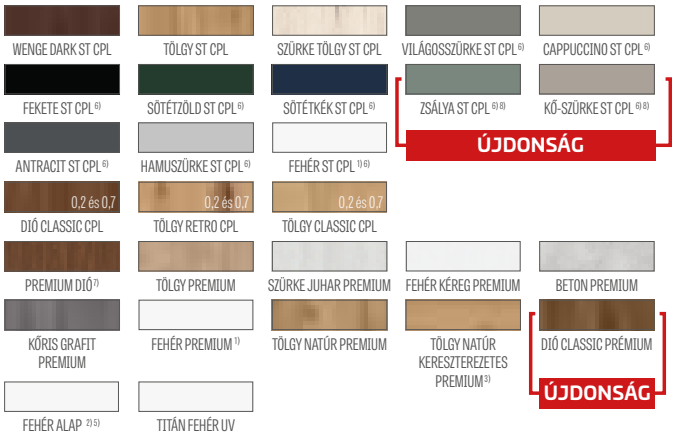

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK


60 | 70[5] | 80[5] | 90 | 100

[1] festett hatású, sima fehér fólia
[2] tapétázáshoz és festéshez
[3] alapesetben alumínium színű tok
[4] az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva
[5] FEHÉR ALAP ajtószárnyak és alumínium ajtótok "70" és "80" szélességben, rövid szállítási határidővel, részletek az értékesítőnél
[6] speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
[7] a készlet erejéig [8] elérhető 2025. 07. 01-től

COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK


BEFELÉ NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNY

A BEFELÉ NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNYAK STANDARD MÉRETEI

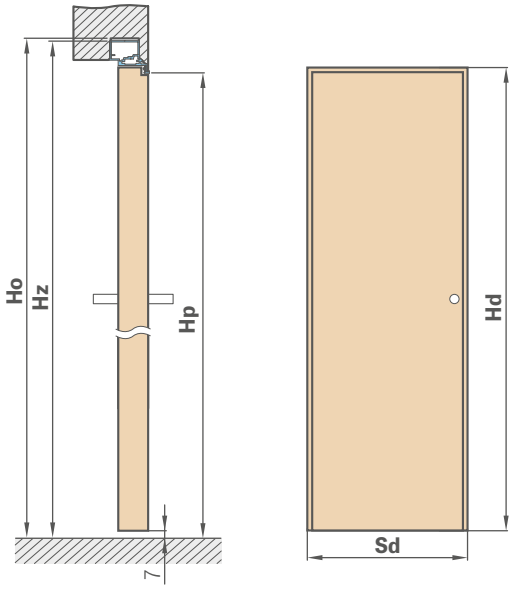


Ajtószárny szélessége	A beépítési nyílás szélessége	Ajtótok külmérete	Nyílás szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Ajtószárny magassága	Beépítési nyílás magassága	Ajtótok külső magassága	Nyílás magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2030 (2112)[1)]	2079 (2162)[1)]	2072 (2154)[1)]	2030 (2112)[1)]

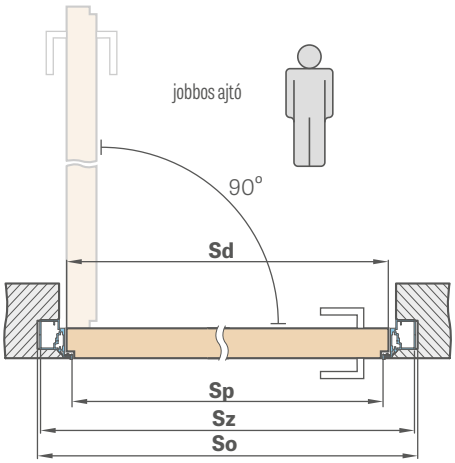


BEÉPÍTÉS GK-LAPPAL



ALUMÍNIUMTOK KERESZTMETSZETE

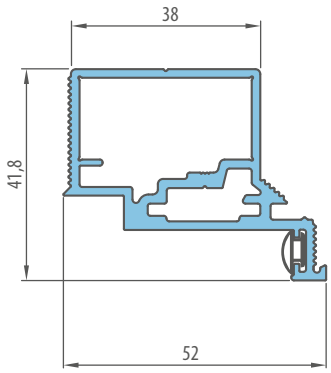

BEÉPÍTÉS FALBA




[1)] PL2112 szabvány

COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK


KIFELÉ NYÍLÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

A KIFELÉ NYÍLÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK STANDARD MÉRETEI

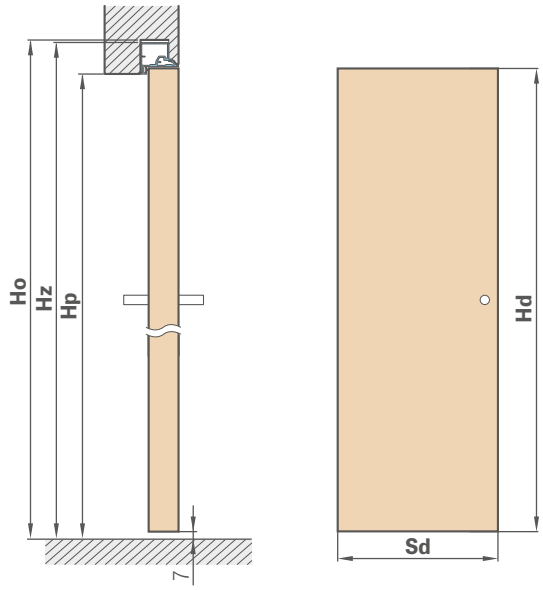


Ajtószárny szélessége	A beépítési nyílás szélessége	Ajtótok külmérete	Nyílás szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Ajtószárny magassága	Beépítési nyílás magassága	Ajtótok külső magassága	Nyílás magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2020 (2102)[1)]	2069 (2152)[1)]	2062 (2144)[1)]	2020 (2102)[1)]

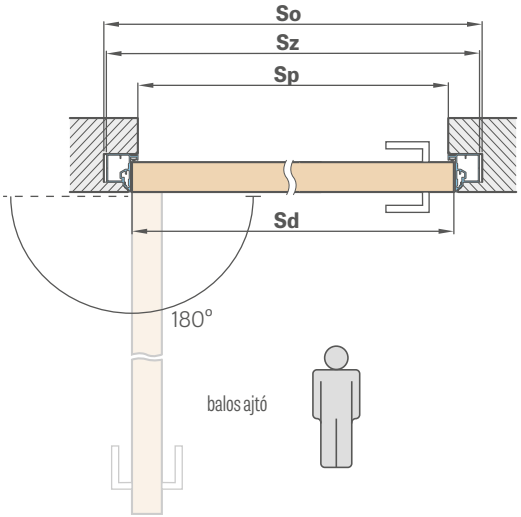


BEÉPÍTÉS GK-LAPPAL



ALUMÍNIUMTOK KERESZTMETSZETE



BEÉPÍTÉS FALBA



[1)] PL2112 szabvány

OLDALBEVILÁGÍTÓK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK

FALCOS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A bevilágítók gyárilag vannak összeszerelve és üvegezve VSG 331-es biztonsági tej- vagy átlátszó üveggel. (Megrendelésében, kérjük, tüntesse fel az üveg fajtáját).
A bevilágító ajtóval, pontosabban az állítható vagy fix ajtótokkal való összekötéshez további szerkezeti elemekre (pl. faoszlopokra) lehet szükség, melyeket a meglévő nyílásparaméterek függvényében választ ki és szervez meg a beszerelést végrehajtó szakember. Az ERKADO nem forgalmaz ilyen elemeket.

Oldalbevilágítók és felülvilágítók felosztása

FIX AJTÓTOKHOZ

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

EGYSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

Oldalbevilágítók és felülvilágítók árai


OLDALVILÁGÍTÓ EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ					
Magasság	Ajtótok	Szélesség			
		„30”	„40”	„50”	„60”
PL szabvány	állítható **				
	fix				

SAROKVILÁGÍTÓ EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ					
Magasság	Ajtótok	Szélesség			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	állítható **				
	fix				
„40”	állítható **				
	fix				
„50”	állítható **				
	fix				
„60”	állítható **				
	fix				


FELÜLVILÁGÍTÓ EGYSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ						
Magasság	Ajtótok	Szélesség				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	állítható **					
	fix					
„40”	állítható **					
	fix					
„50”	állítható **					
	fix					
„60”	állítható **					
	fix					

ELÉRHETŐ KONFIGURÁCIÓK

EGYSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓ oldal-, felül- és sarokvilágítóval

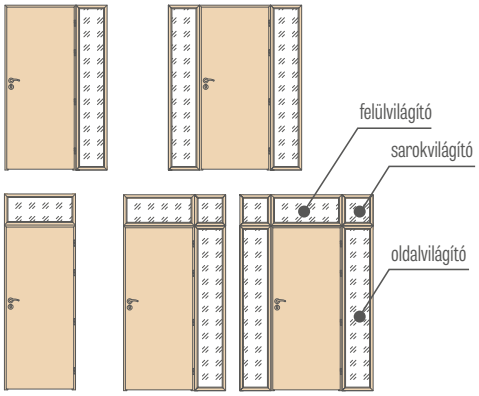

KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓ oldal-, felül- és sarokvilágítóval

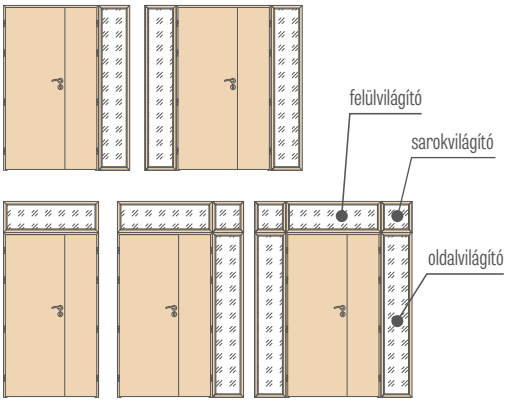


FELÜLVILÁGÍTÓ KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ												
Magasság	Ajtótok	Szélesség										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	állítható **											
	fix											
„40”	állítható **											
	fix											
„50”	állítható **											
	fix											
„60”	állítható **											
	fix											

** a standard falcos állítható szélességű tokokhoz hasonló méretekben kapható 182-183. oldal
Az ár valamennyi, kérhető színű és méretű falcos tok esetében sima felületű matt VSG 331 vagy átlátszó VSG 331 biztonsági üveget tartalmaz.
Az árak 6 és 8 cm-es takaróléccel ellátott bevilágítókra vonatkoznak
Lakkozott bevilágítók felára + 50 %
A bevilágítókat rögzítő lécek stiftekkel kerülne rögzítésre és (különösen fehér és lakkozott bevilágítók esetén) kis sötét pontok lehetnek láthatók a beütésüket követően.
A bevilágítók nem kaphatók CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumokkal


Állítható falcos ajtótok oldalvilágító
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

„30" „40" „50" „60"

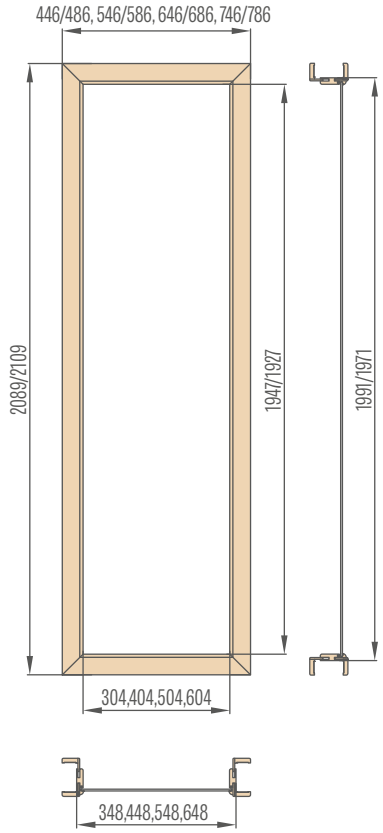


Állítható falcos ajtótok sarokvilágító
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

„30" „40" „50" „60"

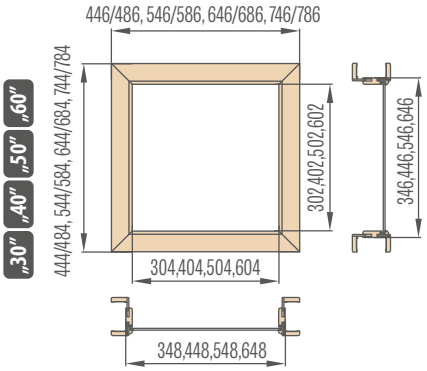


Egyszárnyú falcos ajtó állítható tokjának felülvilágítója
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

„60" „70" „80" „90" „100"

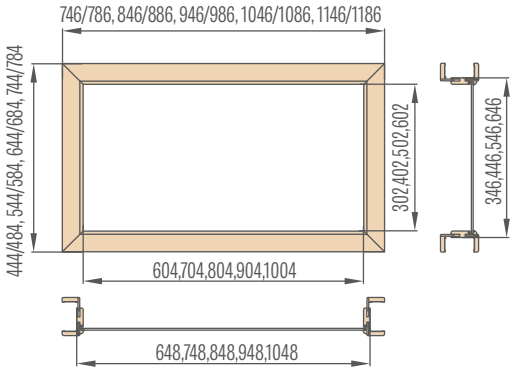

Kétszárnyú falcos ajtó állítható tokjának felülvilágító takaróléce 6 cm / takaróléc 8 cm

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"

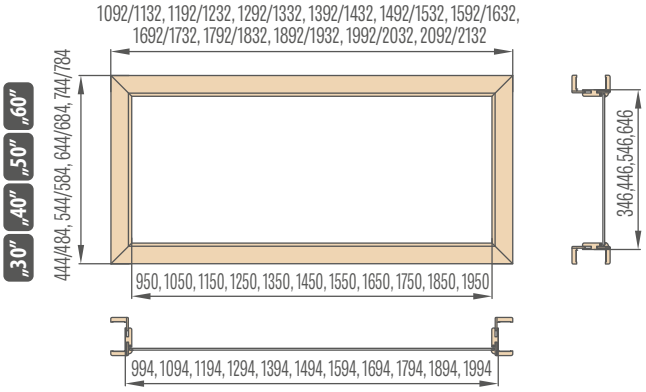


Falnyílás magasságának számítása állítható szélességű ajtótok esetében:
az ajtótok teljes magassága
⊕ a bevilágító teljes magassága
⊖ 29 mm (60 mm-es szegőléc esetében) vagy
49 mm (80 mm-es szegőléc esetében)

Falnyílás szélességének számítása állítható szélességű ajtótok esetében:
az ajtótok teljes szélessége
⊕ a bevilágító teljes szélessége
⊖ 58 mm (60 mm-es szegőléc esetében)
vagy
98 mm (80 mm-es szegőléc esetében)


Fix ajtótok
oldalvilágítója

„30" „40" „50" „60"

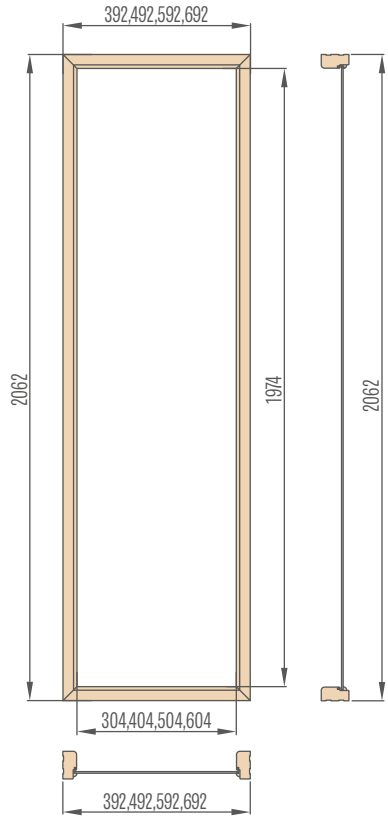


Fix ajtótok
sarokvilágítója

„30" „40" „50" „60"

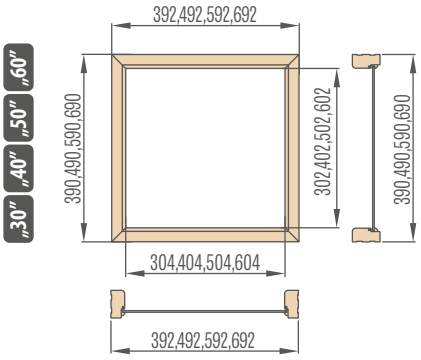


Egyszárnyú ajtó fix tokjának
felülvilágítója

„60" „70" „80" „90" „100"

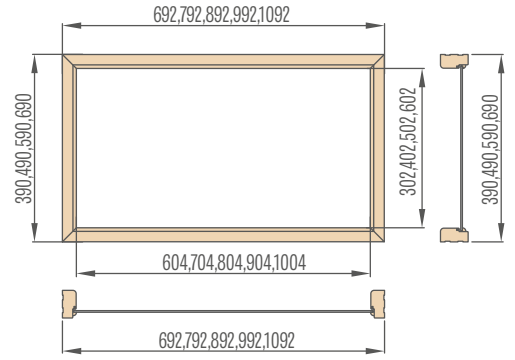

Kétszárnyú ajtó fix tokjának felülvilágítója

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"

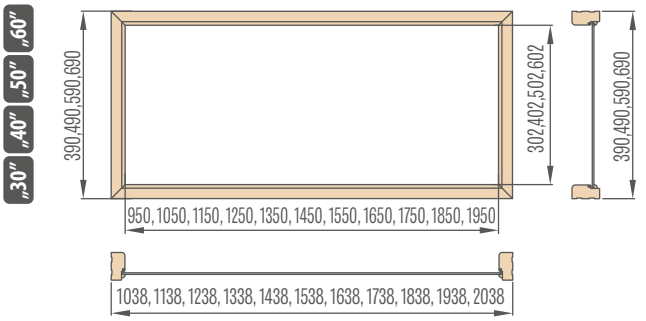

AJTÓTOKOK

- A falcos állítható ajtótokok és a falcos fix ajtótokok minden lemezelt és STILE keretes technológiával gyártott beltéri ERKADO ajtóhoz alkalmazhatók.
- A falc nélküli állítható ajtótokok minden lemezelt és STILE keretes technológiával gyártott beltéri ajtóhoz alkalmazhatók. A tokok három rejtett zsanérral rendelkeznek.
- A tok magas minőségű MDF lapból készült, és tartós fautánzatú fólia vagy tartós UV-lakk borítja.
- Az alkalmazott technológiától függően, a tokokat a következő borításokkal látják el: GREKO, CPL, PREMIUM és UV lakk.
- A STILE keretes technológiával gyártott tokok gyárilag egy harmadik, kiegészítő zsanérral vannak felszerelve.
- Minden állítható szélességű és fix ajtótok készletében az alábbi elemek találhatók: az ajtótok elemei (rögzítőelem, zsanérelem, felsőgerenda) zsanérok és rögzítő csavarok. Az egyes elemek illesztési helyén furatok vannak előfúrva.
- Minden készlet tartalmazza az összeszerelési útmutatót és a jótállási jegyet.
- A Herse-kollekcióhoz tartozó fix ajtótok téglalap alakú, magja ragasztott fából készült.

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK



UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK ACÉL AJTÓTOKHOZ



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK





STAND FIX AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK



STANDARD SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm







MEGHOSSZABBÍTOTT SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm






FALCOS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

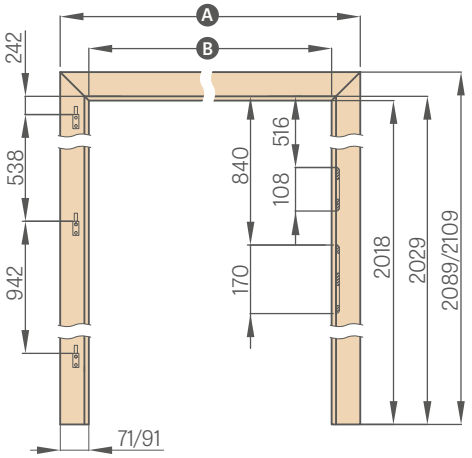

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”	,110”
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK – PL SZABVÁNY

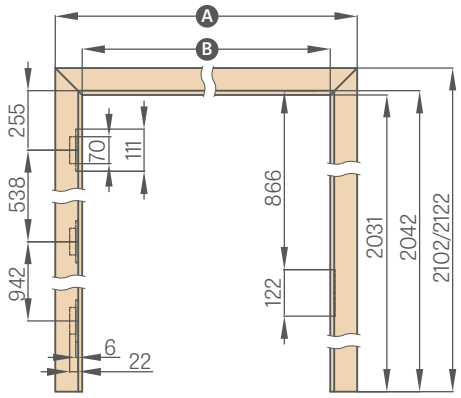


	,60N”	,60”	,70N”	,70”	,80N”	,80”
A	747/787	771 / 811	847/887	871 /911	947/987	971 /1011
B	605	629	705	729	805	829

	,90N”	,90”	,100”	,110”
A	1047/1087	1071 / 1111	1171 / 1211	1271/1311
B	905	929	1029	1129


Szélességek 60N, 70N, 90N csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNOPREMIUMmodellekhez kapható

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK – PL2112 SZABVÁNY

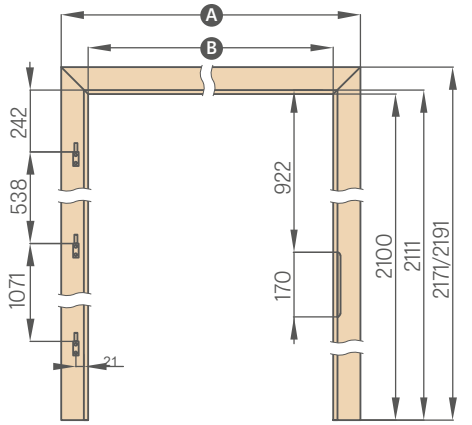


	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”	,110”
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104

ÁLLÍTHATÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK – PL2112 SZABVÁNY

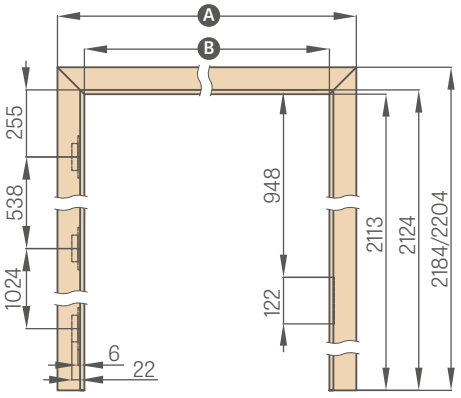

	,60”	,70”	,80N”	,80”	,90”	,100”	,110”
A	771 / 811	871 /911	947/987	971 /1011	1071 / 1111	1171 / 1211	1271/1311
B	629	729	805	829	929	1029	1129

ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK

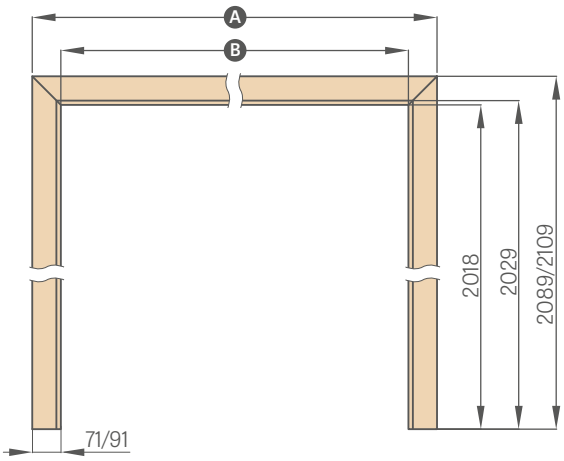


	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”	,110”	,120”
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130”	,140”	,150”	,160”	,170”	,180”	,190”
A	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904


takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

TAKARÓLÉCES AJTÓTOK

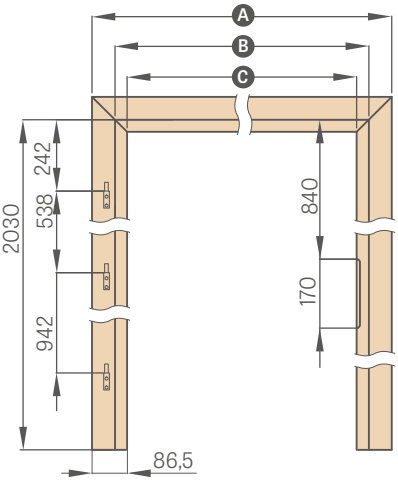


	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964

FIX AJTÓTOK

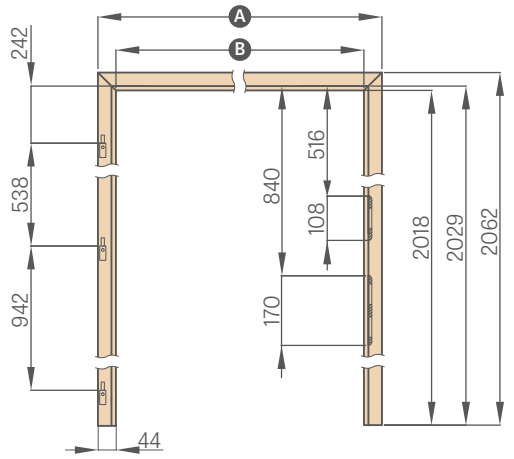

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”	,110”
A	692	792	892	992	1092	1192
B	604	704	804	904	1004	1104


FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK

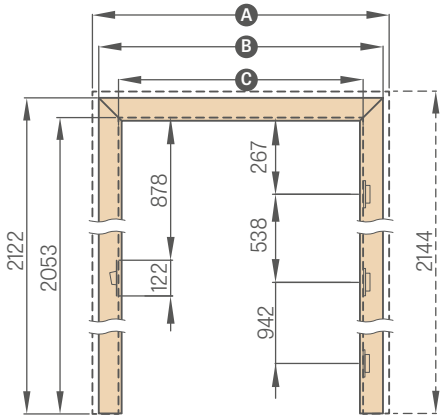

A 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez állnak rendelkezésre

	,60N”	,60”	,70N”	,70”	,80N”	,80”	,90N”	,90”	,100”	,110”
A	810	834	910	934	1010	1034	1110	1134	1234	1334
B	766	791	866	891	966	991	1066	1091	1191	1291
C	628	652	728	752	828	852	928	952	1052	1152


FIX AJTÓTOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

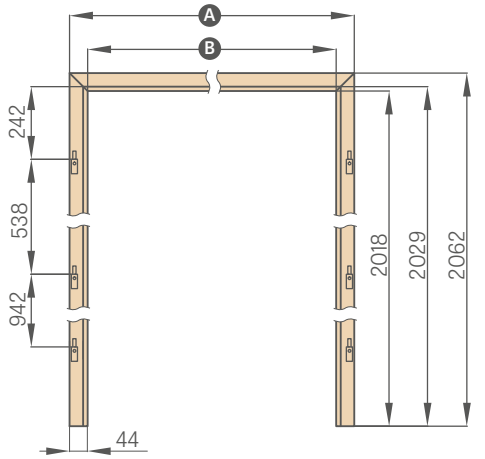

	,90”	,100”	,110”	,120”	,130”	,140”
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150”	,160”	,170”	,180”	,190”
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

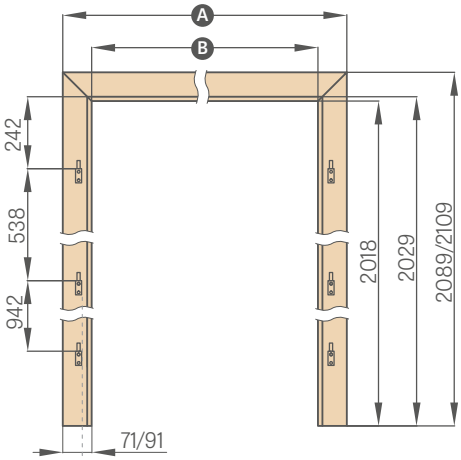


	,90”	,100”	,110”	,120”	,130”	,140”
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150”	,160”	,170”	,180”	,190”
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm


FIX AJTÓTOK ÜVEGAJTÓHOZ

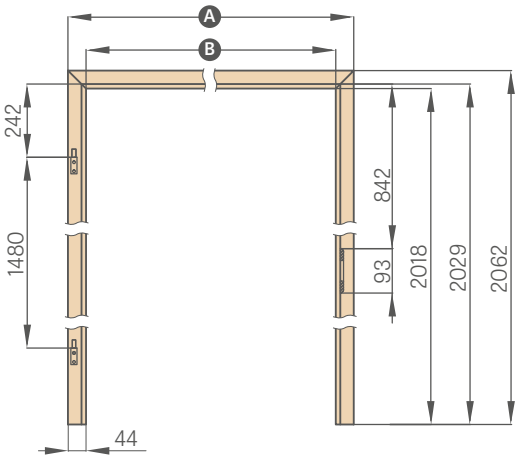

	,60”	,70”	,80”	,90”
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

az üveglapokhoz szánt ajtótokokban 10 mm-es tengelyű zsanér kerül alkalmazásra

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK ÜVEGAJTÓHOZ

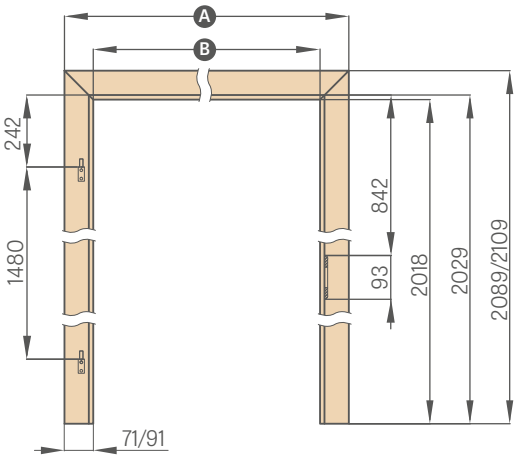

	,60”	,70”	,80”	,90”
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALCOS, FALC NÉLKÜLI

ALAGÚT TÍPUSÚ AJTÓTOK

Az alagút típusú ajtótok olyan állítható ajtótok, amely nem rendelkezik semmilyen vaslattal. Egy felső vízszintes és két függőleges lécből áll.

Felhasználható élvédőként ajtónyílások kivitelezésekor, de leginkább esztétikai célból alkalmazzák az adott helyiség díszítőelemeként.

Az alagút típusú, állítható, falcos tokokat az ERKADO tolóajtó-rendszereiben is alkalmazzák

Az alagút típusú, falc nélküli, állítható tokok azonban nem használhatók a tolóajtó rendszerekben.

A rendszertől függően falcos alagutat alkalmazunk:

ALAGÚT AZ **SP1N**-HÖZ	Fal előtt futó, egyszárnyú tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ **SP2N**-HEZ	Fal előtt futó, kétszárnyú tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ **SP1C.100**-HÖZ	Egyszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ **SP2C.100**-HÖZ	Kétszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ **SP1C.125**-HÖZ	Egyszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ **SP2C.125**-HÖZ	Kétszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ZN1 beépítés	A fal beépítése az egyik oldalon az SP1C.100-as és SP1C.125-ös egyszárnyú rendszereknél
ZN2 beépítés	A fal beépítése az egyik oldalon az SP2C.100-as és SP2C.125-ös kétszárnyú rendszereknél

	FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK													
	„60”	**„70”**	**„80”**	**„90”**	**„100”**	**„110”**	**„120”**	**„130”**	**„140”**	**„150”**	**„160”**	**„170”**	**„180”**	**„190”**
Falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Tok külső szélessége	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Tok belmérete	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Tok fedési szélesség takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Falnyílás magassága	2060 (2142)[1]													
Tok külső magassága	2040 (2122)[1]													
Tok belső magassága	2018 (2100)[1]													
Tok küső magassága takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	2089 / 2109 (2171 /2191)[1]													

	FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK													
	„60”	**„70”**	**„80N”**	**„80”**	**„90”**	**„100”**	**„110”**	**„120”**	**„130”**	**„140”**	**„150”**	**„160”**	**„170”**	**„180”**
Falnyílás szélessége	713	813	888	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Tok külső szélessége	673	773	849	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Tok belmérete	629	729	805	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Tok fedési szélesség takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	771/ 811	871/ 911	947 / 987	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Falnyílás magassága	2073 (2155)[1]													
Tok külső magassága	2053 (2135)[1]													
Tok belső magassága	2031 (2113)[1]													
Tok küső magassága takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	2102 / 2122 (2184 / 2204)[1]													


[1] PL2112 szabvány

ACÉL AJTÓTOK

KERETES, LEMEZELT ÉS GRAF ÜVEG AJTÓSZÁRNYHOZ

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) AJTÓTOK, lemez 1,5 mm

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

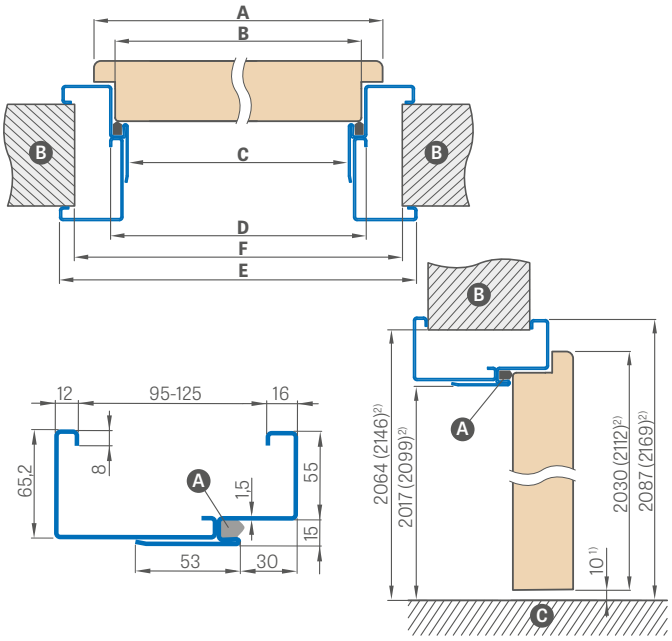

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3 mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60"	644	617	601	631	741	695
„70"	744	717	701	731	841	795
„80"	844	817	801	831	941	895
„90"	944	917	901	931	1041	995
„100"	1044	1017	1001	1031	1141	1095
„110"	1144	1117	1101	1131	1241	1195


Beállítási tartomány min.-max (mm)	RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

RAL

RAL 9003 ¹⁾ RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 ¹⁾ RAL 9005 ¹⁾ RAL 7047 RAL 1001

ACÉLBÓL KÉSZÜLT NAGY SAROKTOK, lemez 1,2 mm


hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

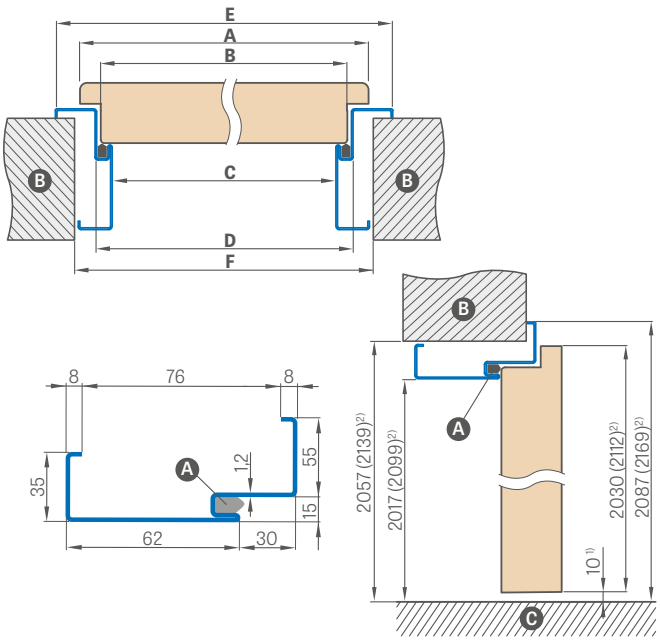

²⁾ 2112 szabvány

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60"	644	617	601	631	741	691
„70"	744	717	701	731	841	791
„80"	844	817	801	831	941	891
„90"	944	917	901	931	1041	991
„100"	1044	1017	1001	1031	1141	1091
„110"	1144	1117	1101	1131	1241	1191

SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



A – tömítés B – fal
C – padló D – rögzítő dübel
E – tipli F – kitöltendő

FELÁRAS EXTRÁK

elektromos zár	
lapmegerősítés az önzáró alatt	
horganyzott lemezelt kivitelben	+10%
"100" vagy "110" állítható ajtótok	
"100" vagy "110" fix ajtótok	
ajtótok kétszárnyú ajtóhoz	egyedi árajánlat
2112-es szabvány	felár 15%
rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyházas és fémes színekre)	felár 10%


¹⁾ felár +10%


ACÉL AJTÓTOK

FALC NÉLKÜLI, KERETES- ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK, lemez vastagsága 1,5 mm

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

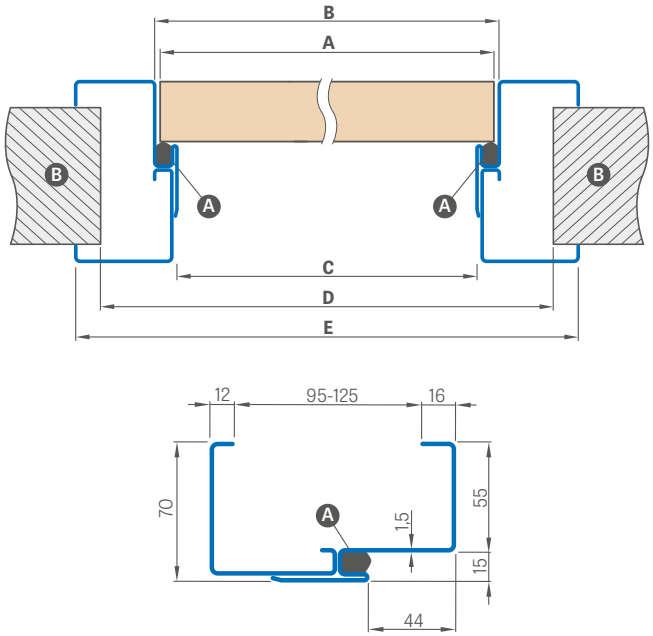

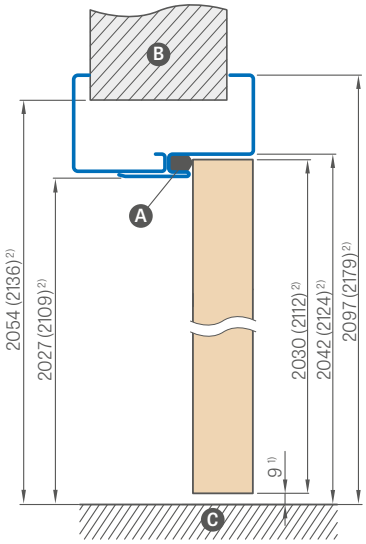

1) az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

2) 2112-es SZABVÁNY

Beállítási tartomány min.-max (mm)	RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

Az ajtótokok alapfelszereltségként három zsanérral rendelkeznek.

Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„60"	644	650	620	710	760
„70"	744	750	720	810	860
„80"	844	850	820	910	960
„90"	944	950	920	1010	1060
„100"	1044	1050	1020	1110	1160
„110"	1144	1150	1120	1210	1260

A – tömítés B – fal C – padló

FELÁRAS EXTRÁK

lapmegerősítés az önzáró alatt	
horganyzott lemezelt kivitelben	+10%
"100" vagy "110" állítható ajtótok	
2112-es szabvány	felár 15%
rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyházas és fémes színekre)	felár 10%

RAL


RAL 9003 1) RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 1) RAL 9005 1) RAL 7047 RAL 1001

1) felár +10%

UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK

ACÉL AJTÓHOZ

KILINCS BEHELYEZÉSE AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TAKARÓLÉCES AJTÓTOKBA

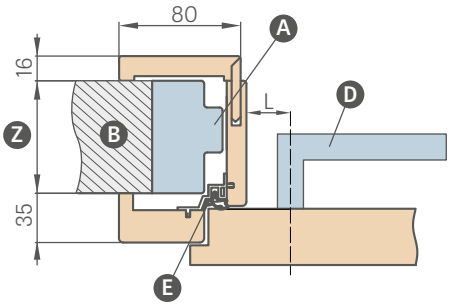

L – a kilincs tengelye és az ajtótok lécének éle közötti távolság
L = 28 mm a lemezelt és keretes ajtók esetében (a kínálatban található, beltéri ajtókhoz szánt kilincsek mindegyike választható)


FIGYELEM: A kilincs zárcímének méretét beszerelés előtt ellenőrizni kell.
Az utólag szerelhető takaróléces ajtótok 200 mm feletti tartományban kettő, a 320 mm felettiben pedig három elemből áll.

AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TAKARÓLÉCES AJTÓTOKOK ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGE:

60 | 70 | 80 | 90 | 100


	Beállítási tartomány min.-max. (mm)	UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK	
		GREKO	ST CPL és PREMIUM
1 elem	80-100		
	100-120		
	120-140		
	140-160		
	160-180		
	180-200		
2 elem	200-220		
	220-240		
	240-260		
	260-280		
	280-300		
	300-320		
3 elem	320-340		
	340-360		
	360-380		
	380-400		
	400-420		
	420-440		

AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TAKARÓLÉCES AJTÓTOK ÁBRÁJA

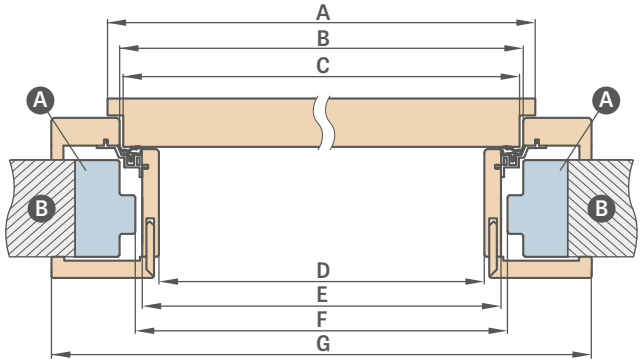

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60"	644	624	618	564	592	598	733
„70"	744	724	718	664	692	698	833
„80"	844	824	818	764	792	798	933
„90"	944	924	918	864	892	898	1033
„100"	1044	1024	1018	964	992	998	1133

F – az acélból készült ajtótok nyílásának minimális méretei takaróléces ajtótok szerelése esetén. Ez a méret legfeljebb 20 mm-rel lehet nagyobb az ajánlottnál. 20 cm. Bővített belső méret esetén figyelni kell arra, hogy a takaróléc megfelelően takarja a falat.

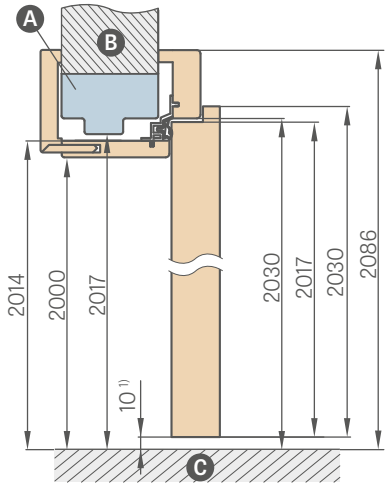

1) az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)


- **A** – acélból készült ajtótok
- **B** – fal
- **C** – padló
- **D** – kilincs
- **E** – alumíniumprofil tömítéssel
- **Z** – 80 mm-től 255 mm-ig


- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítő a takaróléces ajtótokhoz - felár ellenében
- Sztenderd szegőléc takaróléces tokhoz- felár ellenében
- Meghosszabbított állítható szegőléc - felár ellenében


- A 60, 70, 80, 90 és 100-as szélességű alagút típusú ajtótok az állítható takaróléces ajtótok árában
- Az alagút méretei megegyeznek a takaróléces ajtótok méreteivel (nincs furat a zsanér és a zárólemez alatt, de rendelkezik tömítéssel)
- Az ajtótok ára a kétszárnyú ajtóhoz képest **+ 30 %**

FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK


FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓSZÁRNY

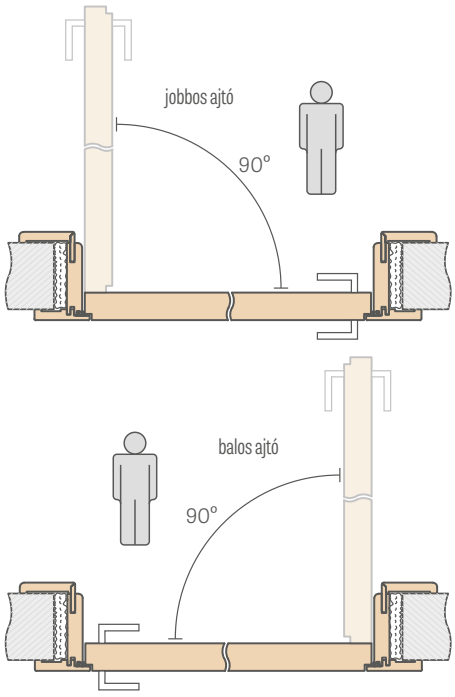

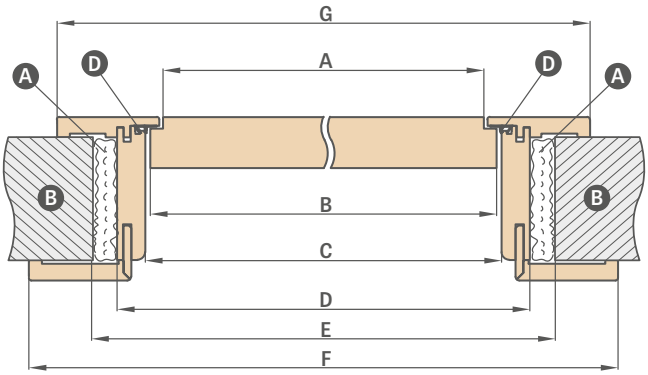

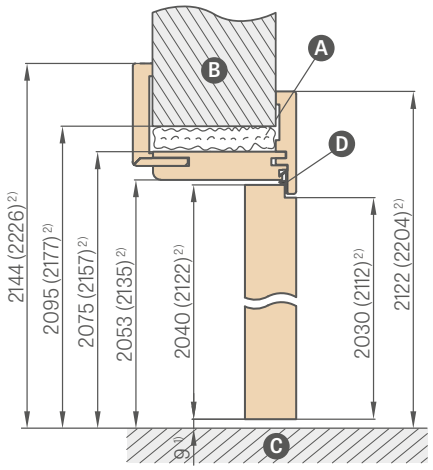

REJTETT AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA



2) 40 mm a 255-295 mm tartományban

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)	FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK		
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	LAKKOZOTT
1 elem	75-95 95-115 115-135			
1 elem	135-155 155-175 175-195			
1 elem	195-215 215-235			
1 elem	235-255			
1 elem	255-295 295-315			
2 elem	315-335 335-355			

1) az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)
2) PL2112 szabvány

Ⓐ- purhab Ⓑ- fal Ⓒ- padló Ⓓ- gumitömítés

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60N" 3)	600	620	628	672	700	810	766
„60"	624	644	652	696	736	834	791
„70N" 3)	700	720	728	772	800	910	866
„70"	724	744	752	796	836	934	891
„80N"	800	820	828	872	900	1010	966
„80"	824	844	852	896	936	1034	991
„90N" 3)	900	920	928	972	1000	1110	1066
„90"	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100"	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191
„110"	1124	1144	1152	1196	1236	1334	1291

3) 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez állnak rendelkezésre

FIGYELEM: A készlet (korona díszléc + pilaszterek) választása az állítható fordított ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: Egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.


- A fordított ajtószárny ajtótokja alapkivitelben 8 cm-es, 45 fokos szögben vagy felár ellenében 90 fokos szögben csatlakoztatott szegőléccel kapható (75-95 mm -es tartományban nem kapható)
- Az ajtótok két úgynevezett rejtett zsanért tartalmaz, amelyek a szárny csukott állapotában láthatatlanok, vagy felár ellenében egy opcionális harmadik zsanért
- Elérhető dekor színcsaládok: GREKO, PREMIUM, ST CPL és TITÁN FEHÉR UV lakk
- Módosítás fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre - felár ellenében
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (135-155 mm és 235-255 mm közötti tartományokban) - felár ellenében
- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítő a furnérozott és lakkozott fordított ajtótokhoz - felár ellenében
- 2 cm szélességű állítható szegőléc, valamint standard szegőléc minden dekorfóliás és lakkozott állítható ajtótokhoz - felár ellenében
- A 295 mm feletti tartományú ajtótok két elemből áll
- A falhoz ragasztott, felár ellenében választható felső panelek a 152. oldalon találhatók
- PL2112 szabvány felár 15%

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK


ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLL. TARTOMÁNY 80-95 mm

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm




A 80-95 mm tartományú ajtótokban a szegőlécet a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni

TOK ILLESZTÉSE



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA

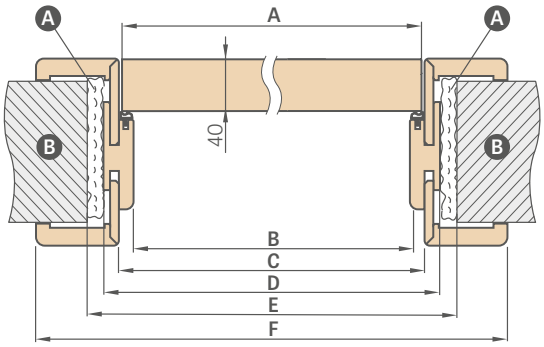


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60N"[3]	620	605	627	649	688	747*/787**
„60"	644	629	651	673	714	771*/811**
„65"	695	680	702	724	764	822*/862**
„70N"[3]	720	705	727	749	788	847*/887**
„70"	744	729	751	773	814	871*/911**
„75"	795	780	802	824	864	922*/962**
„80N"	820	805	827	849	888	947*/987**
„80"	844	829	851	873	914	971*/1011**
„85"	895	880	902	924	964	1022*/1062**
„90N"[3]	920	905	927	949	988	1047*/1087**
„90"	944	929	951	973	1014	1071*/1111**
„95"	995	980	1002	1024	1064	1122*/1162**
„100"	1044	1029	1051	1073	1114	1171*/1211**
„110"	1144	1129	1151	1173	1214	1271*/1311**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

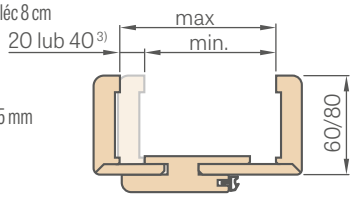


[3] 40 mm a 295-335 mm tartományban

Beállítási tartomány min.-max. (mm)	ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK takaróléc 6 cm és 8 cm			
	GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2	LAKKOZOTT
80-95 95-115 115-135				
135-155 155-175 175-195				
195-215 215-235 235-255				
255-275 275-295				
295-315				
315-355				
355-375				
375-395 395-415				

1 elem

2 elem

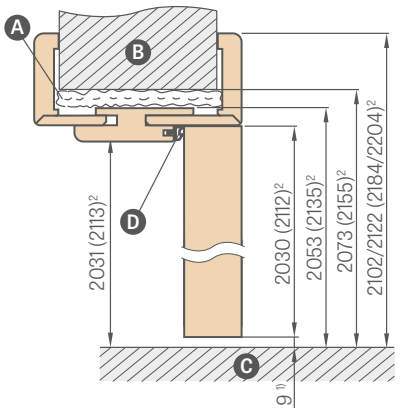

[1] az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

[2] PL2112 szabvány 15%-os felár ellenében

[3] 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez állnak rendelkezésre

A - hab
B - fal
C - padló
D - gumitömítés

FIGYELEM: A készlet (korona + pilaszterek) választása az állítható facolas nélküli ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.


- Ajtótok a PL2112 szabvány szerint **+15%** az ajtótok felár előtti árához
- A falc nélküli CPL0,2 állítható ajtótok a CPL0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Módosítás fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre - felár ellenében
- Csak a 8 cm-es takaróléccel ellátott ajtótokban illeszthető 90 fokban. Felár ellenében 90 fokos illesztés
- A 335 mm feletti tartományú ajtótok két elemből áll
- Az állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóhoz képest **+ 30%**
- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítő a furnérozott és lakkozott falc nélküli ajtókerethez - felár ellenében.
- 2 cm-rel meghosszabbított állítható szegőléc, valamint sztenderd szegőléc állítható ajtótokhoz, minden dekorfólia, CPL 0,2 és lakk esetében – felár – 6 cm-es és 8 cm-es takarólécekre vonatkozik
- A 60, 70, 80N, 80, 90 és 100-as szélességű alagút típusú ajtótok állítható falcos ajtótok ára (lásd táblázat a 183. oldalon).
- A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 és 190-es szélességű alagút típusú ajtótok ára a falcos, kétszárnyú ajtó állítható ajtótokának árában (lásd táblázat a 183. oldalon)
- falhoz ragasztott felső panelek (csak állítható tok és 8 cm-es szegőléc esetén) - 152. o.
- Elektromos zár (csak retesz zárhoz érhető el) - felár ellenében
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (135-155 mm és 295-315 mm közötti tartományokban) - felár ellenében

FIX AJTÓTOK

FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

FIX AJTÓTOK






STAND fix ajtótok

GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	

TAKARÓLÉC 8 mm






GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	

Az ár 2 db x 213,5 cm valamint 1 db x 112 cm-es elemet tartalmaz (a „60"-„90" szélességű ajtószárnyak esetében)
Az ár 3 db x 213,5 cm-es elemet tartalmaz (a „100"-„190" szélességű ajtószárnyak esetében)

NEGYEDKÖRLÉC





GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
LAKKOZOTT	

Az ár 2 db x 211,5 cm valamint 1 db x 106,5 cm-es elemet tartalmaz (a „60"-„90" szélességű ajtószárnyak esetében)
Az ár 3 db x 211,5 cm-es elemet tartalmaz (a „100"-„190" szélességű ajtószárnyak esetében)

ELEKTROMOS ZÁR


Műszaki adatok a 149. oldalon



PADLÓSZEGÉLYLÉC hossza: 2,40 fm


- furnérozott
- lakkozott







- A padlószegélyléc nedvességálló MDF-ből készült. Választék: TTÁN FEHÉR UV-lakk, fólia: GREKO, ST CPL, PREMIUM és festés előtti alapozó fóliával.
- Felszerelés: falra ragasztással

CSATOS SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm (a készlet 3 db csatot tartalmaz)








GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	


TAKARÓLÉC 16 mm




GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	

Az ár 2 db x 214,5 cm valamint 1 db x 112 cm-es elemet tartalmaz (a „60"-„80" szélességű ajtószárnyak esetében)
Az ár 3 db x 214,5 cm-es elemet tartalmaz (a „90"-„180" szélességű ajtószárnyak esetében)

FIX STAND AJTÓTOK RAJZ

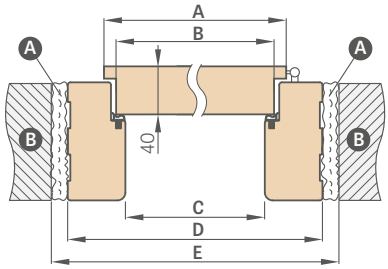



[1] az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„60"	644	618	604	692	722
„65"	695	669	655	743	773
„70"	744	718	704	792	822
„75"	795	769	755	843	873
„80"	844	818	804	892	922
„85"	895	869	855	943	973
„90"	944	918	904	992	1022
„95"	995	969	955	1043	1073
„100"	1044	1018	1004	1092	1122
„110"	1144	1118	1104	1192	1222

Ⓐ– purhab Ⓑ– fal Ⓒ– padló Ⓓ– gumitömítés

- Fix ajtótok kétszárnyú ajtóhoz **+ 30%**
- Falc nélküli fix ajtótok – nincs
- A CPL 0,2 fix ajtótok, takaróléc és csatos szegőléc a CPL 0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Fekete zárólemez csak a GRAF üvegajtó tokokhoz kapható - felár ellenében

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALCOS AJTÓSZÁRNYAK




ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK 340 mm
feletti BEÁLL. TARTOMÁNNYAL

Az állítható ajtótok 340 mm feletti beáll. tartománnyal két komponensből áll.

ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

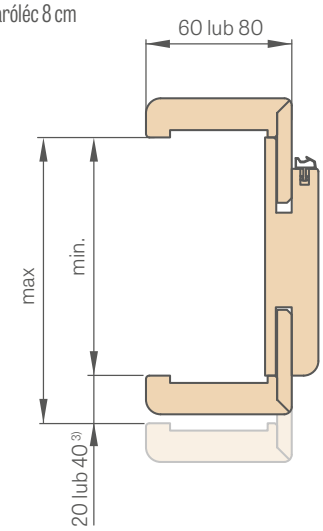

3) 40 mm a 300-340 mm tartományban

A 65-80 mm tartományú ajtótokban a szegőlécet a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni

TOK ILLESZTÉSE




pánt
8 cm

pánt
6 cm vagy 8 cm


szerelést bemutató film:
https://youtu.be/habWXyC198c

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA

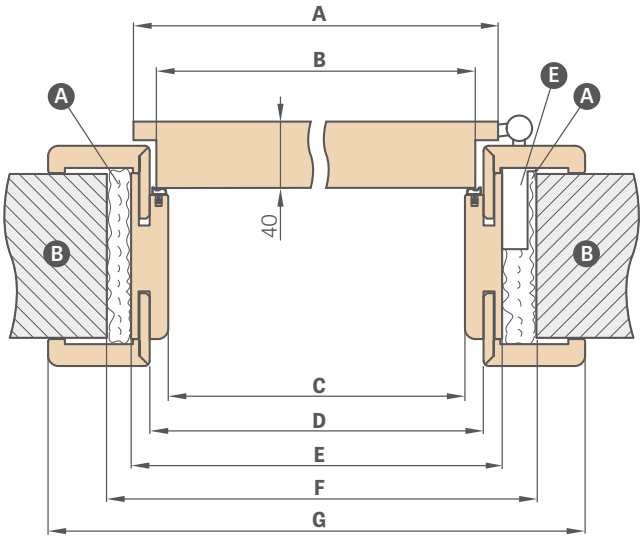

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60"	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„65"	695	669	655	677	699	739	797*/837**
„70"	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„75"	795	769	755	777	799	839	897*/937**
„80"	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„85"	895	869	855	877	899	939	997*/1037**
„90"	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„95"	995	969	955	977	999	1039	1097*/1137**
„100"	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**
„110"	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246*/1286**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

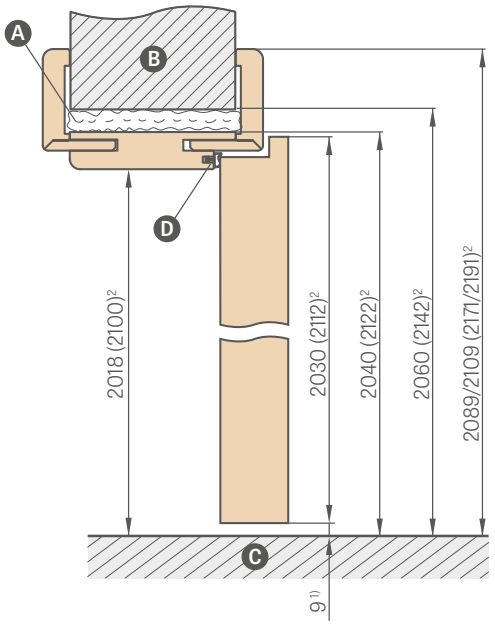

1) az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

2) PL2112 szabvány 15%-os felár ellenében

A – hab B – fal C – padló D – gumitömítés E – zsanéraljzat

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)	ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÉS ALAGÚT takaróléc 6 cm és 8 cm			
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2	LAKKOZOTT
1 elem	65-80				
	80-100				
	100-120				
	120-140				
	140-160				
	160-180				
	180-200				
	200-220				
	220-240				
	240-260				
	260-280				
	280-300				
	300-340				
2 elem	340-360				
	360-380				
	380-400				
	400-420				

FIGYELEM: A készlet (korona díszléc + pilaszterek) választása az állítható falcos ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: Egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.

- Ajtótok a PL2112 szabvány szerint **+15%** az ajtótok felár előtti árához
- A falcos CPL 0,2 állítható ajtótok a CPL 0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Csak a 8 cm-es takaróléccel ellátott ajtótokban illeszthető 90 fokban.
  Felár ellenében 90 fokos illesztés
- Elektromos ajtózár - felár ellenében
- Megerősítés ajtóbehúzóhoz - felár
- A fix és állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóban **+ 30%**
- 2 cm-rel meghosszabbított állítható szegőléc, valamint sztenderd szegőléc állítható ajtótokhoz, valamennyi dekorfólia, CPL 0,2 és lakk esetében – felár ellenében – 6 cm-es és 8 cm-es takarólécekre vonatkozik
- Fekete zárólemez csak a GRAF üvegajtó tokokhoz kapható – felár ellenében
- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítés a furnérozott, valamint a CPL 0,2 és lakkozott állítható ajtótokhoz - felár ellenében
- Lehetőség van 500-520 mm-es ajtótok elkészítésére is – felár a 400-420 mm-es tok méretétől számítva 2 cm-ként
- A 60, 70, 80N (csak falc nélküli), 80, 90 és 100-as szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyhoz való alagút típusú ajtótok a falcos ajtó állítható tokjának árában.
- A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 és 190-es szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyhoz való alagút típusú ajtótok ára a falcos, kétszárnyú ajtó állítható ajtó tokjának árában.
- falhoz ragasztott felső panelek (csak állítható tok és 8 cm-es szegőléc esetén) - 152. o.
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (120-140 mm és 280-300 mm közötti tartományokban) - felár ellenében

---

A jótállási jegyet és az összeszerelési útmutatót a termékhez mellékelik.
A jelen katalógus tájékoztató anyagnak minősül és az aktuális árakat, valamint az aktuálisan elérhető termékeket tartalmazza.
A gyártó fenntartja a jogot az árak és az árukínálat megváltoztatására előzetes tájékoztatás nélkül.
A színminták a valóságban eltérhetnek a jelen katalógusban bemutatott színektől. A színeket, kérjük, a forgalmazóinknál megtalálható eredeti minták alapján szíveskedjenek ellenőrizni.
A katalógusban látható fényképek tájékoztató jellegűek, így a különböző ajtószárnyméretek esetében az egyes elemek méretarányai torzulhatnak.
A katalógusban található esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
Jelen katalógus a törvény értelmében nem minősül ajánlatételnek, kizárólag termékismertetőként kerül közzétételre.

Az I/2025/A változat 2025. 05. 12-től érvényes.

A megfelelő ajtó kiválasztását az ingatlanra vonatkozó, a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően elkészített műszaki terv alapján, valamint a felhasználási feltételek figyelembevételével kell elvégezni. Az ERKADO több termékváltozatot is kínál, a termék kiválasztását azonban az Ügyfélre bízza, mivel csak a Vevő vagy a Vevő nevében eljáró személy ismeri a megrendelt termék rendeltetését és felhasználási körülményeit.

Az engedélyek és tanúsítványok letölthetők a www.erkado.pl honlapról.

ERKADO
az ajtók a mi világunk

ACÉLAJTÓK



ERKADO Sp. z o.o.

Gościeradów-Folwark
Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
Lengyelország
NIP 715-194-27-90

e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

ÁRAK MEGTEKINTÉSE

ACÉLAJTÓK

BELTÉRI AJTÓK

AZ AJTÓINK MÖGÖTT BIZTONSÁGBAN FOGOD MAGAD ÉREZNI

FUNKCIONALITÁS· ENERGIATAKARÉKOSSÁG· ESZTÉTIKA

BIZTONSÁG
RC2 betörésgátló osztály

Ud od 0,6 W/(m²K)

HŐSZIGETELÉS
megfelel a "Tiszta Levegő Program" követelményeinek

TARTÓSSÁG
magas időjárás-állóság